

## INDUCTION MULTIZONES

## 2 BAIES LIBRES GN 2/1 GN 1/1

### DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**Châssis :**

. châssis en tôle inoxydable épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane).

**- Dessus :**

. Dessus en inox épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane) polissage orbital avec bord tombé 55 mm. Coquilles rapportées en extrémité, en option.

**- Général :**


. Revêtement en inox épaisseur 12/10 (AISI 304) poli en ligne, aucune vis apparente.

. Colonnes d'angles, épaisseur 12/10 (AISI 304) poli brillant

. Plastrons et manettes en aluminium chromé

. Assemblage mécanique des châssis derrière panneaux démontables

. Dessus bord à bord assemblés mécaniquement.

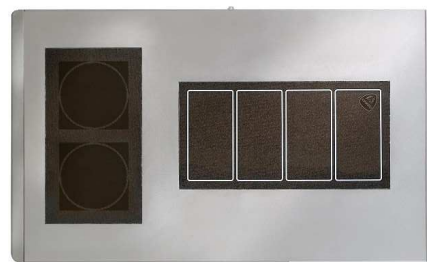

### DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

**- Dessus :**

- . Induction multizone : 4 x 3,5 kW
- . Induction double foyer : 2 x 5 kW

**- Induction multizones :**

- . 4 foyers de 180 x 360 mm, 4 zones de 3.5 kW, commande par couple de zones.
- . Plaque vitrocéramique affleurant de 420 x 810 mm d'épaisseur 6 mm, sérigraphiée.
- . Régulation par potentiomètre et sécurité thermique.

**- 2 foyers à induction :**

- . foyers de diamètre 210mm, puissance 2 x 5 kW
- . Plaque vitrocéramique affleurant de 370 x 690 mm d'épaisseur 6 mm, sérigraphiée.
- . Régulation par potentiomètre et sécurité thermique.

**- Soubassement :**

- . 2 Baies libres GN2/1 + GN1/1, angles rayonnés en partie basse et échelles amovibles.



Débit Gaz Nat  
G20/20 :

Débit Gaz Propane  
G31/37 :

CODE	DIMENSIONS	CAPACITE	PUISSANCE	POIDS
<b>GMC 0152</b>	1600 x 1000 x 900mm	.....	ELEC 24 kW	.....

OPTIONS	CODE
Portes placard GN 2/1 traversant	GMC 0148
Portes placard GN1/1 traversant	GMC 0149
Etuve GN2/1 traversante	GMC 0146
Etuve GN1/1 traversante	ND
1 prise électrique 1-230v	GMC 0117
2 prises électrique 1-230V	GMC 0118
.....	.....
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Kit d'extrémité de piano central	GMC 0075
Kit mural d'extrémité piano	GMC 0097
Kit de liaison entre modules	GMC 0074

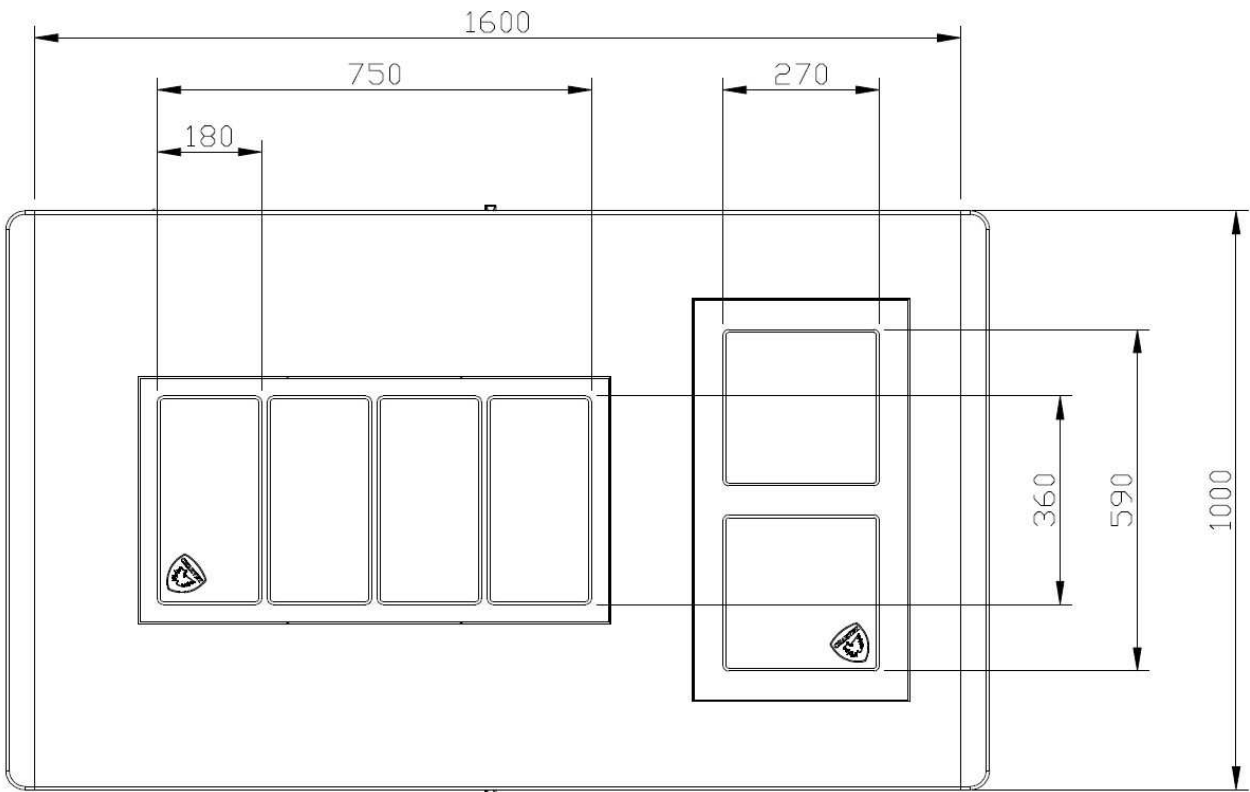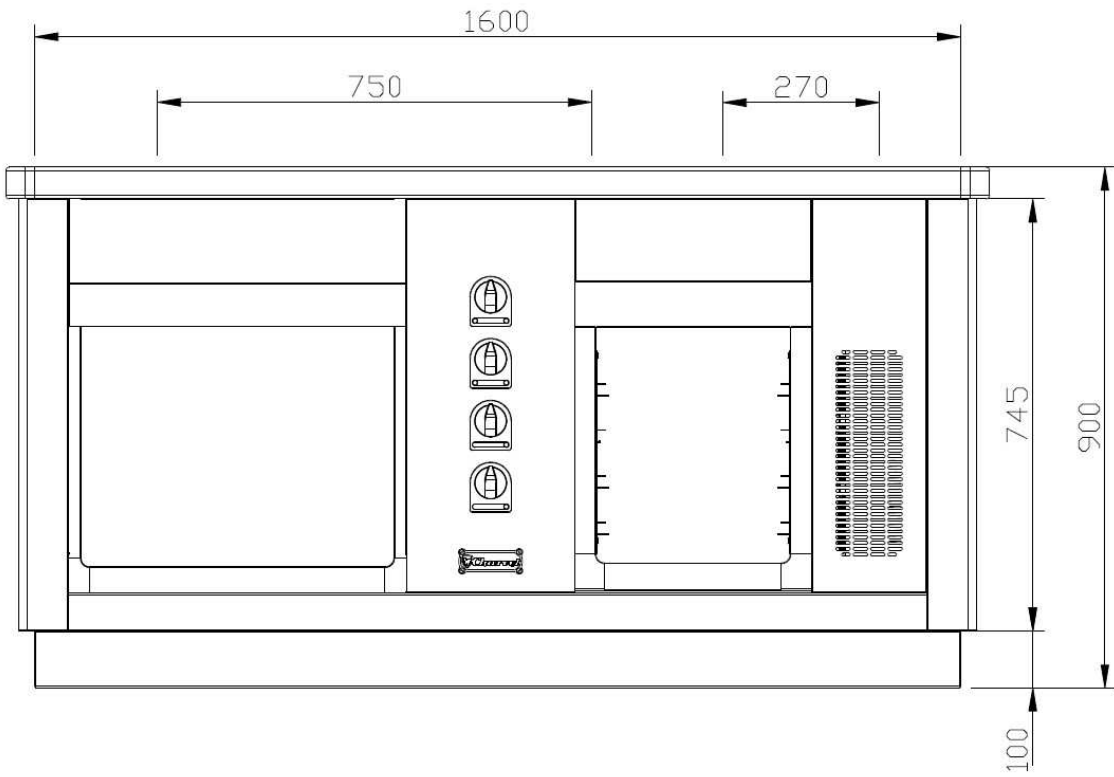

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

