

## FRITEUSE 2 X 7 L

## 1 Porte + Placard technique

### DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**- Châssis :**


. Châssis en tôle inoxydable épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 2tane).

**- Dessus :**

. Dessus en inox épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 tane) polissage orbital avec bord tombé 55 mm. Coquilles rapportées en extrémité, en opan.

**- Général :**

. Revêtement en inox épaisseur 12/10 (AISI 304) poli en ligne, aucune vis apparente.  
 . Colonnes d'angles, épaisseur 12/10 (AISI 304) poli brillant.  
 . Plastrons et manees en aluminium chromé.  
 . Assemblage mécanique des châssis derrière panneaux démontables.  
 . Dessus bord à bord assemblés mécaniquement.

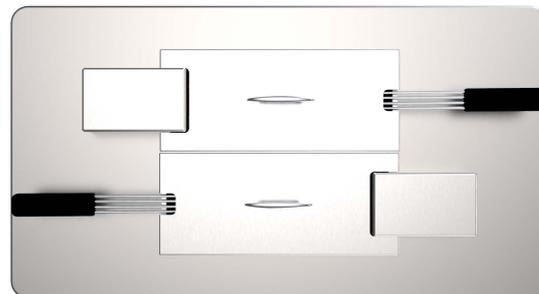

### DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

**- Dessus :**

. 1 friteuse 2 x 7 L.

**- Friteuse :**

. 2 cuves emboues en inox AISI 304, accessibles sur chaque face.  
 . Puissance : 16 kW /bac, production 18 kg/h par bac. Thermostat de régulation et sécurité.  
 Vidange par vanne ¼ de tour + bac et tamis de filtration en soubassement (porte incluse).  
 . Résistances démontables pour le nettoyage.  
 . Sécurité hors cuve contact (fin de course).

**- Soubassement :**

. Dotation : 1 panier de 1,2 kg (frites) par bac.



Débit Gaz Nat  
G20/20 :

Débit Gaz Propane  
G31/37 :

CODE	DIMENSIONS	CAPACITE	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
<b>GMC0242</b>	450 x 1000 x 900 mm	2 x 7 LITRES	electricité 3-400 V + N + T	ELEC 16 kW	- Kg

OPTIONS	CODE
Placard GN 1/1 traversant - portes pour fermeture de baie	N.D
Etuve GN 1/1 traversante - puissance 1,2 kW	N.D
1 prise électrique 1-230 V	GMC0117
2 prises électriques 1-230 V - 1 prise par face	GMC0118
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Kit d'extrémité de piano central - pour fourneau central	GMC0075
Kit mural d'extrémité piano - module en appui contre le mur	GMC0097
Kit de liaison entre modules - liaison des modules entre eux	GMC0074

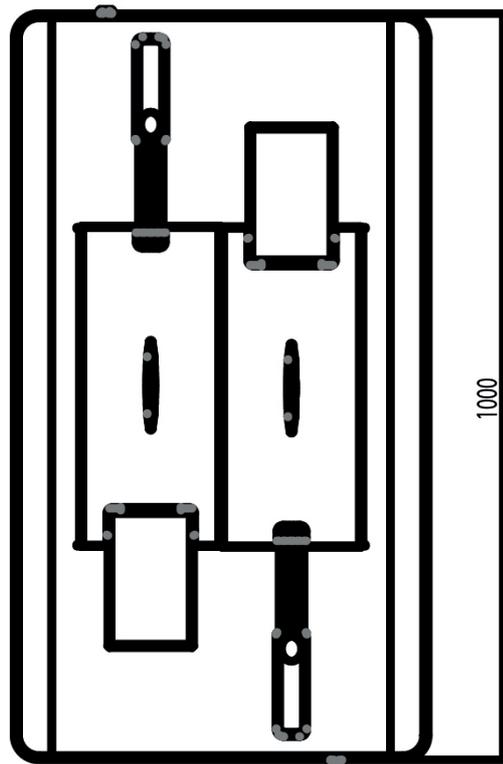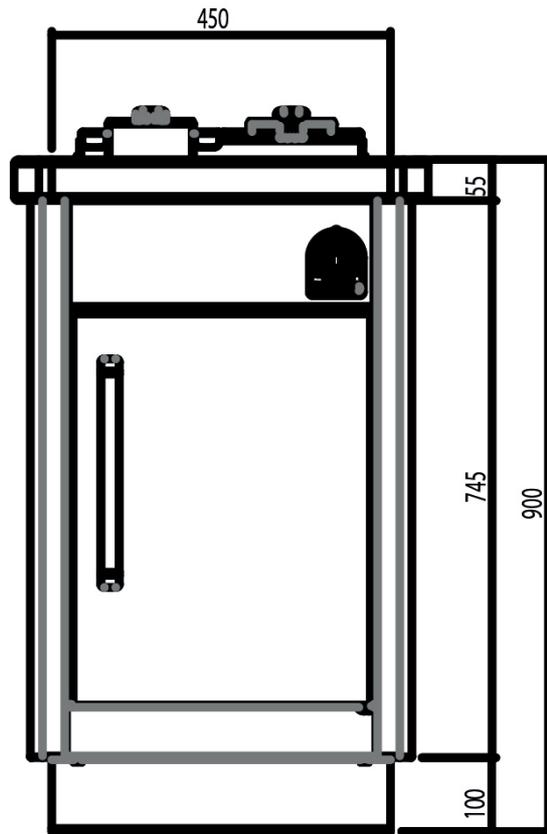

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

