



# PRO1000

## FRITEUSE

Cuve-Prod : 60L / 70 Kg/h



V00722 MODUL1000E1FR80

### Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 50 kW

Option-volt/Kw : 3~400V + T

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

#### -chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

#### -dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

#### -pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

#### Important : sécurité incendie

Attention, ne pas juxtaposer de friteuse(s) à :  
feux nus, gril à pierres, wok.

référence : MODUL1000E1FR80

#### friteuse :


- .cuve capacité : 60 litres
- .cuve chaudronnée en acier inox 18-10 épaisseur 20/10 avec panache
- .zone froide
- .repères mini-maxi de niveau d'huile
- .robinet de vidange chromé en façade
- .couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnière à ressort(s) zingué pour maintien ouvert, et poignée en tube inox 18-10

#### chauffage :

- .thermoplongeurs amovibles tension : 3~400V+T, puissance : 50 kW
- .commutateur, thermostat et voyant de signalisation
- .minuterie sonore
- .thermostat limiteur à rearmement manuel
- .2 micro-contacts de sécurité de positionnement des thermoplongeurs

#### dotation :

- .2 paniers à frites en fil nickelé

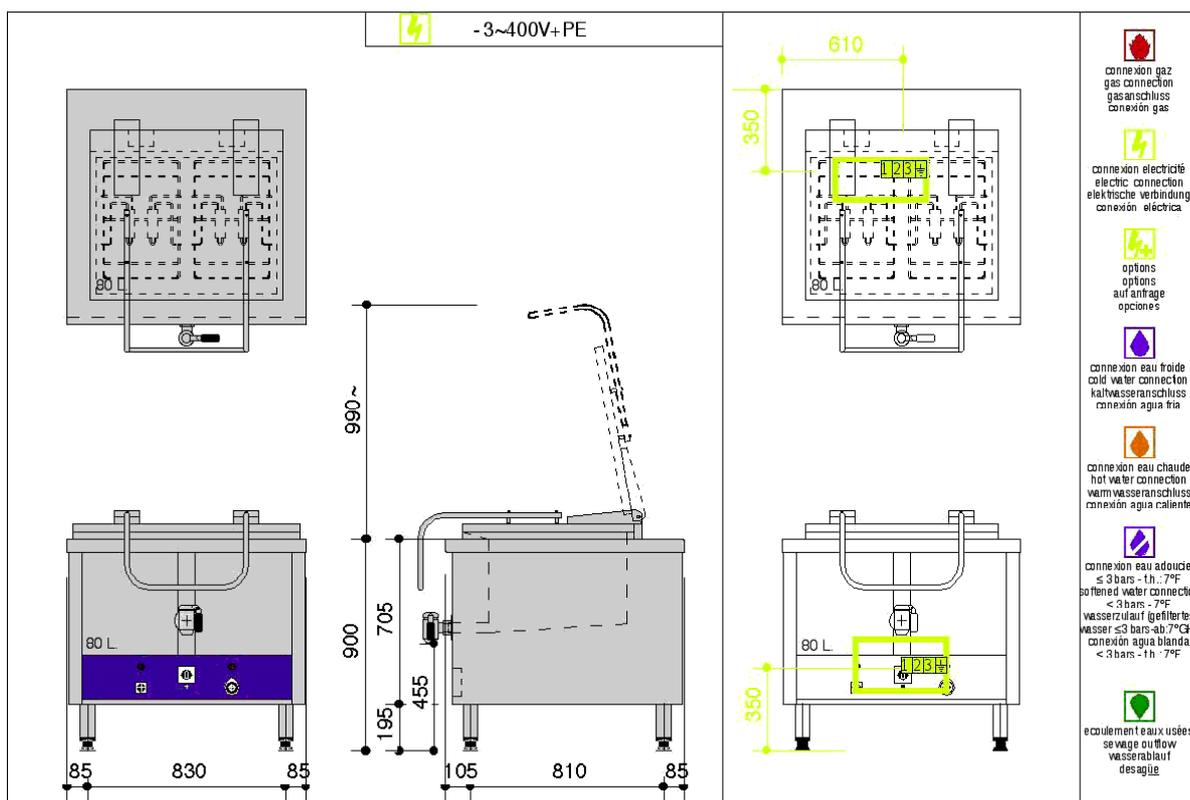

V00722/  
1/01/2004

STRUCTURE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillage latéraux / façade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10	habillage porteur  possible en inox, sur demande	V00887	
PIETEMENT STANDARD					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm embases</li> </ul>	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm			
CUVE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● type</li> <li>● panache / cotés</li> <li>● fond penté</li> <li>● grille de fond amovible</li> <li>● repère de niveau</li> <li>● isolation</li> <li>● VIDANGE</li> <li>● robinet de vidange en façade</li> </ul>	chaudironnée inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 marqueur soudé sur cuve laine d'isolation haute température  laiton chromé	épaisseur : 20/10 à 25/10 épaisseur : 25/10 épaisseur : 20/10  épaisseur : 50 / 25 mm			poignée rabattable, 1/4 ", boisseau sphérique
PANIER A FRITES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● panier</li> <li>● isolant manche / poignées</li> <li>ACCESSOIRES</li> <li>□ panier supplémentaire</li> <li>□ claie à poissons avec poignées</li> <li>□ socle 1-230V + T / 0,162 kw</li> </ul>	ossature fils acier + grille nickelés plastique alimentaire  voir PANIER A FRITES tôle inox 18-10 perforée façade alu	fils diam. : 6 & 5 mm / maille 6 x 6  épaisseur : 15/10	>> utilisable uniquement dans panier encastrée en façade	04065A F02922 V02248	
COUVERCLE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● couvercle</li> <li>● poignée</li> <li>● charnières à ressorts</li> </ul>	inox 18-10 tube inox inox 18-10	épaisseur : 15/10 diamètre : 20 x 1 mm nombre : 2			
CHAUFFAGE ELECTRIQUE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chauffage</li> <li>● tension</li> <li>● puissance</li> <li>● commande</li> <li>● régulation</li> <li>● sécurité 2</li> <li>● allumage électrique</li> <li>● minuterie sonore</li> </ul>	thermoplongeurs blindés  interrupteur bipolaire par thermostat par thermocouple, et thermostat limiteur transformateur haute tension et bougie 0 - 15 mn	3~400 V + T 50 kW  maxi : 180°C réglé : 210°C			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.  
 Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-09B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN