



PRO1000

SIMPLE-SERVICE

1 FEU NU + 1 PLAQUE COUP DE FEU SUR
FOUR GAZ

V00739 MODUL1000G2FN/PL



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 39.5 kW

Option -volt/Kw:



référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

- pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

Débit: MODUL1000G2FN/PL

Gaz naturel - G20-20: 4.18 m³/h

Gaz propane - G31-37: 3.07 kg/h

référence : MODUL1000G2FN/PL


dessus :

- feu nu sous grille en fonte de : 480 x 600 mm
- brûleur de type couronne de puissance : 15 kW, avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralent" à rattrapage de jeu
- cuvette de rétention amovible en acier émaillé
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

- plaque en fonte de : 480 x 600 mm avec rond centré
- brûleur de type couronne de puissance : 10,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralent" à rattrapage de jeu
- éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement four statique gaz :

- four de dimensions : L : 600 x P : 800 x H : 300 mm
- brûleur de type "H" en acier émaillé, puissance : 14 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- robinet "arrêt-allumage-sécurité" et thermostat de réglage 50-300 °C
- sole acier épaisseur : 6 mm - moule en acier inox avec isolation haute densité
- flasques amovibles en acier émaillé à 3 niveaux de glissières espacés de 70 mm
- porte et contre-porte en acier inox 18-10, avec isolation - poignée en acier émaillé sur supports en aluminium (ecartement et coupure thermique)

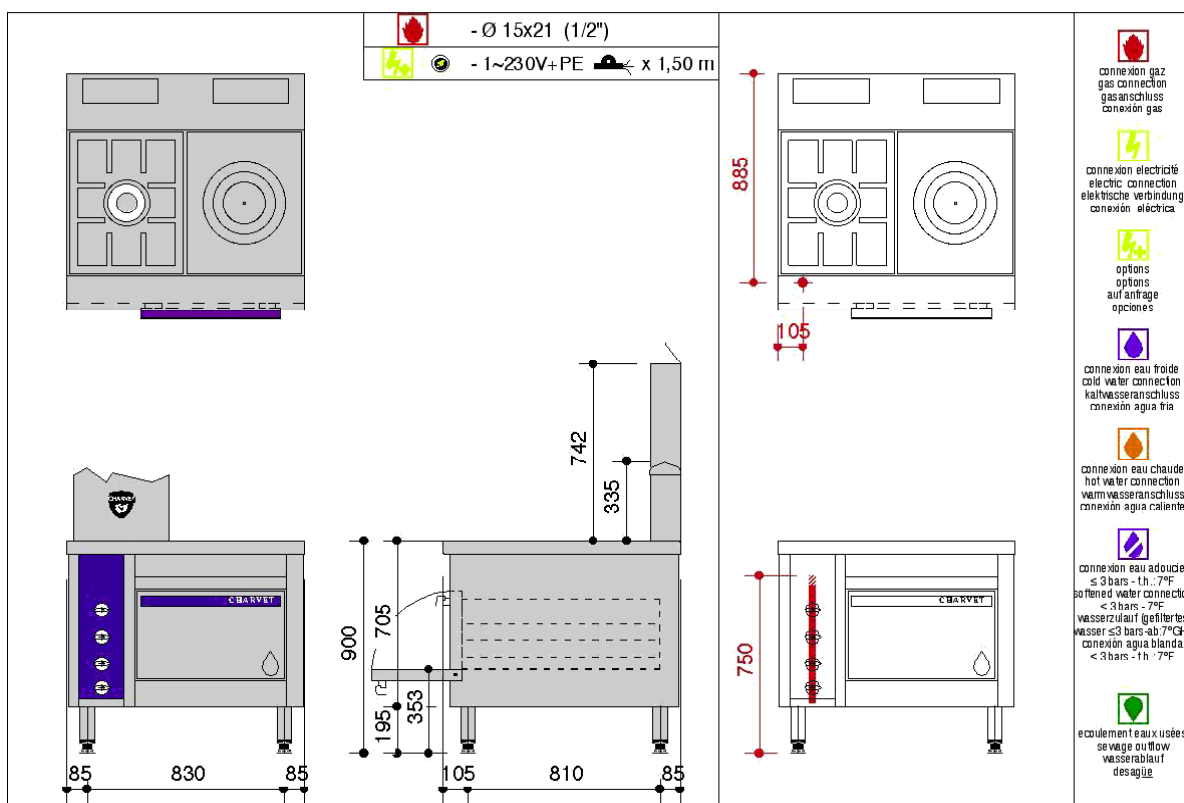

V00739/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages lateraux / facade ■ habillage complet dos ● collecteur gaz brûlés ● isolation collecteur ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" sur partie arriere possible en inox, sur demande	V00887
SOUBASSEMENT FOUR STATIQUE GAZ GN 2/1 (650 x 530)				
CAGE FOUR <ul style="list-style-type: none"> ● moufle ● isolation extérieur ● sole amovible ● paraboles amovibles PORTE FOUR <ul style="list-style-type: none"> ● paroi interne / externe ● isolation ● charnière ● poignée ● support poigné + rupture de pont thermique CHAUFFAGE <ul style="list-style-type: none"> ● bruleur multi-rampes ● puissance (base G20-20) ● commande ● régulation ● sécurité DOTATION <ul style="list-style-type: none"> ■ allumage électrique ● 1 grille fil GN 2/1 (650 x 530) 	inox 18-10 laine de roche haute densité acier acier émaillé inox 18-10 laine d'isolation haute température acier nickelé chimique acier émaillé 2 supports alu acier émaillé robinet arrêt-allumage-plein feu thermostat à bulbe gradué 50 - 300 °C par thermocouple	épaisseur : 15/10 épaisseur 30 mm épaisseur : 6 mm épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 25 mm axe : 12 mm - ressorts double torsion épaisseur : 20 mm en " H " 15 kW veilleuse à rattrapage de jeu	à 3 glissières, plateries espacées de 70 mm finition anodisé tous gaz avec veilleuse avec ergots anti-basculement	V01014
FEU NU (GRAND MODELE)				
<ul style="list-style-type: none"> ● grille ● bruleur couronne ● puissance (base G20-20) ● commande ● securité ● cuvette de propreté ■ allumage électrique 	fonte fonte et laiton robinet arrêt / allumage / plein feu par thermocouple acier émaillé transformateur haute tension et bougie	480 x 600 mm 15 kW à rattrapage de jeu épaisseur : 15/10 1~230V + T		V01014
PLAQUE DE CUISSON - PETIT MODELE -				
<ul style="list-style-type: none"> ● plaque de cuisson ● bruleur couronne ● puissance G20-20 ● commande ● securité ● garniture réfractaire amovible ■ allumage électrique 	fonte e. mini : 10 mm fonte robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti par thermocouple ciment réfractaire transformateur haute tension et bougie	480 x 600 mm diam. 120 mm 10,5 kW à rattrapage de jeu 1~230V + T	en 2 pcs, rond centré, nervuré en sous face tous gaz avec veilleuse dans coffrage inox F17 - épaisseur : 20/10	V01014
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases 	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
MITRE(S) GAZ BRULES				
<ul style="list-style-type: none"> ● paroi interne / externe ● isolation 	inox 18-10 laine d'isolation haute température	épaisseur : 10/10 épaisseur : 10 mm	sur haut. 300 mm, faces avant et cotés	
DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphique non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875

e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E

N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN