



PRO1000

SIMPLE-SERVICE

3 FEUX NUS SUR FOUR ELECTRIQUE



V00743 MODUL1000M3FN

Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 35.6 kW

Option-volt/Kw : 3 ~ 400 + T / 6 kW

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

Débit: MODUL1000M3FN

Gaz naturel - G20-20 : 3.76 m³/h
Gaz propane - G31-37 : 2.76 kg/h

référence : MODUL1000M3FN


dessus :

- . feu nu sous grille en fonte de : 480 x 600 mm
- . brûleur de type couronne de puissance : 15 kW, avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . cuvette de rétention amovible en acier émaillé
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

- . 1 ensemble de 2 feux nus sous grilles en fonte de : 480 x 300 mm
- . brûleurs de type couronne de puissance : 10,3 kW avec veilleuses et sécurité par thermocouple
- . robinets "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . cuvette de rétention amovible en acier émaillé
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- . four statique électrique : L : 600 x P : 800 x H : 300 mm
- . chauffage sole et voûte par résistances : 3~400V+T, puissance : 6 kW
- . commutateur à 8 positions et thermostat de réglage 50-300 °C voyants de signalisations
- . sole acier épaisseur 6 mm - moufle en acier inox avec isolation haute densité
- . paraboles amovibles en acier émaillé à 3 niveaux de glissières espacés de 70 mm
- . porte et contre-porte en acier inox 18-10, avec isolation poignée en acier émaillé sur supports en aluminium (ecartement et coupure thermique)

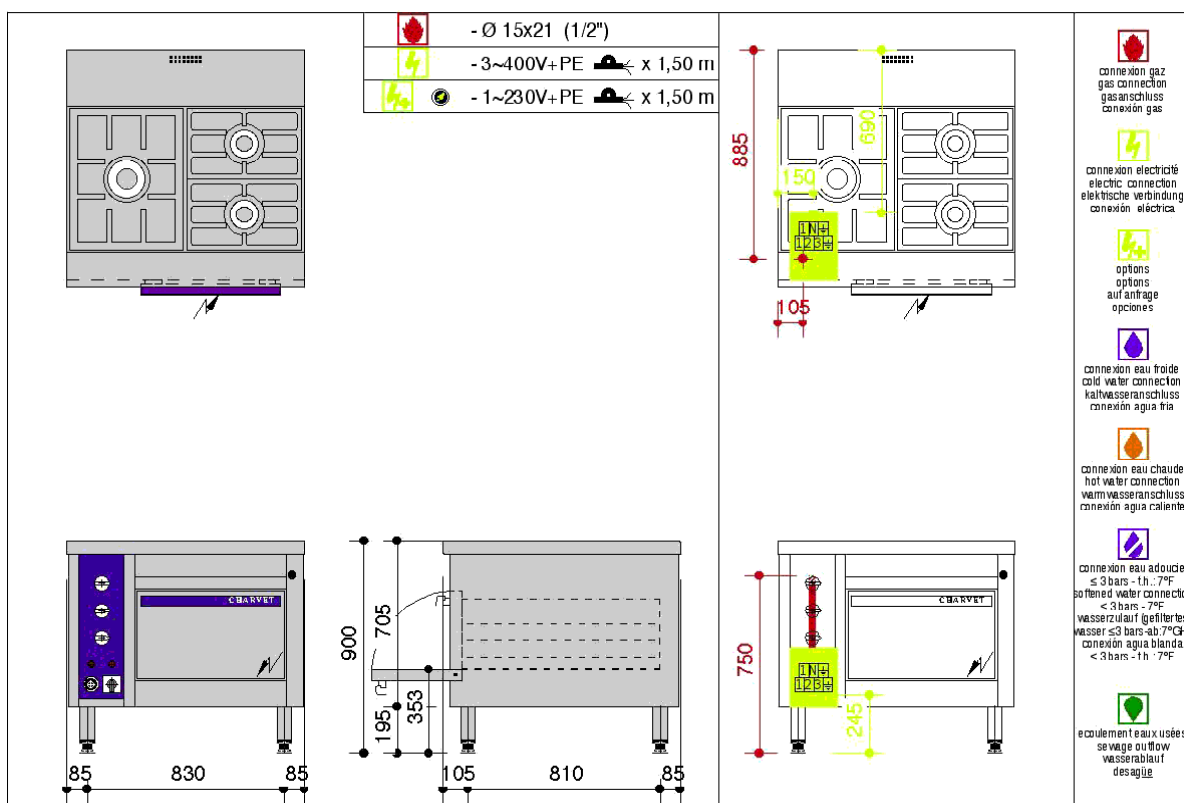

V00743/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages lateraux / facade □ habillage complet dos ● collecteur gaz brulés ● isolation collecteur ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" sur partie arriere possible en inox, sur demande	V00887
SOUBASSEMENT FOUR STATIQUE ELECTRIQUE GN 2/1 (800 x 600)				
<ul style="list-style-type: none"> ● CAGE FOUR ● moufle ● isolation extérieur ● sole amovible ● paraboles amovibles ● PORTE FOUR ● paroi interne / externe ● isolation ● charnière ● poignée ● support poignée + rupture de pont thermique ● CHAUFFAGE ● resistance voute / sole ● tension ● puissance ● commande ● régulation ● signalisation "voûte-sole" ● DOTATION ● 1 grille fil GN 2/1 (800 x 600) ● 1 tole patissière GN 2/1 	inox 18-10 laine de roche haute densité acier acier émaillé inox 18-10 laine d'isolation haute température acier nickelé chimique acier émaillé 2 supports alu incoloy 800 commutateur à 8 positions thermostat à bulbe gradué 50 > 300 °C par voyants rouge fils acier nickelé acier bleui	épaisseur : 15/10 épaisseur 30 mm épaisseur : 6 mm épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 25 mm axe : 12 mm - ressorts double torsion épaisseur : 20 mm montée en chassis 3-400 V + T 6 kW diam. 4 & 6 mm épaisseur : 15/10	dessus, arriere et cotés à 3 glissières, plateries espacées de 70 mm finition anodisé résistances blindées avec ergots anti-basculement	
FEU NU (GRAND MODELE)				
<ul style="list-style-type: none"> ● grille ● bruleur couronne ● puissance (base G20-20) ● commande ● securité ● cuvette de propreté □ allumage électrique 	fonte fonte et laiton robinet arrêt / allumage / plein feu par thermocouple acier émaillé transformateur haute tension et bougie	480 x 600 mm 15 kW à rattrapage de jeu épaisseur : 15/10 1~230V + T		V01014
ENSEMBLE 2 FEUX NUS				
<ul style="list-style-type: none"> ● grille ● bruleur double couronne ● puissance AV / AR (base G10-10) ● commande ● securité ● cuvette de propreté □ allumage électrique 2 bruleurs □ régulation "séquentiel" 1 bruleur 	fonte fonte robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti par thermocouple acier émaillé transformateur haute tension et bougie doseur cyclique	480 x 300 mm diam. 120 mm 10,3 kW à rattrapage de jeu épaisseur : 15/10 1~230V + T sélection 0 / 100 %	tous gaz avec veilleuse montage standard sur baie+porte (ns consulter pour autre cas)	V01014 V00568
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases 	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.
Photographies et représentation graphiques non contactuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN