



# PRO1000

## FRITEUSE

CUVE-PROD : 2x14L - 2x22Kg/h



V00881 MODUL1000E2FR1412

### Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 2 x 12 kW

Option-volt/Kw : 3~400V + T

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- chassis :**  
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- dessus :**  
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- pieds :**  
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+30)

#### Important : sécurité incendie

Attention, ne pas juxtaposer de friteuse(s) à :  
feux nus, gril à pierres, wok.

référence : MODUL1000E2FR1412

#### friteuses :


- . cuve capacité 2 x 14 litres :
- . cuve emboutie à angles rayonnés en acier inox épaisseur 10/10 et 20/10 pour le panache supérieur
- . zone froide et zone de foisonnement
- . repères mini-maxi de niveau d'huile
- . robinet de vidange dans le soubassement
- . couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 10/10, relevable et amovible

#### chauffage :

- . thermoplongeurs amovibles tension : 3~400V+T, puissance : 12 kW
- . commutateur, thermostat, voyants de signalisations
- . minuterie sonore
- . thermostat limiteur à rearmement manuel
- . micro-contact de sécurité de positionnement du thermoplongeur

#### soubassement :

- . placard avec plancher fixe en acier inox 18-10
- . portes pivotantes et contre-portes en acier inox 18-10,
- . poignées acier inox et loqueteaux magnétiques
- . 2 bacs de vidange en acier inox 18-10, capacité 17 litres, avec tamis filtres

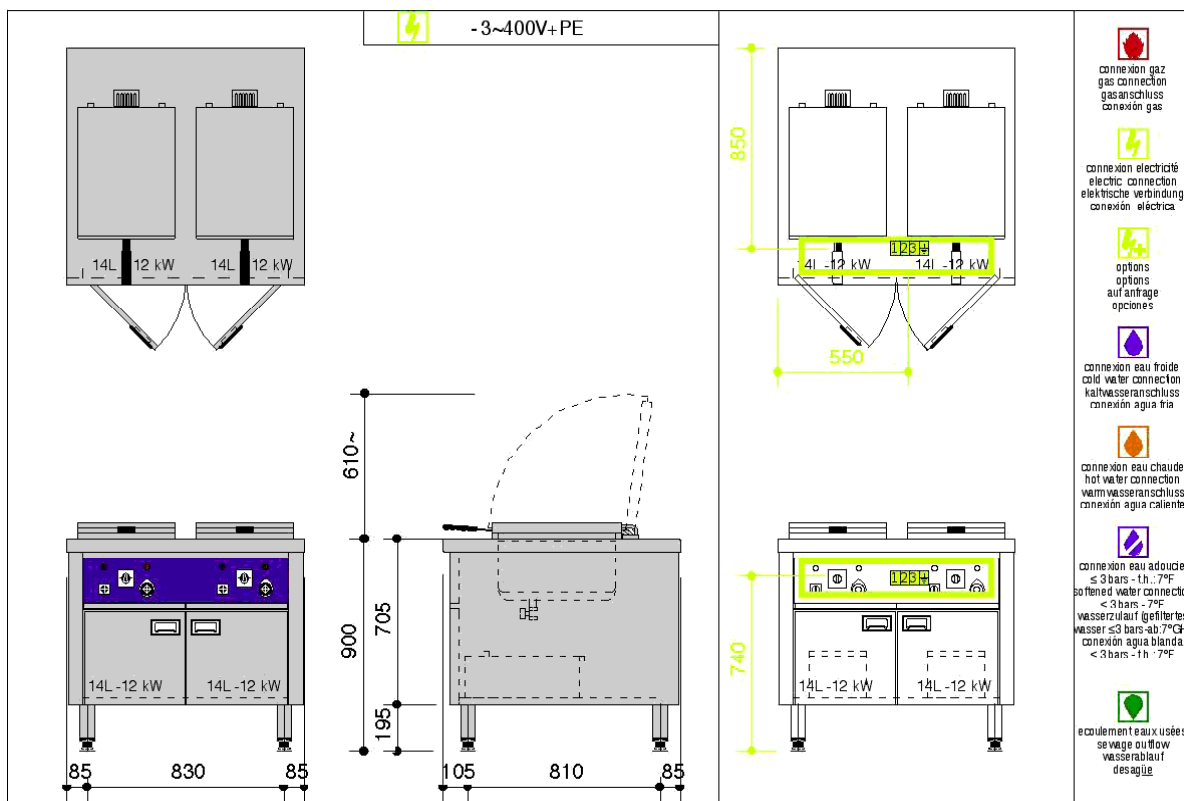

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillage latéraux / façade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10	habillage porteur  possible en inox, sur demande	V00887
SOUBASSEMENT <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 portes et contre portes</li> <li>● poignées encastrées</li> <li>● loqueteaux magnétique</li> <li>● plancher</li> <li>● guides bac de vidange</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 chromé inox 18-10 inox 18-10	épaisseur : 10/10   épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10	sur charnières "piano" 1 droite - 1 gauche	

CUVE x 2				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● type de construction</li> <li>● capacité</li> <li>● panache / cotés</li> <li>● fond penté avec zone froide</li> <li>● grille de fond amovible</li> <li>● repère de niveau</li> </ul>	cuve emboutie 2 x 14 L inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 marqueur soudé sur cuve	épaisseur : 20/10 à 25/10 épaisseur : 25/10 cadre 15/10		

VIDANGE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● robinet de vidange dessous</li> <li>□ robinet de vidange en façade</li> <li>● bac de vidange amovible</li> <li>● tamis filtre</li> </ul>	laiton nickelé laiton chromé inox 18-10 acier nickelé	diam. : 20 x 27 diam. : 26 x 34 épaisseur : 10/10 fils diam. : 3,9 & 0,4 mm	3 / 4 " poignée rabattable, 1/4 ", boisseau sphérique capacité : 17 L - dans soubassement avec ergots de maintien sur bac de vidange	V01951

ACCESSOIRES				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● panier ( x 2 )</li> <li>● isolant manche / poignées</li> <li>□ dotation : 2 x 1/2 panier à frites ( x 2 )</li> <li>□ panier supplémentaire</li> <li>□ 1/2 panier supplémentaire</li> <li>□ claie à poissons avec poignées</li> </ul>	ossature fils acier + grille nickelés  remplace panier de base voir PANIER A FRITES voir PANIER A FRITES tôle inox 18-10 perforée	fils diam. : 6 & 5 mm / maille 6 x 6 longueur : 120 mm   épaisseur : 15/10	sans supplément  >> 2 inclus dans option relev. auto. 2x1/2 >> utilisable uniquement dans panier	V02214 04062A 04063A F02921

COUVERCLE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● couvercle</li> <li>● poignée intégrée</li> <li>● charnières à cavalier à coulisse</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 acier zingué	épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 nombre : 2	amovible	

CHAUFFAGE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● faisceau amovible de résistances</li> <li>● tension</li> <li>● puissance</li> <li>● Commande</li> <li>● sécurité primaire</li> <li>● sécurité de surchauffe</li> <li>● minuterie</li> </ul>	gainées acier inox 18-10  interrupteur bipolaire micro-contact thermostat limiteur à bulbe sonore	3~400 V + T 2 x 12 kW pré-réglé à maxi : 180°C positionnement faisceau résistances réglé à 215°C 0 > 15 min	sauf si régulation électronique	

PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN