



**MARMITES - MARMITE A CHAUFFE DIRECTE 150 L.**

**BASCULEMENT MANIVELLE**

**AERO Gam**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V01303**

**Désignation :**

**G1MB150CD/C**

**Dimensions (L x P x H) :**

**1500 x 1000 x 900 mm**

**Puissance : 25,6 kW (gaz)**

**Tension/P.électrique : 1-330V+T**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Châssis :**

**Châssis porteur en acier inox 18 10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.**

**Dessus :**

**Dessus (encadrement) en acier inox 18 10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55**

**mm avec contrepli.**

**Pieds :**

**Pieds hauteur 400 mm, réglable ( 0 / + 40 ) en tube acier inox 18 10 diamètre 0 mm avec embases réglables .**



**marmite :**

. cuve cylindrique capacité : 150 litres à panache chaudronnée en acier inox 316L épaisseur 30/10, angles horizontaux arrondis, fond bombé et penté, bec verseur intégré au panache, grille de retenue amovible acier inox 18-10

. crépine amovible en acier inox 18-10

. robinet de vidange chromé en façade ( 45° à droite) avec poignée rabattable

. côtes intérieures ( mm ) : diamètre : 630 x H : 530

. couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnières équilibrées système ECHTERMANN, et poignée en tube inox 18-10 . basculement manuel par volant fixe et vis de rappel entraînant l'axe de la cuve et micro-contact de sécurité au basculement chauffage :

. brûleur couronne puissance : 25,6 kW en fonte et laiton avec veilleuse et sécurité par thermocouple

. doseur d'énergie avec position arrêt

. thermostat de sécurité de surchauffe

. allumage électrique par transformateur haute tension (1~230V+T) commandé par bouton poussoir (allumage manuel toujours possible) robinetterie :

. 1 mélangeur EF / EC ( 20 x 27 ) - entre-axes : 120 mm et bec mobile

. col de cygne longueur : 400 mm x hauteur : 300 mm, orientable sur 360°

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

2.7

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

1.98

### OPTIONS

### CODE

Cuve complète en acier inox 316 l. - pour aliments acides et/ou salins

Include

Régulation par doseur d'énergie - 1~230V+T /0,008 kW

Include

Sécurité au basculement de cuve - arrêt de la chauffe

Include

Couvercle équilibré - toutes positions

Include

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 1490 x H : 445 mm

V01291


Mélangeur ef/ec Ø 20x27 - bec mobile : 360° L : 400 mm

Include

### ACCESSOIRES

### CODE



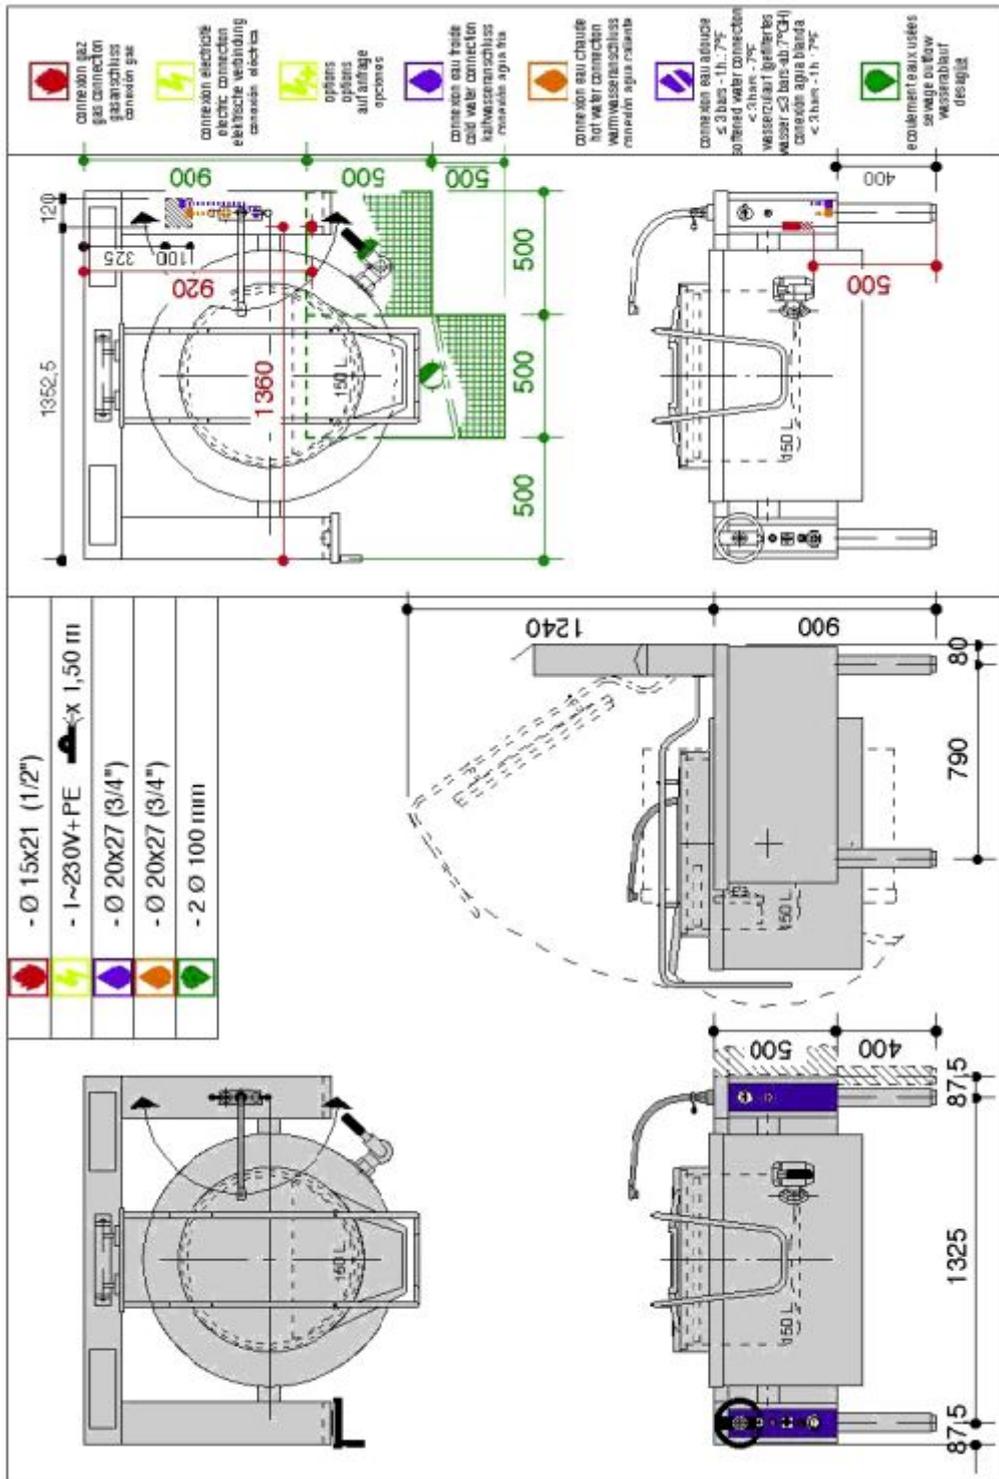

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

