



AEROGAM

SIMPLE-SERVICE

2 GRILS CHROME 1 NERVURE + 1 LISSE

V01377 AEROGAM1000C-E2CHRNL



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 18 kW

Option-volt/Kw : 3~400 V + T

référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

-chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

-dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

-pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.


référence : AEROGAM1000C-E2CHRNL

dessus :

- . 2 grils chromédur (1 nervuré + 1 lisse) :
- . gril en acier chromé de : 450 x 700 mm, incliné
- . chauffage par baguettes contact puissance : 9 kW
- . tension : 3~400V+T
- . pilotage par thermostat 30-350 °C avec position arrêt et voyant de signalisation
- . ramasse-jus amovible en acier inox 18-10
- . pare-éclaboussures amovible en acier inox 18-10
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- . caisson inox

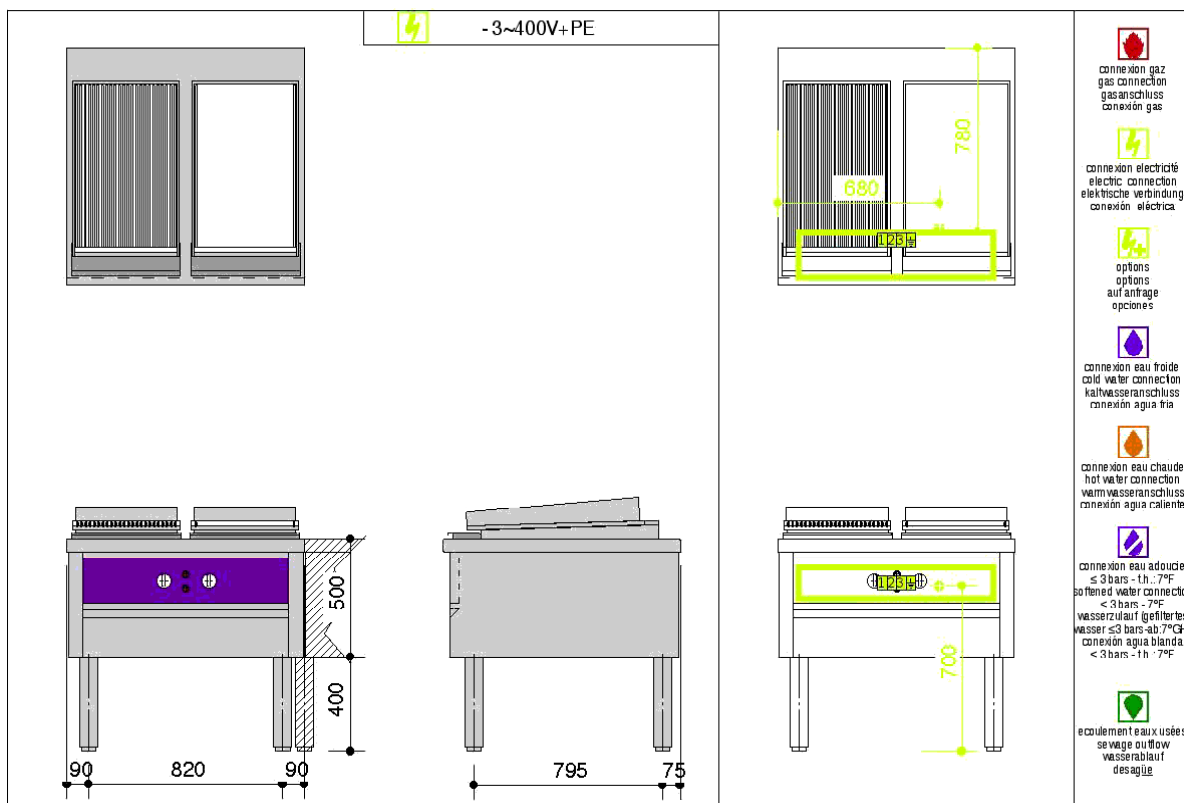

V01377/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages latéraux / façade ▣ habillage complet dos ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur baie : "habillage porteur" possible en inox, sur demande	V01290
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 400 mm embases 	inox 18-10 inox	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 40 mm		
GRIL ACIER "CHROMEDUR"				
<ul style="list-style-type: none"> ● gril ● surface de cuisson ● résistance ● puissance ● tension ● commande ● régulation ● signalisation ● ramasse jus amovible ● pare-éclaboussures amovible 	acier 1 nervuré + 1 lisse (*) acier inox AISI 321 commutateur arrêt / marche thermostat 50 > 350 °C par voyants inox 18-10 inox 18-10	épaisseur : 20 mm 450 x 700 mm baguettes contact blindées 9 kW 3~400V + T sous tension / régulation épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10	"chromedur" 20<30 µ - finition "poli-miroir" (*) avec rainures à jus sur côtés et à l'arrière	



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphique non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-09B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN