



SIMPLE SERVICE - 4 FEUX NUS

FOUR GAZ GN 2/1

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01455

Désignation :

G4FN

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 44 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T/0,1

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 2 ensembles de 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 420 x 300 mm.
- . brûleurs "I.SYSTEM" de type couronne, puissances : 10 kW à l'avant et 6,5 kW à l'arrière, avec veilleuses et sécurité par thermocouple.
- . robinets "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu.
- . cuvettes de propreté amovibles en acier émaillé.
- . 1 reducteur de grille en fil inox.
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10.

Soubassement :

- . four statique gaz GN2/1 : dimensions L : 530 x P : 650 x H : 300 mm.
- . brûleur de type "H" en acier émaillé, puissance 11 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple.
- . robinet "arrêt-allumage-marche" et thermostat de réglage 50 - 300 ° C.
- . sole acier épaisseur 4 mm / moufle en acier inox avec isolation haute densité.
- . paraboles amovibles en acier émaillé, 3 niveaux de glissières espacés de 70 mm.
- . poignée en acier émaillé sur supports en aluminium anodisé, assurant la coupure thermique.
- . porte et contre-porte en acier inox 18-10 avec isolation haute densité.

Débit Gaz Nat G20/20 :

4,65

Débit Gaz Propane G31/37 :

3,42

OPTIONS

CODE







Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle 1~230V+T /0,002 kW	V01014
Brûleur FN double couronne 8 Kw en remplacement 1 brûleur standard	V02459
Kit de 2 brûleurs " IS ECO " en remplacement 2 brûleurs standards 1-230V+T (2 brûleurs gauche uniquement)	V02890
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187

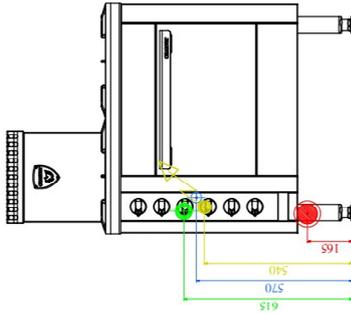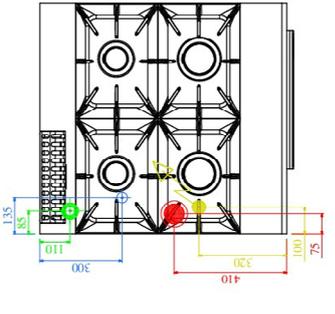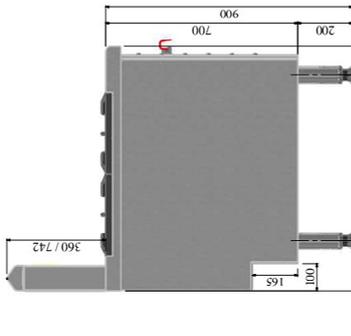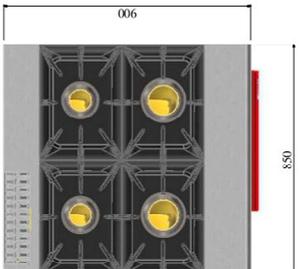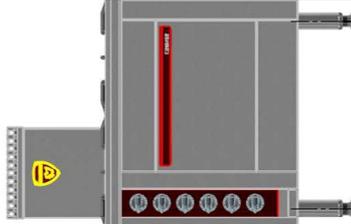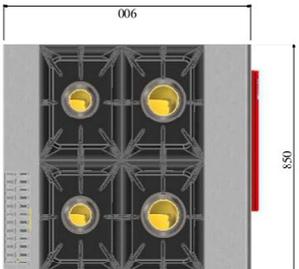

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattungs Optionen</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Conexión agua suavizada ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F (QH) Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow wassertiluft desagüe</p>
				 + 2.50m so cable électrique.		
				 Ø 15x21 (1/2")  1~230V + Pe Ø1.50mm²  Ø 8x13 (1/4")   Ø 20x27 (F3/4")		
				V01455 PRO000C4FN		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

