



SIMPLE SERVICE - 2 PLAQUES PM

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01462

Désignation :

B-G2PL

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 14 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

2 plaques de cuisson :

- . plaque en fonte de : 420 x 600 mm avec tampon décentré
- . brûleur de type couronne, puissance : 7 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

Soubassement :

- .baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,48

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,08

OPTIONS

CODE

Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C

V00826

Portes pivotantes en fermeture de baie

V01576

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1-230V+T /0,002 kW

V01014

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm

V01182








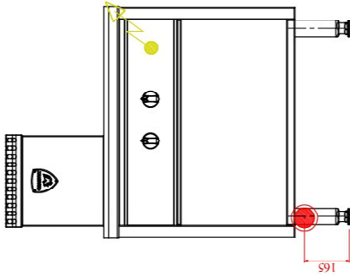

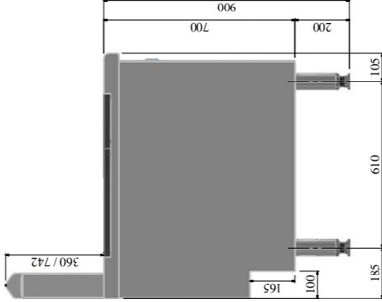
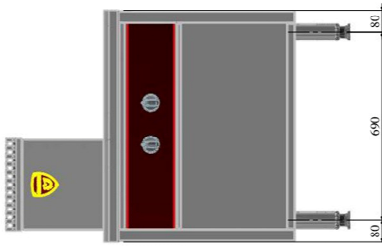






ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

V01187



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3 bars-7°F Conexión agua ≤ 3 bars-41°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>
					  <p>  Ø 15x21 (1/2")  1 ~230V + PE Ø 1.50mm²    </p>	
<p>v01-462 PRO000B-G2PL</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

