



SIMPLE SERVICE - 2 FEUX + 1 PLAQUE PM

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01466

Désignation :

B-G3FN/PL

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 23,5 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 420 x 300 mm
 - . brûleurs "I.SYSTEM" de type couronne, puissances : 10 kW à l'avant et 6,5 kW à l'arrière, avec veilleuses et sécurité par thermocouple
 - . robinets "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
 - . cuvette de propreté amovible en acier émaillé
 - . 1 reducteur de grille en fil inox
 - . tiroir de propreté en acier inox 18-10
 - . 1 plaque de cuisson :
 - . plaque en fonte de : 420 x 600 mm avec tampon décentré
 - . brûleur de type couronne, puissance : 7 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
 - . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
 - . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
 - . tiroir de propreté en acier inox 18-10
- Soubassement :**
- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovibles en 2 parties

Débit Gaz Nat G20/20 :

2,48

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,82

OPTIONS

CODE






Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01576
Bac à eau alimenté amovible 1~230V+T / 0,008 kW	V02233
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T / 0,002 Kw	V01014
Brûleur FN double couronne 8 kW en remplacement 1 brûleur standard	V02459
Kit de 2 brûleurs " IS ECO " - en remplacement 2 brûleurs standards 1-230V+T	V02890
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187

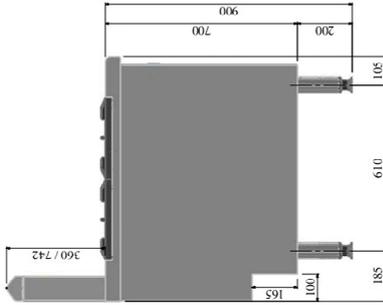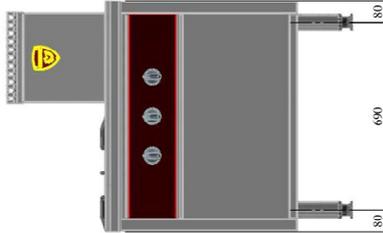

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aulanzüge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Conexión agua suavizada</p> <p>≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F (QH) Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-4 lb.-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
					 	 Ø 15x21 (1/2")  1 ~ 230V + PE Ø 1.50mm²  Ø 8x13 (1/4")   Ø 20x27 (F3/4")
<p>v01-466 PRO000B-G3FN/PL</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

