



SIMPLE SERVICE - 1 PLAQUE GM

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01538

Désignation :

B-G1PL

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 12 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 1 plaque de cuisson :
- . plaque en fonte de : 845 x 600 mm avec tampon centré
- . brûleur de type couronne, puissance 12 kW
- . avec veilleuse et sécurité par thermocouple.
- . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu.
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox.

Soubassement :

- .baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,27

Débit Gaz Propane G31/37 :

0,93

OPTIONS

CODE

Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C

V00826

Portes pivotantes en fermeture de baie

V01576

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 kW

V01013

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm

V01182







ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

V01187

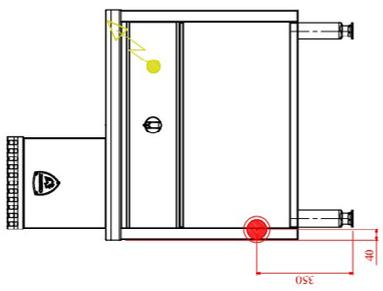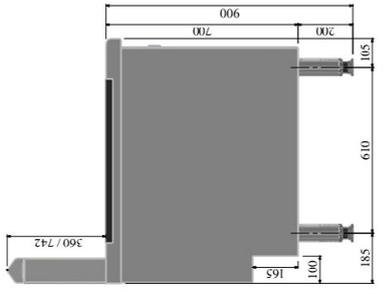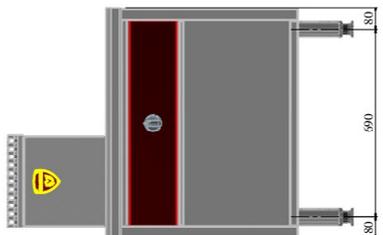

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattunge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Wasserzulauf (get filtertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexión agua Conexión agua (≤ 3 bars- 7°F)</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>	
							
				<p>Ø 15x21 (1/2") 1-230V + PE Ø 1.50mm²</p>		    	
						<p>v01538 PRO00B-GIPL</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

