



PRO1000

SIMPLE-SERVICE

2 GRILS CHROME NERVURE + LISSE SUR

FOUR ELECTRIQUE

V01567 MODUL1000E2CHRNL



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 24 kW

Option-volt/Kw: 3~400V + T

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

-chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

-dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

-pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)


référence : MODUL1000E2CHRNL

dessus :

- 2 grils chromédur (nervuré + lisse) :
- gril en acier chromé de : 450 x 700 mm, incliné
- chauffage par baguettes contact puissance : 9 kW
- tension : 3~400V+T
- pilotage par thermostat 30-350 °C avec position arrêt et voyant de signalisation
- ramasse-jus amovible en acier inox 18-10
- pare-éclaboussures amovible en acier inox 18-10
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- four statique électrique : L : 600 x P : 800 x H : 300 mm
- chauffage sole et voûte par résistances : 3~400V+T, puissance : 6 kW
- commutateur à 8 positions et thermostat de réglage 50-300 °C
- voyants de signalisations
- sole acier épaisseur 6 mm - moufle en acier inox avec isolation haute densité
- paraboles amovibles en acier émaillé à 3 niveaux de glissières espacés de 70 mm
- porte et contre-porte en acier inox 18-10, avec isolation
- poignée en acier émaillé sur supports en aluminium (écartement et coupure thermique)

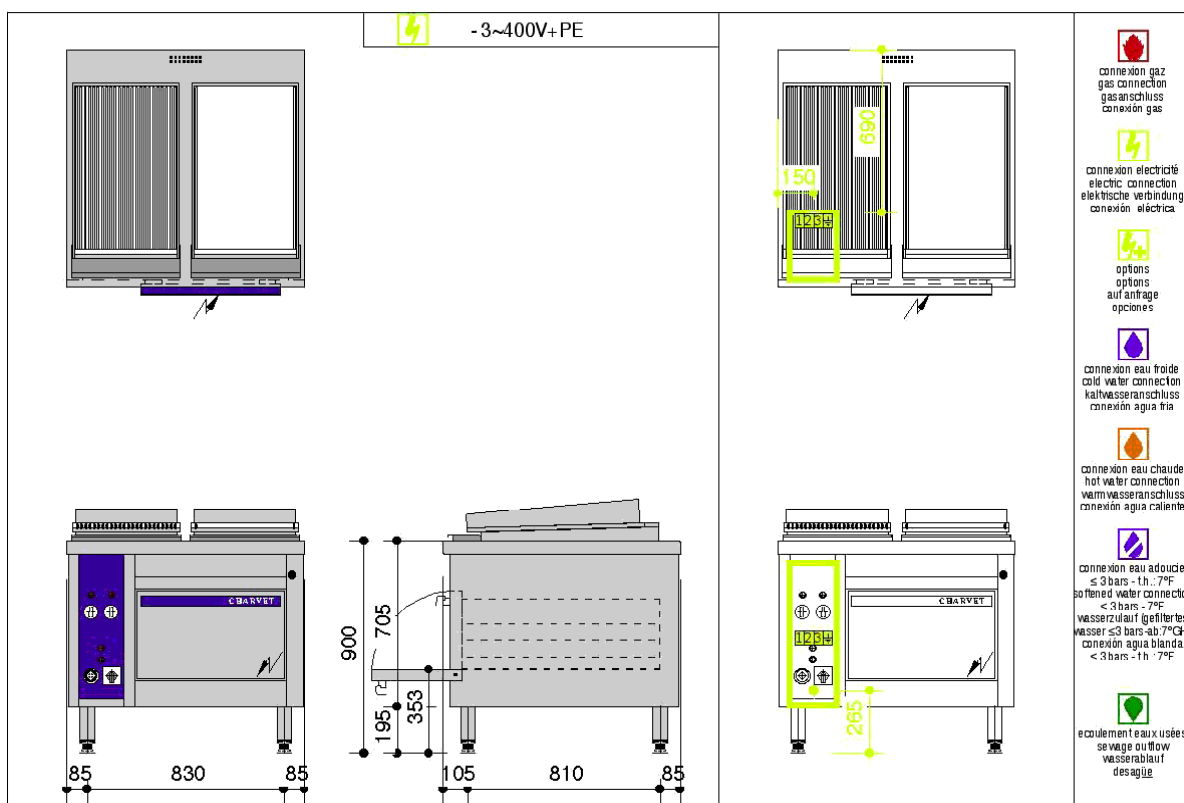

V01567
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● châssis ● habillages latéraux / façade ■ habillage complet dos ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" possible en inox, sur demande	V00887
SOUBASSEMENT FOUR STATIQUE ELECTRIQUE (800 X 600)				
<ul style="list-style-type: none"> ● CAGE FOUR ● moufle ● isolation extérieur ● sole amovible ● paraboles amovibles ● PORTE FOUR ● paroi interne / externe ● isolation ● charnière ● poignée ● support poignée + rupture de pont thermique ● CHAUFFAGE ● résistance voute / sole ● tension ● puissance ● commande ● régulation ● signalisation "voûte-sole" ● DOTATION ● 1 grille fil GN 2/1 (800 x 600) ● 1 tole patissière GN 2/1 	inox 18-10 laine de roche haute densité acier acier émaillé inox 18-10 laine d'isolation haute température acier nickelé chimique acier émaillé 2 supports alu incoloy 800 commutateur à 8 positions thermostat à bulbe gradué 50 > 300 °C par voyants rouge fils acier nickelé acier bleui	épaisseur : 15/10 épaisseur 30 mm épaisseur : 6 mm épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 25 mm axe : 12 mm - ressorts double torsion épaisseur : 20 mm montée en châssis 3-400 V + T 6 kW diam. 4 & 6 mm épaisseur : 15/10	dessus, arrière et cotés à 3 glissières, plateries espacées de 70 mm finition anodisée résistances blindées avec ergots anti-basculement	
GRIL ACIER "CHROMEDUR"				
<ul style="list-style-type: none"> ● grill ● surface de cuisson ● résistance ● puissance ● tension ● commande ● régulation ● signalisation ● ramasse jus amovible ● pare-éclaboussures amovible 	acier 1 nervuré + 1 lisse acier inox AISI 321 commutateur arrêt / marche thermostat 50 > 350 °C par voyants inox 18-10 inox 18-10	épaisseur : 20 mm 450 x 700 mm baguettes contact blindées 9 kW 3~400V + T sous tension / régulation épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10	"chromedur" 20<30 µ - finition "poli-miroir"	
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases 	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.
 Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN