

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :
Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :
Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Débit Gaz Nat G20/20 :	2,43 m ³ /h
---------------------------	------------------------

Débit Gaz Propane G31/37 :	1,78 kg/h
-------------------------------	-----------

RÉFÉRENCE : **R-G3FN/PL**



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 850 x P 800 x H 320/380.

- Dessus :
Feux vifs
. 2 feux vifs - P : 10kW à l'avant et 6.5kW à l'arrière - sous 2 grilles en fonte de 420x300mm.
. 1 cuvette de rétention amovible en acier émaillé.
. 1 grille de réduction en fil inox.

Plaque de cuisson
. 1 plaque de cuisson fonte 420x600mm en 2 parties avec cercle décentré. P : 7kW.
. Eléments réfractaires dans coffrage inox amovible.
. Brûleurs "I.SYSTEM" (brevetés CHARVET) de type couronne, avec veilleuses et thermocouples de sécurité commandés par robinets gaz à rattrapage de jeu type "arrêt / allumage / plein feu / ralenti".

. Tiroir de propreté inox AISI304 en façade.

- Soubassement :
. Néant -> à poser ou à suspendre.










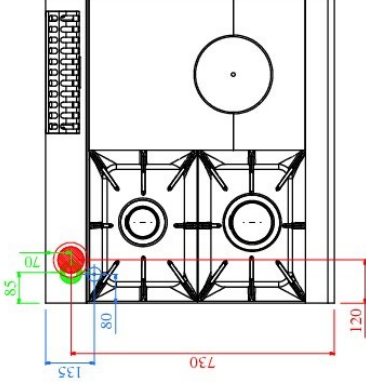
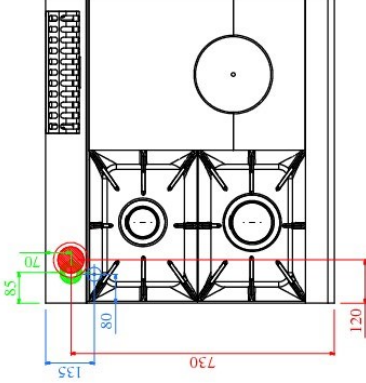
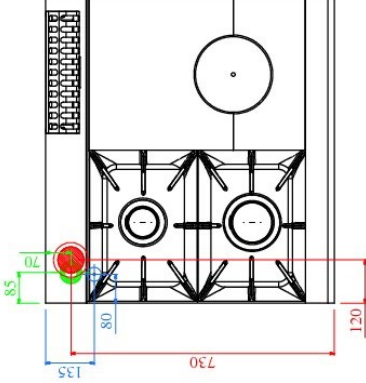
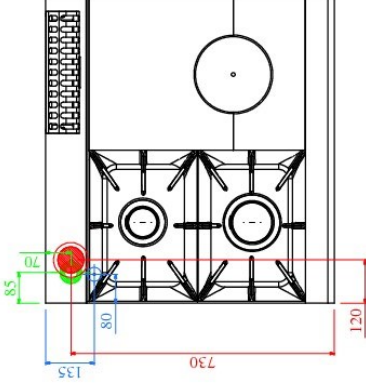
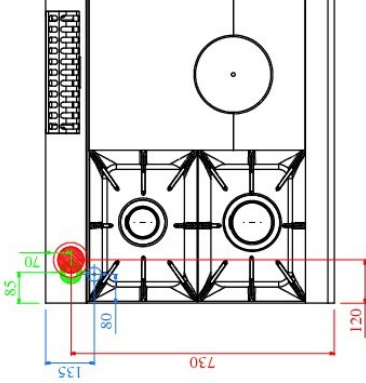


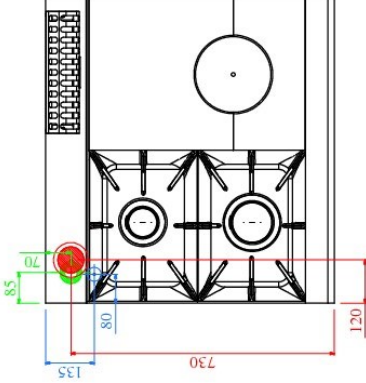
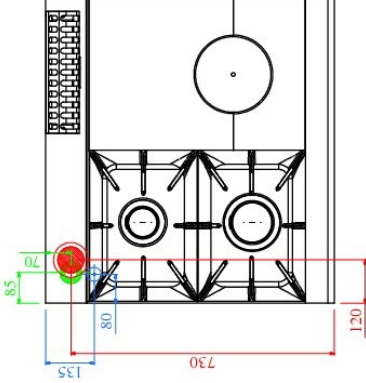
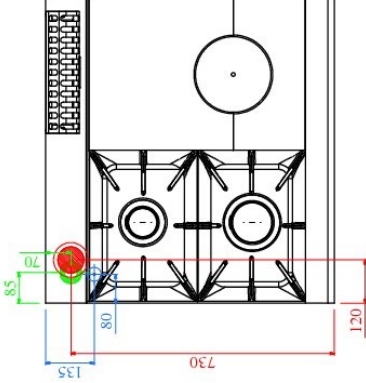
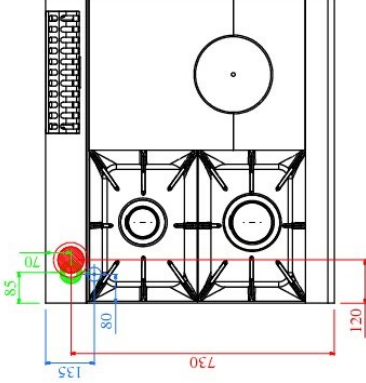
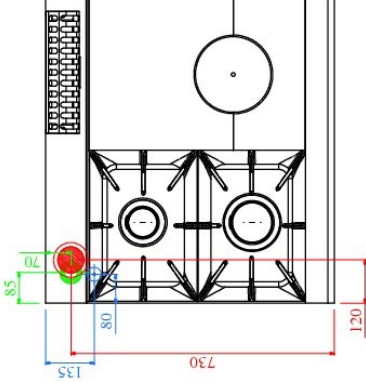




- Puissance : 23.5kW gaz.

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V01590	850 X 800 X 320/380 mm	-	23,5 kW Gaz	115 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
-	-
-	-
Bac à eau alimenté amovible (1-230V+T)	V02409
Allumage électrique tous brûleurs (1-230V+T)	V01014
Brûleur FN double couronne 8 kW	V02459
Kit de 2 brûleurs "IS ECO" (1-230V+T)	V02890
Dos inox monté en usine	V01290
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufanlage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
						
<p>V01590 PRO00R-G3FN/PL</p>						 <p>Ø 15x21 (1/2")</p>  <p>1~230V + PE Ø1.50mm²</p>  <p>Ø 8x13 (1/4")</p>  <p>Ø 20x27 (F3/4")</p>

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

