



SAUTEUSES BASCULANTES - 50 dm² / 100 l.

BASCULEMENT MANUEL

Pro 800

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01644

Désignation :

G1SBM50i

Dimensions (L x P x H) :

1275 x 800 x 900mm

Puissance : 26,7kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,01 kW

Poids : 225kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

2,82m³/h

Débit Gaz Propane G31/37 :

2,07m³/h

Sauteuse/construction :

. Cuve 50dm² inox AISI304 - fond épaisseur 10 mm - virolle épaisseur 25/10ème avec face avant en biseau à large bec verseur intégré . Côtes intérieures (mm): L:1015x P:490 x H:250.

. Basculement manuel par volant escamotable, réducteur à entraînement par chaîne débrayable.

. Remplissage de cuve par rejet fixe (Eau chaude/Eau froide) de série coté gauche de la cuve, alimentation via électrovannes commandées par un commutateur 3 positions.

. Couverture inox AISI304 épaisseur 15/10ème avec charnière à ressorts inox pour maintien ouvert et poignée de manoeuvre tube inox.

Chauffage :

. Chauffage par brûleur multirampes en acier émaillé avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Puissance gaz 26,7kW.

. Commande par robinet "allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu. Allumage électrique par bougie à train d'étincelles (allumage manuel toujours possible).

Photo non contractuelle



OPTIONS

CODE








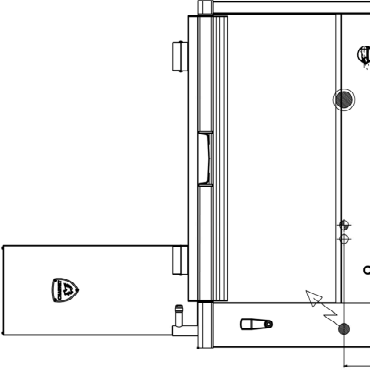
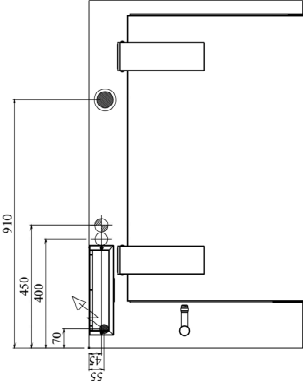
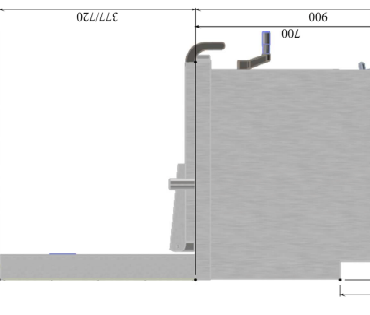






| | |
|---------------------------------|--------|
| Cuve à fond bi-métal 10 mm | V02043 |
| Régulation par doseur d'énergie | V01164 |
| Sécurité au basculement de cuve | V01060 |
| Couvercle équilibré | V00569 |
| Egouttoir inox amovible | V02491 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ACCESSOIRES

CODE

| | |
|--------------------------------|--------|
| Plinthe inox clipsée sur pieds | V01188 |
| Adaptateur bain-marie GN | V02587 |
| | |
| | |



| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
|  <p>Comexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p> |  <p>Comexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p> |  <p>Options Aufbauten Opciones</p> |  <p>Comexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p> |  <p>Comexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p> |  <p>Comexion eau adoucie Softened water connection Softened water connection Wasserlauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3 bars - 7°F Comexión agua adulada ≤ 3 bars - 40°F</p> |  <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p> | | |
|  | |  | |  | |  | | <p>  Ø15/21 (1/2")  1~230V + PE - 1,5 mm²  Ø15/21 (1/2")  Ø15/21 (1/2")  </p> <p>v01644 PRO800G1SBM501</p> |



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

