

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :
Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :
Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 850 x P 800 x H 320/380.

- Dessus :
· Plan neutre inox AISI304.
- Soubassement :
· Un tiroir pour bac GN2/1 en partie supérieure - bac non fourni, hauteur maxi 150mm du bac.

Débit Gaz Nat G20/20 :	-
Débit Gaz Propane G31/37 :	-










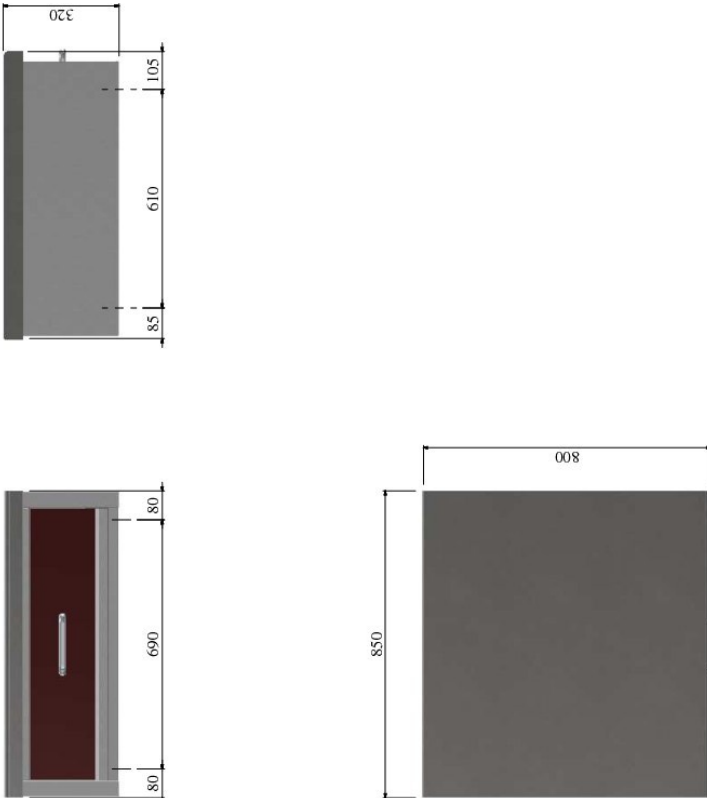





RÉFÉRENCE : **R-TIROIR2/1**

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V01718	850 X 800 X 320/380 mm	-	-	-

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Dos inox monté en usine	INCLUS
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufanlage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
 						
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="1197 1500 1412 1556">      </div> <div data-bbox="1380 1769 1412 2049"> <p>V01718 RO 800 R-TIROIR</p> </div> </div>						

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

