



SIMPLE SERVICE - 2 PLAQUES PM

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01726

Désignation :

R-G2PL

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 14 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

2 plaques de cuisson :

- . plaque en fonte de : 420 x 600 mm avec tampon décentré
- . brûleur de type couronne, puissance : 7 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

Chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :

- . chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,48

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,08

OPTIONS

CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 kW

V01014







Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm

V01182

ACCESSOIRES

CODE

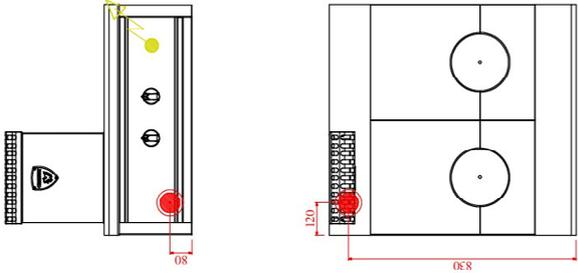

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattungen Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Wasserzulauf (gef. filtertes Wasser) ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes Wasser) ≤ 3bars-7°F (OH) Conexión agua ablanda Conexión agua ablanda ≤ 3 bars-4 lb.-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow Wasserlauf desagüe</p>	
							
				     <p>Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø 1.50mm²</p>		<p>V01726 PRO900R-C2PL</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

