



ANNEXE - BAIN-MARIE 1/1

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :  
ELEC

Code :  
V01820

Désignation :  
R-E1BME1/1

Dimensions (L x P x H) :  
425 x 900 x 320/380 mm  
Puissance : 1 kW (elec)  
Tension/P.électrique : 1~200V+T / 1  
Poids :

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



**Dessus :**

- . bain-marie a eau GN1/1 :
  - . cuve GN1/1 en acier inox 18-10 avec panache
  - . dimensions : L : 325 x P : 530 x H : 170 mm
  - . robinet de vidange à boisseau en facade
  - . double-fond perforé en acier inox 18-10
  - . chauffage par resistances 1~230V+T de 1 kW plaquées sous la cuve dans caisson étanche
  - . commande et régulation par thermostat 30 - 110 ° C avec position arrêt - voyant marche
  - . couvercle amovible en acier inox 18-10 avec poignée
- Chassis (uniquement si plusieurs rechauds) :
- . chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds





**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

OPTIONS	CODE
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange en façade 1 bac incluse réchaud / impérative si étuve	Incluse
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm	V01290
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 360°	V00561
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 180°	V01651
Percement seul pour robinetterie fournie et posée par vos soins	V01292

ACCESSOIRES	CODE

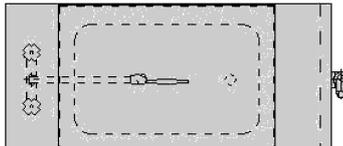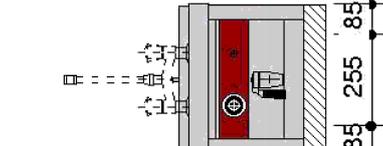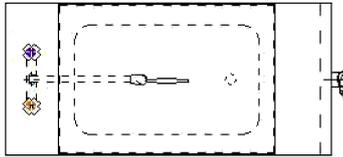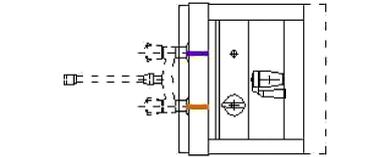

 - 1~230V+PE  x 2,00 m	 - (+) Ø 15x21 (1/2")-12x14  - (+) Ø 15x21 (1/2")-12x14 (+) = options / optional / auf anfrage / opciones					<p>  connexion gaz            gas connection            gasanschluss            conexión gas     connexion électrique            electric connection            elektrische verbindung            conexión eléctrica     options            auf anfrage            opciones     connexion eau froide            cold water connection            kalteswasseranschluss            conexión agua fría     connexion eau chaude            hot water connection            warmwasseranschluss            conexión agua caliente     connexion eau adoucie            ≤ 3 bars - th...7°F            soft water connection            ≤ 3 bars - th...7°F            Wasserzulauf (getrübtes            Wasser) ≤ 3 bars (30 PSI)            Conexión agua ablanda            ≤ 3 bars - th...7°F     équipement eaux usées            sewage outflow            wasserablauf            desagüe         </p>
--	---	---	--	---	--	--



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

