



# PRO1000

## SIMPLE-SERVICE

2 GRILS CHROMEDUR NERVURES SUR BAIE  
OUVERTE

V01897 MODUL1000B-G2CHRN



### Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 35 kW

Option -volt /Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**  
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**  
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**  
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

### Débit : MODUL1000B-G2CHRN

Gaz naturel - G20-20 : 3.70 m<sup>3</sup>/h  
Gaz propane - G31-37 : 2.72 kg/h


référence : MODUL1000B-G2CHRN

### 2 grils chromedur nervurés :

- . gril en acier chromé de : 450 x 700 mm, incliné
- . brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 17,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet thermostatique à 8 positions
- . éléments réfractaires amovibles entre les rampes
- . ramasse-jus amovible en acier émaillé
- . pare-éclaboussures amovible en acier inox 18-10
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

### soubassement :

- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

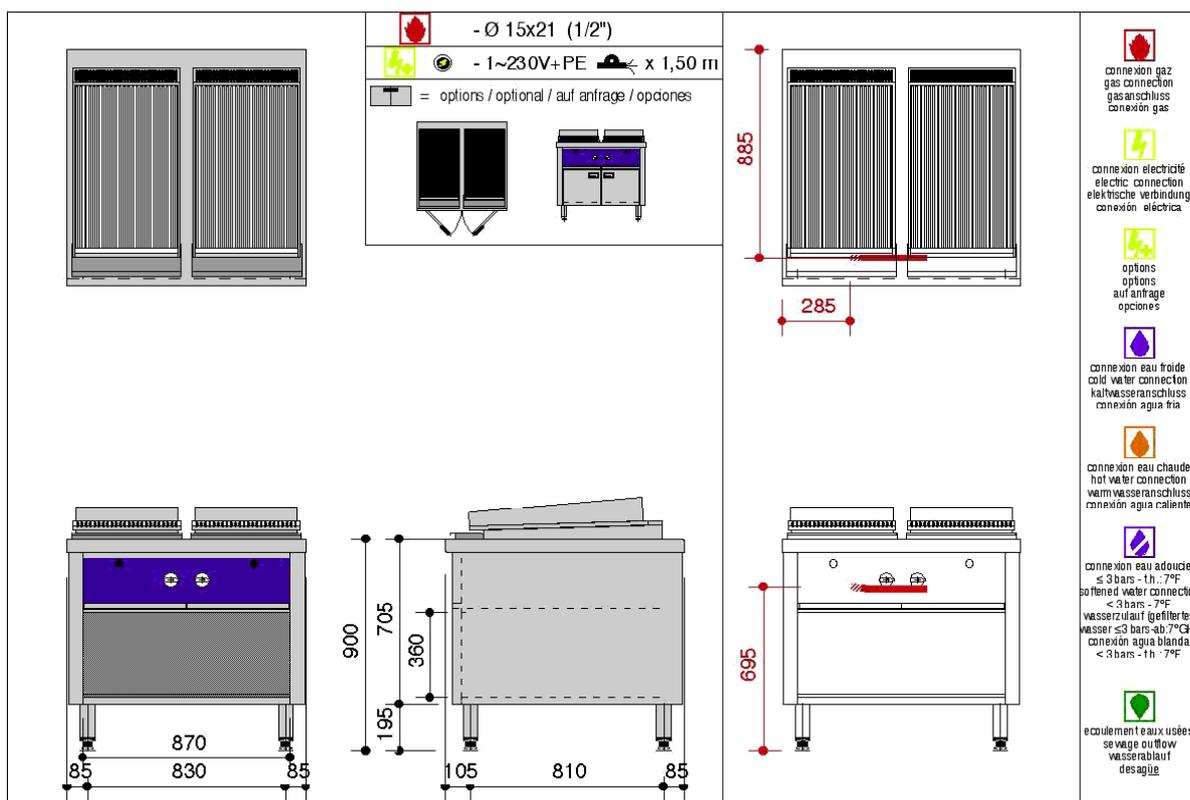

V01897/  
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages lateraux / facade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● collecteur gaz brulés</li> <li>● isolation collecteur</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur"  sur partie arriere  possible en inox, sur demande	V00887
GRIL ACIER "CHROMEDUR"				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● gril</li> <li>● surface nervuré</li> <li>● bruleur multi-rampes</li> <li>● puissance ( base G20-20 )</li> <li>● commande et régulation</li> <li>● securité</li> <li>□ allumage électrique 2 bruleurs</li> <li>● ramasse jus amovible</li> <li>● garniture réfractaire amovible</li> <li>● pare-éclaboussures amovible</li> <li>□ tube de vidange + bac de récupération</li> </ul>	acier  acier émaillé  robinet thermostatique & position "arrêt" par thermocouple transformateur haute tension et bougie inox 18-10 barretes ciment refractaire inox 18-10 tube inox 18-10	épaisseur : 20 mm 700 x 450 mm 5 branches 17,5 kW  1~230V + T  épaisseur : 25 mm épaisseur : 15/10 bac capacité : 17 L	"chromage dur" 20<30 µ et finition "poli-miroir avec rainure laterales tous gaz avec veilleuse  coffrage inox F17 - ép. : 20/10  avec glissières & fixé dans le soubassement	V01013       V01922
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● plancher amovible en 2 pièces</li> </ul>	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
PORTES <ul style="list-style-type: none"> <li>□ portes et contre portes</li> <li>□ poignées encastrées</li> <li>□ loqueteaux magnétiques</li> </ul> RANGEMENT GN <ul style="list-style-type: none"> <li>□ flasques avec glissières GN 2/1</li> <li>□ flasques avec glissières GN 1/1</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé  inox 18-10 inox 18-10	épaisseur : 10/10    épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10  nombre : 2  4 niveaux GN 2/1 - écartement 60 mm 2 x 4 niveaux GN /1 - écartement 60 mm	--- V01577 ---  V01842 V01153
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION ( pour un appareils, ou un assemblage d'appareils )				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● torche d'allumage</li> <li>● godet à alcool</li> </ul>	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN