

PLAQUE COUP DE FEU PM

BAIE OUVERTE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :
Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :
Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :
Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).

Débit Gaz Nat G20/20 :	0,74 m ³ /h
------------------------	------------------------

Débit Gaz Propane G31/37 :	0,54 kg/h
----------------------------	-----------

RÉFÉRENCE : **B-G1PL**



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 425 x P 800 x H 900.





- Dessus :
 - . 1 plaque de cuisson fonte 420x600mm en 2 parties avec cercle décentré.
 - . 1 Brûleur 7kW "I.SYSTEM" (breveté CHARVET) de type couronne, avec veilleuse et thermocouple de sécurité commandé par robinets gaz à rattrapage de jeu type "arrêt / allumage / plein feu / ralenti".
 - . Éléments réfractaires dans coffrage inox amovible.
 - . Tiroir de propreté inox AISI304 en façade.
- Soubassement :
 - . Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible.
- Puissance : 7kW gaz.

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V01928	425 X 800 X 900 mm	-	7 kW	85 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Etuve élect. 4 GN1/1 dans baie (1-230V+T) P: 1,5 kW	V00825
Porte pivotante	V01937
Allumage électrique tous brûleurs (1-230V+T)	V00567
Dos inox monté en usine	V01181
plinthe inox clipsée sur pieds	V01186
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

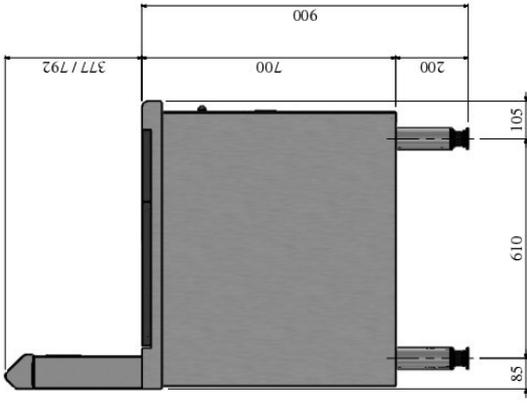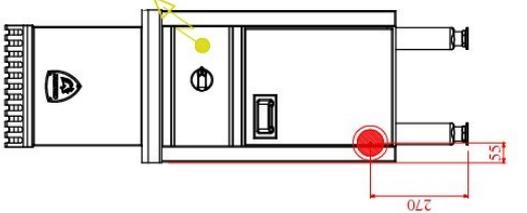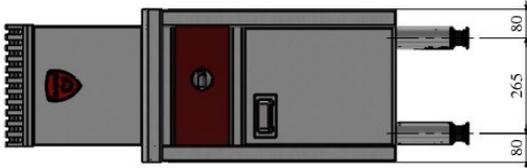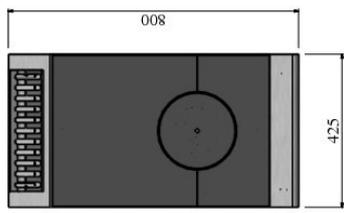

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>			
									
									
<p>Ø 15x21 (1/2") P: 7 kW</p>		<p>1~230V + PE P: 1,5 kW</p>		<p>V01928 PRO800-1/2B-G IPL</p>					

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

