



ANNEXE - PLAQUE PM

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01953

Désignation :

B-G1PL

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 900 mm

Puissance : 7 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

1 plaques de cuisson :

- . plaque en fonte de : 420 x 600 mm avec tampon décentré
- . brûleur de type couronne, puissance : 7 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

Soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

Débit Gaz Nat G20/20 :

0,74

Débit Gaz Propane G31/37 :

0,54

OPTIONS

CODE








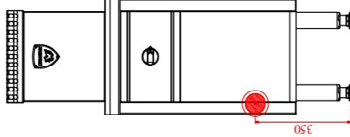

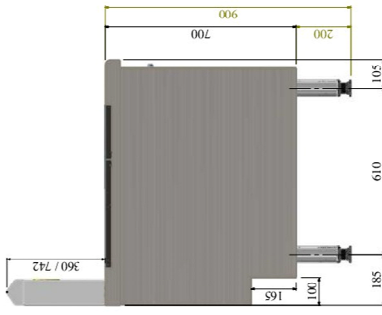
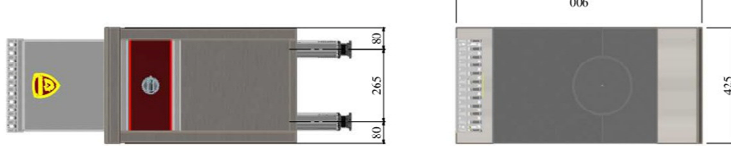

Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01980
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw	V00567
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm	V01181

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Conexión agua suavizada ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F (3H) Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-lb.-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>	
							
		 <p>Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø 1.50mm²</p>		<p>v01953 PRO900-1/2B-GIPL</p>			



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

