



# SAUTEUSES BASCULANTES - SAUTEUSE BASCU- L. BASCULEMENT A VERIN 1-230 V

## Pro 900

### Résumé

**Energie :**  
ELEC

**Code :**  
V02006

**Désignation :**  
E1SBE60i

**Dimensions (L x P x H) :**  
1275 x 900 x 900 mm  
**Puissance : 18,18 kW (elec)**  
**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 18,18**  
**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

#### Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

#### Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

#### Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**



#### Sauteuse :

- . cuve de 60 dm<sup>2</sup> :
- . cuve en acier inox 18-10 - fond épaisseur 10 mm - virolle épaisseur 25/10 avec face avant en biseau à large bec verseur intégré
- . cotes intérieures (mm) : L : 1015 x P : 590 x H : 250
- . couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnières à ressort (s) inox pour maintien "ouvert", et levier tube à poignée isolante
- . basculement par vérin électrique tension 3~400V+N+T commande par boutons poussoirs pour montée et descente.


#### Chauffage :

- . résistances blindées plaquées sous cuve, puissance :18 kW tension : 3~400V+N+T
- . pilotage par doseur d'énergie (0 - 100%) avec position arrêt - voyant de signalisations.
- . sécurité de surchauffe par thermostat à rearmement automatique

OPTIONS	CODE
Cuve à fond bi-métal 10 mm int/ext : inox18-10 e: 2mm /acier e: 8mm	V02044
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Bornier raccordement optimiseur pour gestion énergie	V02427
Sécurité au basculement de cuve arrêt de la chauffe	Inclus
Couvercle équilibré toutes positions	V00569
Égouttoir inox amovible impérativement monté en usine	V02493
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 840/1265 x H : 645 mm	V01183
Mélangeur ef/ec ø 15x21 bec mobile : 360° sur côté gauche	V00561
Mélangeur ef/ec ø 15x21 bec mobile : 180° sur côté gauche	V01651
Percement seul pour robinetterie fournie et posée par vos soins sur côté gauche	V01292

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01188
Adaptateur bain-marie GN bac(s) non fourni(s)	V01852



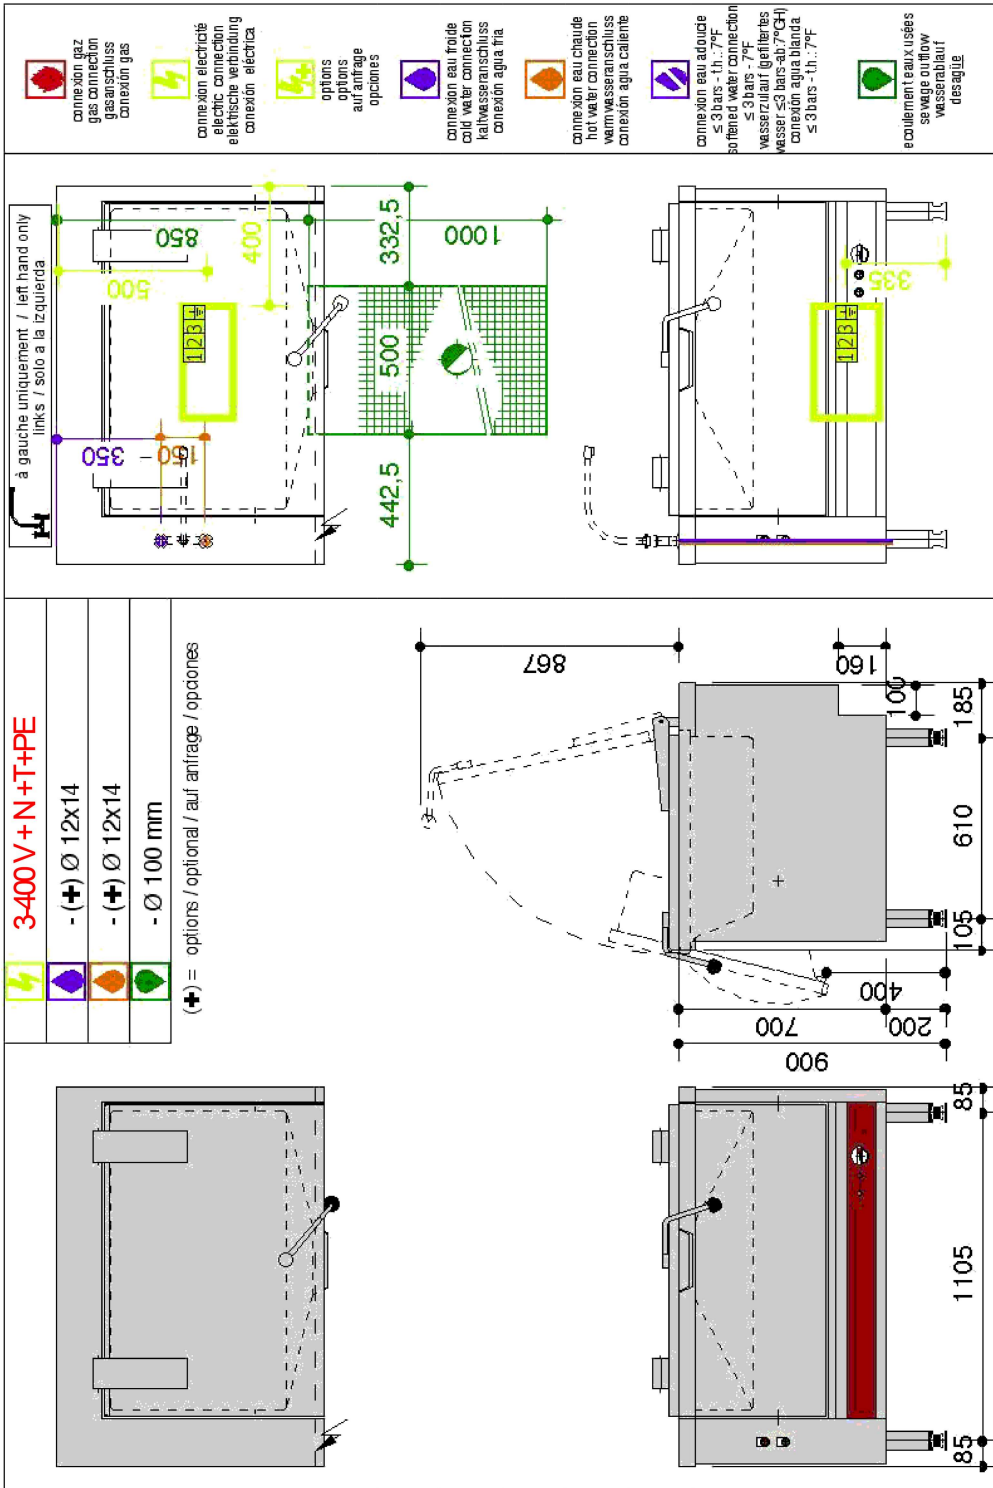

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

