



# PRO1000

## ANNEXE

### 1 GRIL FONTE NERVURE SUR BAIE OUVERTE

V02011 MODUL1000-1/2B-G1GRN



#### Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 8 kW

Option - volt / Kw :



référence : PRO1000

#### caractéristiques de construction

- **chassis :**  
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**  
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**  
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

#### Débit : MODUL1000-1/2B-G1GRN

Gaz naturel - G20-20 : 0.84 m<sup>3</sup>/h  
Gaz propane - G31-37 : 0.62 kg/h


référence : MODUL1000-1/2B-G1GRN

#### 1 grill :

- . grill nervuré en fonte de 420 x 650 mm, incliné
- . brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 8 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralent" à rattrapage de jeu
- . éléments réfractaires amovibles entre les rampes
- . ramasse-jus amovible en acier inox 18-10
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

#### soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

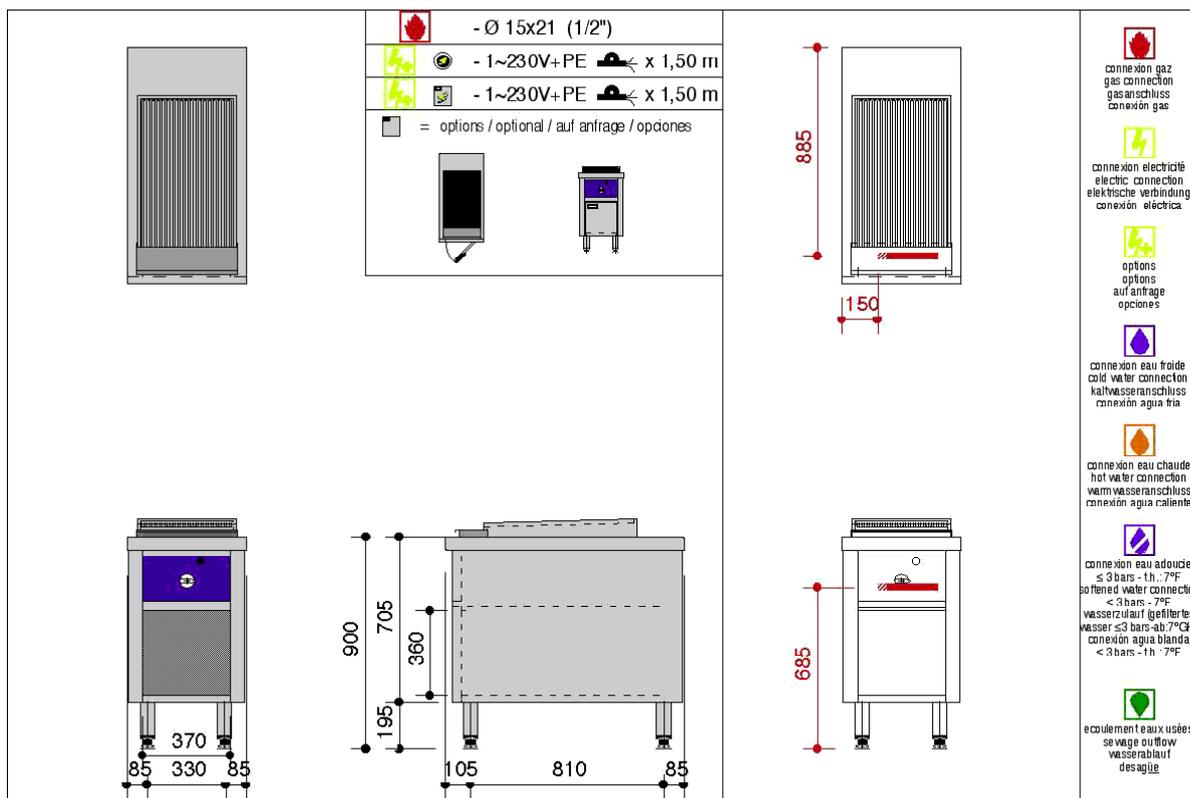

V02011/  
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages lateraux / facade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● collecteur gaz brulés</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>acier émaillé</li> <li>inox 18-10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>épaisseur : 15 à 30/10</li> <li>épaisseur : 10/10</li> <li>épaisseur : 10/10</li> <li>épaisseur : 15/10</li> <li>épaisseur : 30/10</li> <li>épaisseur : 15/10</li> <li>épaisseur : 10/10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur Bbaie : "habillage porteur"</li> <li>possible en inox, sur demande</li> </ul>	V01184
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● plancher amovible</li> </ul>	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ PORTE</li> <li>portés et contre portés</li> <li>□ poignées encastrées</li> <li>□ loqueteaux magnétiques</li> <li>□ RANGEMENT GN</li> <li>flashes avec glissières</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>zamac chromé</li> <li>inox 18-10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>épaisseur : 10/10</li> <li>épaisseur : 15/10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sur charnière "piano" en inox 18-10</li> <li>4 niveaux GN 1/1 - écartement 60 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>---</li> <li>V02007</li> <li>---</li> <li>V01276</li> </ul>
GRIL FONTE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● gril nervuré</li> <li>● bruleur multi-rampes</li> <li>● puissance</li> <li>● commande</li> <li>● sécurité</li> <li>● ramasse jus amovible</li> <li>● garniture réfractaire amovible</li> <li>□ allumage électrique</li> <li>□ pare-éclaboussures amovible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fonte e. mini : 10 mm</li> <li>acier émaillé</li> <li>robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti</li> <li>par thermocouple</li> <li>acier émaillé</li> <li>barrettes ciment réfractaire</li> <li>transformateur haute tension et bougie</li> <li>inox 18-10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>420 x 650 mm</li> <li>3 branches</li> <li>8 kW</li> <li>à rattrapage de jeu</li> <li>épaisseur : 30 &gt; 37 mm</li> <li>1~230V + T</li> <li>épaisseur : 15/10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>avec rainures à jus et rebord sur 3 faces</li> <li>tous gaz avec veilleuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>V00567</li> <li>V01563</li> </ul>
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inox 18-10</li> <li>polyamide + élastomère + fibre de verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tube diam. 60 mm</li> <li>réglable : 0 / + 30 mm</li> </ul>		
DOTATION ( pour un appareils, ou un assemblage d'appareils )				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● torche d'allumage</li> <li>● godet à alcool</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>acier zingué</li> <li>acier peint</li> </ul>			
OPTION : ETUVE ELECTRIQUE GN 1/1 - Code OPTION : V01007				
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ CAGE ETUVE</li> <li>moufle</li> <li>□ isolation</li> <li>□ paraboles, porte plateries</li> <li>□ PORTE ETUVE</li> <li>portés et contre portés</li> <li>□ isolation</li> <li>□ charnière</li> <li>□ poignées encastrées</li> <li>□ CHAUFFAGE</li> <li>résistance</li> <li>□ tension</li> <li>□ puissance</li> <li>□ commande et régulation, signalisation</li> <li>□ DOTATION</li> <li>Platerie GN 1/1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inox 18-10</li> <li>laine d'isolation haute température</li> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>laine d'isolation haute température</li> <li>inox 18-10</li> <li>inox 18-10</li> <li>incoloy 800</li> <li>thermostat 30-110 °C avec position arrêt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>épaisseur : 15/10</li> <li>épaisseur 25 mm</li> <li>épaisseur : 15/10</li> <li>épaisseur : 10/10</li> <li>épaisseur 20 mm</li> <li>type "piano" toute hauteur</li> <li>2 épingles</li> <li>3- 400V + T</li> <li>1,5 kW</li> <li>voyant de signalisation</li> <li>325 x 530</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dessus, arrière et cotés</li> <li>à 4 glissières espacées de 60 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>V01007</li> <li>---</li> <li>---</li> <li>---</li> <li>V01007</li> <li>---</li> <li>---</li> <li>---</li> <li>---</li> <li>V01007</li> <li>---</li> <li>---</li> <li>---</li> <li>---</li> </ul>



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-09B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
N°ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN