



# PRO1000

## ANNEXE

### 1 GRIL A PIERRES A BARREAUX RONDS SUR BAIE OUVERTE

### V02012 MODUL1000-1/2B-G1GRILPIER-O



#### Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 13 kW

Option -volt /Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**  
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**  
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**  
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

#### Débit : MODUL1000-1/2B-G1GRILPIER-O

Gaz naturel - G20-20 : 1.37 m<sup>3</sup>/h  
Gaz propane - G31-37 : 1.01 kg/h


référence : MODUL1000-1/2B-G1GRILPIER-O

#### 1 grill à pierres volcaniques :

- . grille de cuisson de 400 x 650 mm, à barreaux ronds (diam. 12 mm) en acier avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
- . grille support en acier inox des pierres volcaniques (en option : briquettes) (ronds de 12 mm de diamètre)
- . brûleur multi-rampes en acier traité, puissance : 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . Dotation : 6 kg de pierres volcaniques pour 1ère charge
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

#### soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

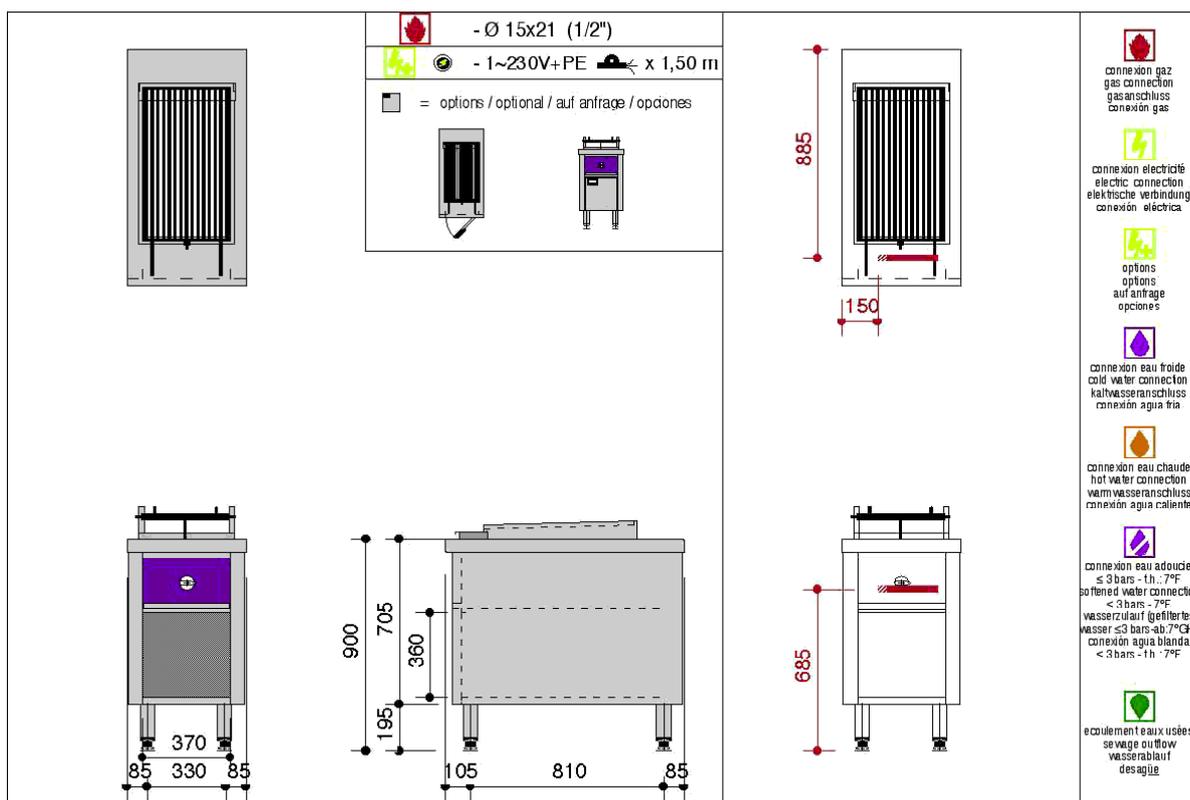

V02012/  
1/01/2004

| STRUCTURE  |   |  |  |                      |
|--|---|--|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages latéraux / facade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● collecteur gaz brûlés</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>   | inox 18-10<br>inox 18-10<br>inox 18-10<br>inox 18-10<br>inox 18-10<br>acier émaillé<br>inox 18-10   | épaisseur : 15 à 30/10<br>épaisseur : 10/10<br>épaisseur : 10/10<br>épaisseur : 15/10<br>épaisseur : 30/10<br>épaisseur : 15/10<br>épaisseur : 10/10 | Sur Bbaie : "habillage porteur"<br><br>possible en inox, sur demande                   | V01184               |
| SOUBASSEMENT BAIE  |   |  |  |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● plancher amovible</li> </ul>  | inox 18-10  | épaisseur : 10/10  | avec découpe pour passage tube gaz   |                      |
| OPTION SOUBASSEMENT BAIE   |   |  |  |                      |
| PORTE<br><input type="checkbox"/> portes et contre portes<br><input type="checkbox"/> poignées encastrées<br><input type="checkbox"/> loqueteaux magnétiques   | inox 18-10<br>inox 18-10<br>zamac chromé  | épaisseur : 10/10  | sur charnière "piano" en inox 18-10  | ---<br>V02007<br>--- |
| GRIL A PIERRES VOLCANIQUES   |   |  |  |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● foyer</li> <li>● grille support de pierres</li> <li>● grille cuisson barreaux "O"</li> <li>● poignées grille "O"</li> <li>● brûleur multi-rampes</li> <li>● puissance ( base G20-20 )</li> <li>● commande et régulation</li> <li>● sécurité</li> <li>□ allumage électrique</li> <li>□ pierres volcaniques</li> <li>□ briquettes réfractaires CHARVET</li> </ul> | inox F17 - épaisseur : 20/10<br>acier inox diam. 12 mm<br>acier diam. 12 mm<br>acier diam. 12 mm<br><br>robinet arrêt / plein feu / ralenti à par thermocouple<br>transformateur haute tension et bougie<br>1 ère charge<br>recharge uniquement | 745 x 445 mm<br><br>400 x 650 mm<br><br>5 branches<br>13 kW<br>rattrapage de jeu<br><br>1~230V + T<br>12 kg<br>lot                                   | amovible<br>amovible, réglable sur 3 niveaux<br><br>tous gaz avec veilleuse, tube inox | V00567<br><br>V02252 |
| PIETEMENT STANDARD   |   |  |  |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>  | inox 18-10<br>polyamide + élastomère + fibre de verre   | tube diam. 60 mm<br>réglable : 0 / + 30 mm   |  |                      |
| DOTATION ( pour un appareils, ou un assemblage d'appareils )   |   |  |  |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● torche d'allumage</li> <li>● godet à alcool</li> </ul>  | acier zingué<br>acier peint   |  |  |                      |



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

## CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN