



PRO1000

ANNEXE

1 GRIL CHROMEDUR NERVURE / LISSE SUR
BAIE OUVERTE

V02015 MODUL1000-1/2B-G1CHRNL



Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 17.5 kW

Option -volt/Kw :



référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)


Débit : MODUL1000-1/2B-G1CHRNL

Gaz naturel - G20-20 : 1.85 m³/h
Gaz propane - G31-37 : 1.36 kg/h

référence : MODUL1000-1/2B-G1CHRNL

- 1 grill chromedur 1/2 nervuré & 1/2 lisse :**
 - . grill en acier chromé de : 450 x 700 mm, incliné
 - . brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 17,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
 - . robinet thermostatique à 8 positions
 - . éléments réfractaires amovibles entre les rampes
 - . ramasse-jus amovible en acier émaillé
 - . pare-éclaboussures amovible en acier inox 18-10
 - . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

- soubassement :**
 - . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

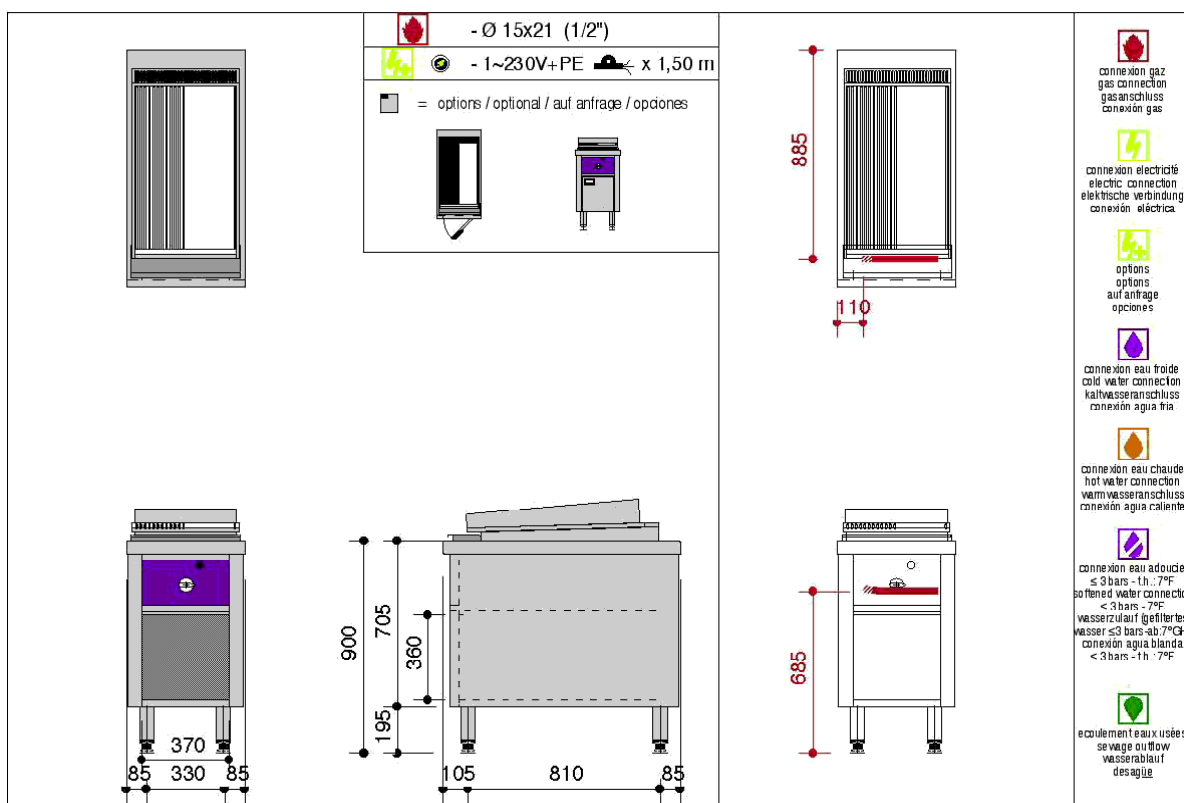

V02015/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages latéraux / facade □ habillage complet dos ● collecteur gaz brûlés ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" possible en inox, sur demande	V01184
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> ● plancher amovible 	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
PORTE <ul style="list-style-type: none"> □ portes et contre portes □ poignées encastrées □ loqueteaux magnétiques RANGEMENT GN <ul style="list-style-type: none"> □ flasques avec glissières 	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10	épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10 4 niveaux GN 1/1 - écartement 60 mm	--- V02007 --- V01276
GRIL ACIER "CHROMEDUR"				
<ul style="list-style-type: none"> ● grill ● surface 1/2 lisse, 1/2 nervuré ● bruleur multi-rampes ● puissance (base G20-20) ● commande et régulation ● sécurité □ allumage électrique 2 bruleurs ● ramasse jus amovible ● garniture réfractaire amovible ● pare-éclaboussures amovible □ tube de vidange + bac de récupération 	acier acier émaillé robinet thermostatique & position "arrêt" par thermocouple transformateur haute tension et bougie inox 18-10 barrettes ciment réfractaire inox 18-10 tube inox 18-10	épaisseur : 20 mm 700 x 450 mm 5 branches 17,5 kW 1~230V + T épaisseur : 25 mm épaisseur : 15/10 bac capacité : 17 L	"chromage dur" 20<30 µ et finition "poli-miroir" avec rainure latérales tous gaz avec veilleuse coffrage inox F17 - épaisseur : 20/10 avec glissières & fixé dans le soubassement	V00567 V01922
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases 	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.
 Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN