



# PRO1000

## ANNEXE

### GRIL FONTE NERVURE SUR BAIE OUVERTE



V02019 MODUL1000-1/2B-E1GRN

#### Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 6.6 kW

Option-volt/Kw : 3~400V + T



référence : PRO1000

caractéristiques de construction

#### -chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

#### -dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

#### -pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)


référence : MODUL1000-1/2B-E1GRN

#### dessus :

- . 1 gril nervuré :
- . gril en fonte de : 420 x 650 mm, incliné
- . chauffage par baguettes contact puissance : 6,6 kW
- . tension : 3~400V+T
- . pilotage par thermostat 50-350 °C avec position arrêt et voyants de signalisation
- . ramasse-jus amovible en acier inox 18-10

#### soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

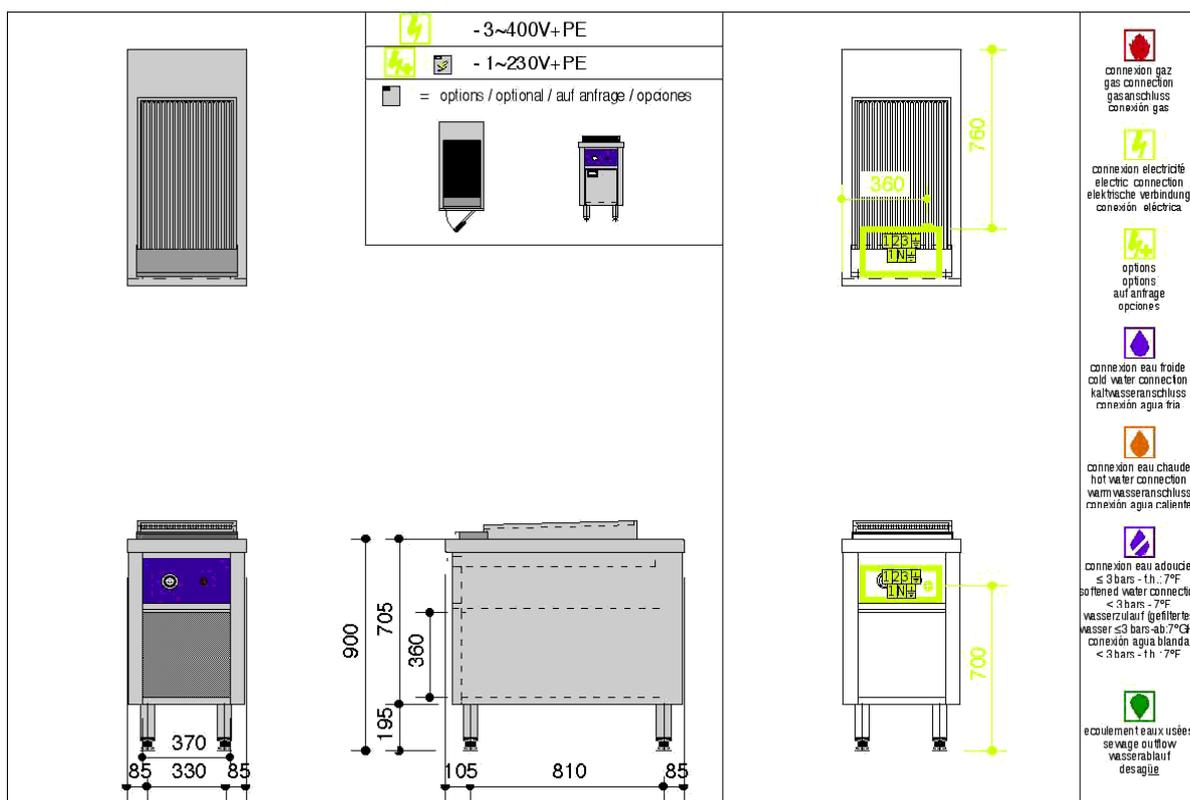

V02019/  
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages latéraux / façade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur"  possible en inox, sur demande	V01184
GRIL FONTE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● gril</li> <li>● surface de cuisson</li> <li>□ option gril lisse (sans supplément)</li> <li>● résistance</li> <li>● puissance</li> <li>● tension</li> <li>● commande</li> <li>● régulation</li> <li>● signalisation</li> <li>● ramasse jus amovible</li> <li>□ pare-éclaboussures amovible</li> <li>□ tube de vidange + bac de récupération</li> </ul>	fonte nervuré fonte acier inox AISI 321  commutateur arrêt / marche thermostat 50 > 350 °C par voyants acier émaillé inox 18-10 tube inox 18-10	420 x 650 mm épaisseur mini 10 mm rainures à jus sur côtés & à l'arrière baguettes contact blindées 6,6 kW 3~400V + T  sous tension / régulation épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10 bac capacité : 17 L	épaisseur mini 17 mm tous gaz avec veilleuse      avec glissières & fixé dans le soubassement	V01561      V01563 V01922
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● plancher amovible en 2 pièces</li> </ul>	inox 18-10	épaisseur : 10/10		
OPTIONS SOUBASSEMENT BAIE Code OPTION : V02007				
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ portes et contre portes</li> <li>□ poignées encastrées</li> <li>□ loqueteaux magnétiques</li> <li>□ flasques avec glissières</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10	épaisseur : 10/10   épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10  nombre : 2 4 niveaux GN 1/1 - écartement 60 mm	--- V02007 --- V01276
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN