



# PRO1000

## ANNEXE

### BAIN-MARIE GN1/1 SUR BAIE OUVERTE

V02029 MODUL1000B-E1BME1/1



#### Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 1 kW

Option-volt/Kw : 1~230V + T



référence : PRO1000

caractéristiques de construction

#### -chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

#### -dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

#### -pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)


référence : MODUL1000-1/2B-E1BME1/1

#### dessus :

- . bain-marie à eau GN2/1:
- . cuve GN2/1 en acier inox 18-10 avec panache
- . dimensions : L : 325 x P : 530 x H : 170 mm
- . robinet de vidange à boisseau sous la cuve
- . double-fond perforé en acier inox 18-10
- . chauffage par résistances : 3~400V+T de puissance : 3 kW
- . plaquées sous la cuve dans un caisson étanche
- . commande et régulation par thermostat 30-110 °C avec position arrêt et voyant marche
- . couvercle amovible en acier inox 18-10 avec poignée
- . Attention : pas de barrettes de division ni plateries.

#### soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

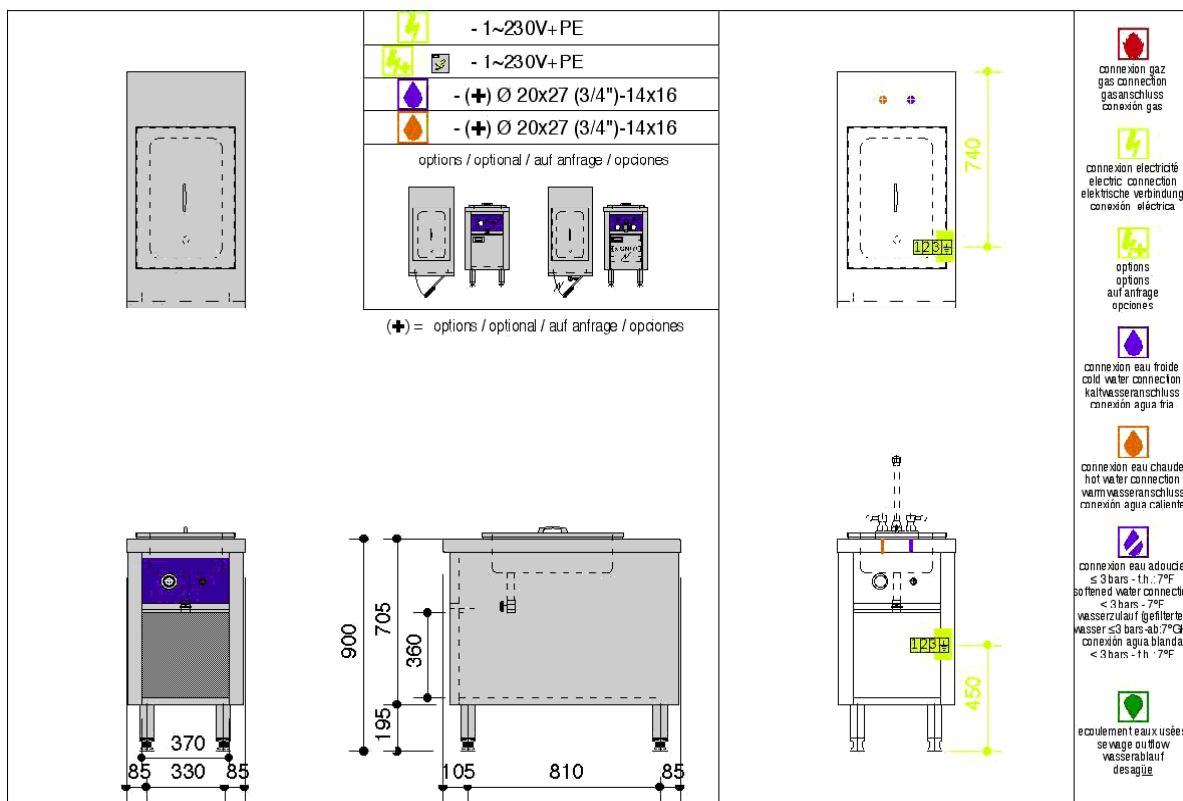

V02029/  
1/01/2004

STRUCTURE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages latéraux / façade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur"  possible en inox, sur demande	V01184	

**BAIN-MARIE A EAU GN 1/1**

CUVÉ : <ul style="list-style-type: none"> <li>● cuve emboutie</li> <li>● panache</li> <li>● double fond perforé amovible</li> <li>● robinet de vidange sous cuve</li> <li>● robinet de vidange en façade</li> </ul> COUVERCLE <ul style="list-style-type: none"> <li>● couvercle à recouvrement</li> <li>● poignée</li> </ul> ALIMENTATION EAU <ul style="list-style-type: none"> <li>□ mélangeur à bec orientable 360 °</li> <li>□ mélangeur à bec orientable 180 °</li> <li>□ percement pour robinetterie</li> </ul> CHAUFFAGE <ul style="list-style-type: none"> <li>● résistances</li> <li>● puissance</li> <li>● tension</li> <li>● commande</li> <li>● régulation</li> <li>● signalisation</li> <li>● protection mécanique</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laiton zingué diam. : 3/4" (20 x 27) - bronze chromé  inox 18-10 laiton chromé  CHAVONNET CHAVONNET  acier inox ASI 321  par thermostat position "1" part thermostat voyant "régulation" inox 18-10	épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10 diam. : 3/4" (20 x 27) boisseau tournant & poignée rabattable  épaisseur : 10/10  bec L : 300 x H :240 mm bec L : 300 x H :240 mm  épingles plaquées sous cuve 3 kW 3-400V + T  sélection : 30 > 110° C  épaisseur : 15/10	cuve externe pour platerie GN 2/1 hauteur : 25 mm trous diam. : 8 mm - entre-axes 16 mm EN SERIE SUR RECHAUD  têtes à croisillons SIGNA têtes à croisillons SIGNA robinetterie posée et fournie par vos soins	V01818	V00563 V01652 V01292
---	---	---	--	--------	----------------------------

**SOUBASSEMENT BAIE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● plancher amovible en 2 pièces</li> </ul>	inox 18-10	épaisseur : 10/10			
---	------------	-------------------	--	--	--

**OPTIONS SOUBASSEMENT BAIE Code option : V02007**

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ portes et contre portes</li> <li>□ poignées encastrées</li> <li>□ loqueteaux magnétiques</li> <li>□ flasques avec glissières</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10	épaisseur : 10/10  épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10  nombre : 2 4 niveaux GN 1/1 - écartement 60 mm	---	V02007 --- V01276
--	--	--	--	-----	-------------------------

**OPTION ETUVE ELECTRIQUE GN 1/1 ( 325 x 530 ) Code OPTION : V01007**

CAGE ETUVE <ul style="list-style-type: none"> <li>● moufle</li> <li>● isolation extérieure</li> <li>● paraboles, porte - plateries</li> </ul> PORTE ETUVE <ul style="list-style-type: none"> <li>● portes et contre portes</li> <li>● isolation</li> <li>● charnière</li> <li>● poignées encastrées</li> </ul> CHAUFFAGE <ul style="list-style-type: none"> <li>● résistance "sole"</li> <li>● puissance</li> <li>● tension</li> <li>● commande et régulation</li> </ul> DOTATION Platerie GN 1/1	inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10  inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 inox 18-10  acier inox AISI 321  thermostat 30 - 110 °C + position arrêt	épaisseur : 15/10 épaisseur 25 mm épaisseur : 15/10  épaisseur : 10/10 épaisseur 20 mm type "piano" toute hauteur  2 épingles 1,5 kW 3~400 V+T voyant "régulation"  325 x 530 mm	dessus, arrière et cotés à 4 glissières espacées de 60 mm  tri 230+T en opts	V01007 --- --- ---	V01007 --- --- --- --- V01007 --- --- ---
---	--	---	---	-----------------------------	---

**PIETEMENT STANDARD**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm			
---	---	--	--	--	--



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN