



# PRO1000

## ANNEXE

### 1 GRIL A PIERRES A BARREAUX EN-V- SUR BAIE OUVERTE

### V02076 MODUL1000-1/2B-G1GRILPIER-V



#### Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 13 kW

Option -volt /Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**  
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**  
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**  
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

#### Débit : MODUL1000-1/2B-G1GRILPIER-V

Gaz naturel - G20-20 : 1.37 m<sup>3</sup>/h  
Gaz propane - G31-37 : 1.01 kg/h


référence : MOD1000-1/2B-G1GRILPIER-V

#### 1 gril à pierres volcaniques :

- . grille de cuisson de : 400 x 650 mm, à barreaux en "V" en acier avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
- . grille support en acier inox des pierres volcaniques (en option : briquettes) (ronds de 12 mm de diamètre)
- . brûleur multi-rampes en acier traité, puissance : 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . Dotation : 6 kg de pierres volcaniques pour 1ère charge
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade
- . Ramasse-jus en inox sur le dessus et bac de récupération des graisses de 17 L dans baie libre.

#### soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

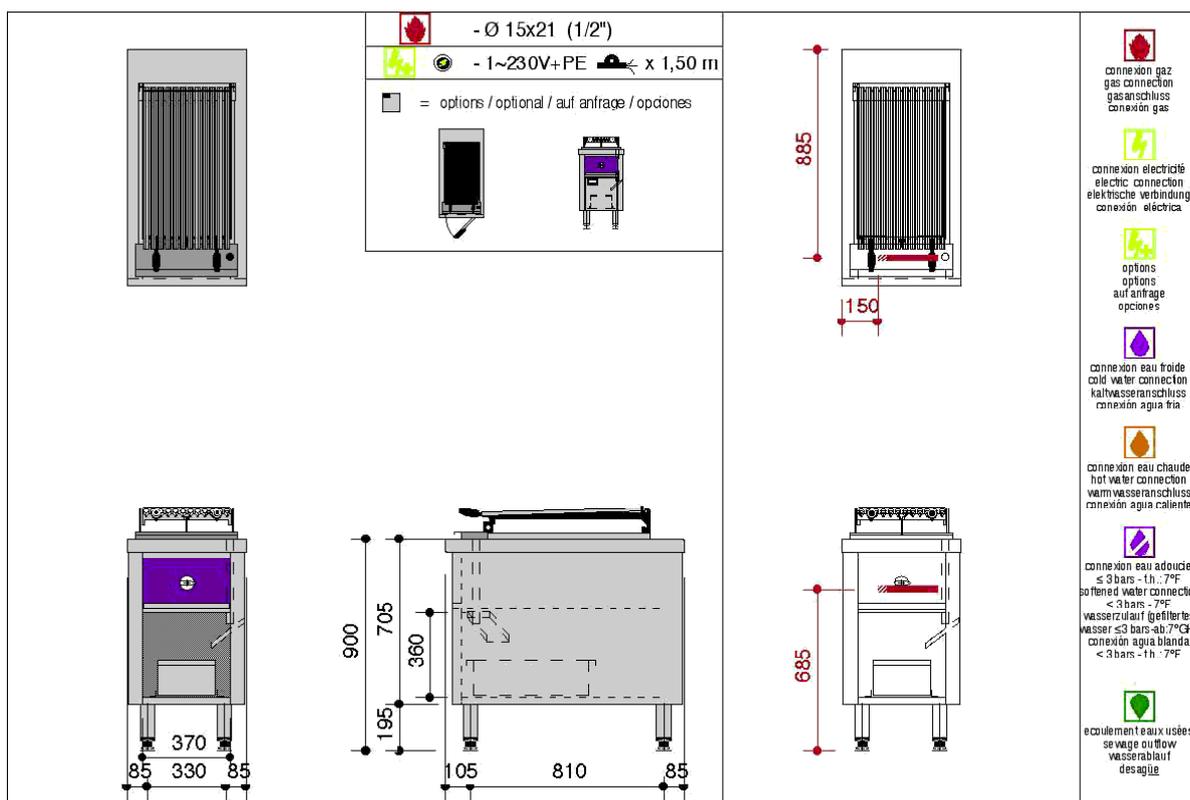

V02076/  
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages lateraux / facade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● collecteur gaz brulés</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur"  possible en inox sur demande	V01184
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● plancher amovible</li> </ul>	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
PORTE <input type="checkbox"/> portes et contre portes <input type="checkbox"/> poignées encastrées <input type="checkbox"/> loqueteaux magnétiques	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé	épaisseur : 10/10	sur charnière "piano" en inox 18-10	--- V02007 ---
GRIL A PIERRES VOLCANIQUES				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● foyer</li> <li>● grille support de pierres</li> <li>● grille cuisson barreaux "V"</li> <li>● poignées bakelite</li> <li>● ramasse jus amovible</li> <li>● tube d'écoulement graisses</li> <li>● bac à graisse amovible</li> <li>● bruleur multi-rampes</li> <li>● puissance ( base G20-20 )</li> <li>● commande et régulation</li> <li>● sécurité</li> <li>□ allumage électrique</li> <li>● pierres volcaniques</li> <li>□ briquettes réfractaires CHARVET</li> </ul>	inox F17 - épaisseur : 20/10 acier inox diam. 12 mm inox 18-10 ép. : 3 & 6 mm  inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10  robinet arrêt / plein feu / ralenti à par thermocouple transformateur haute tension et bougie 1 ère charge recharge uniquement	745 x 445 mm  400 x 650 mm   5 branches 13 kW rattrapage de jeu  1~230V + T 12 kg lot	amovible amovible, réglable sur 3 niveaux   capacité 17 L - glissières fixées sur plancher tous gaz avec veilleuse, tube inox	V00567 V02252
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION ( pour un appareils, ou un assemblage d'appareils )				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● torche d'allumage</li> <li>● godet à alcool</li> </ul>	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.  
 Photographies et représentation graphiques non contactuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-89B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN