



PRO1000

SIMPLE-SERVICE

2 GRILS A PIERRES VOLCANIQUES

A BARREAUX RONDS SUR BAIE OUVERTE

V02084 MODUL1000B-G2GRILPIER-O-1B



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 26 kW

Option -volt / Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

Débit : MOD1000B-G2GRILPIER-O-1B

Gaz naturel - G20-20 : 2.75 m³/h
Gaz propane - G31-37 : 2.02 kg/h

référence : MOD1000B-G2GRILPIER-O-1B


. 1 foyer en acier inox avec panache

dessus :

- 2 grils à pierres volcaniques :
 - . grille de cuisson de 400 x 650 mm, à barreaux ronds (diam. 12 mm) en acier avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
 - . grille support en acier inox des pierres volcaniques (en option : briquettes) (ronds de 12 mm de diamètre)
 - . brûleur multi-rampes en acier traité, puissance : 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
 - . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
 - . Dotation : 6 kg de pierres volcaniques pour 1ère charge
 - . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

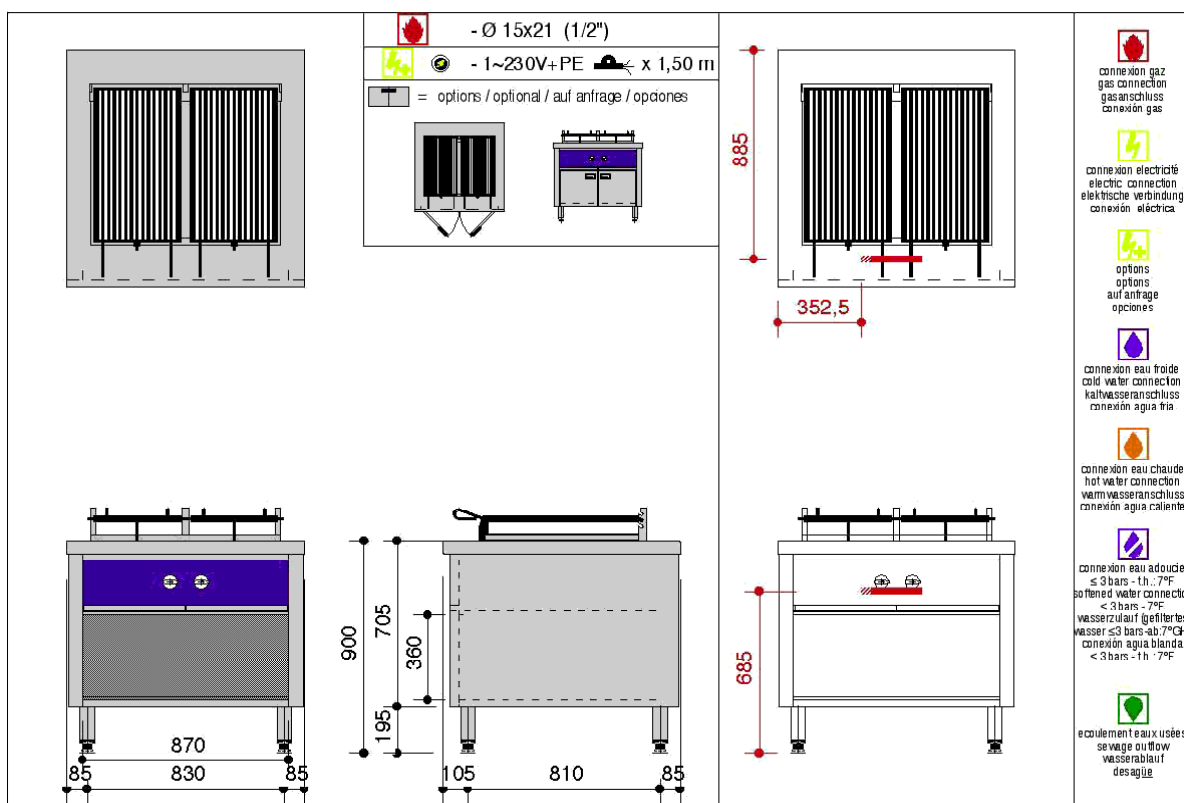

V02084/
1/01/2004

| STRUCTURE | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages lateraux / facade □ habillage complet dos ● collecteur gaz brulés ● isolation collecteur ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté | inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10 | épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10 | Sur Bbaie : "habillage porteur" sur partie arriere possible en inox, sur demande | V00887 |
| GRIL A PIERRES VOLCANIQUES | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● foyer ● grille support de pierres ● grille cuisson barreaux "O" ● poignées grille "O" ● bruleur multi-rampes ● puissance (base G20-20) ● commande et régulation ● securité □ allumage électrique 2 bruleurs ● pierres volcaniques □ briquettes réfractaires CHARVET | inox F17 - épaisseur : 20/10 acier inox diam. 12 mm acier diam. 12 mm acier diam. 12 mm robinet arrêt / plein feu / ralenti par thermocouple transformateur haute tension et bougie 1 ère charge recharge uniquement | 745 x 890 mm 400 x 650 mm 5 branches 13 kW à rattrapage de jeu 1~230V + T 12 Kg lot | amovible amovible, réglable sur 3 niveaux tous gaz avec veilleuse, tube inox | V01013 V02253 |
| SOUBASSEMENT BAIE | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● plancher amovible en 2 pièces | inox 18-10 | épaisseur : 10/10 | avec découpe pour passage tube gaz | |
| OPTION SOUBASSEMENT BAIE | | | | |
| PORTES <ul style="list-style-type: none"> □ portes et contre portes □ poignées encastrées □ loqueteaux magnétiques RANGEMENT GN <ul style="list-style-type: none"> □ flasques avec glissières GN 2/1 □ flasques avec glissières GN 1/1 | inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10 inox 18-10 | épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10 | sur charnière "piano" en inox 18-10 nombre : 2 4 niveaux GN 2/1 - écartement 60 mm 2 x 4 niveaux GN /1 - écartement 60 mm | --- V01577 --- V01842 V01153 |
| PIETEMENT STANDARD | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases | inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre | tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm | | |
| DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool | acier zingué acier peint | | | |



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN