

A GRILLE MOBILE

A POSER OU A SUSPENDRE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Châssis :

. Châssis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 20/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

. Dessus ajouré (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 20/10.



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions: 600 x 500 x 390 mm.

- Salamandre à plafond fixe
 . Salamandre en acier inox AISI304
 . 6 blocs infrarouge système quartz, chauffe instantanée Puissance totale: 3 kW
 . Commutateur marche-arrêt -4 positions de chauffe: Préchauffage . 1/2 partie gauche . 1/2 partie droite . surface totale

- Dotation: . Lèche frite et grille

- Puissance électrique : 3 kW.

RÉFÉRENCE : SALAM-E600

Débit Gaz Nat G20/20 : -






Débit Gaz Propane G31/37 : -

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V02228	600 x 500 x 390 mm	-	3 kW	45 kg

OPTIONS	CODE
Equerres pour fixation murale	Incluses nb 2
Colonne support inox (passage du cable d'alimentation inclus)	V01839
Sur mètres centrale renforcée (mètre partiellement disponible)	V02359
Plancher isolé (isolant de 30 mm + tôle en sous-face)	Nous consulter
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

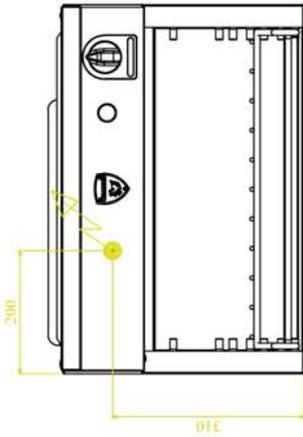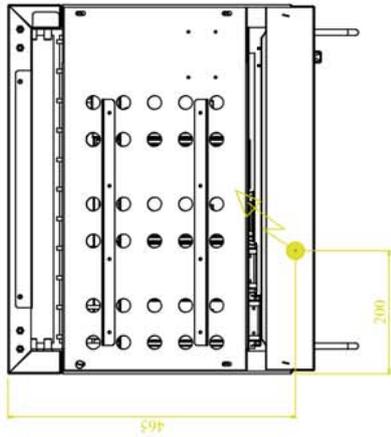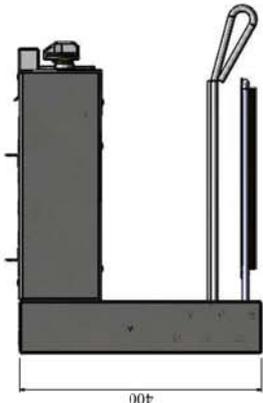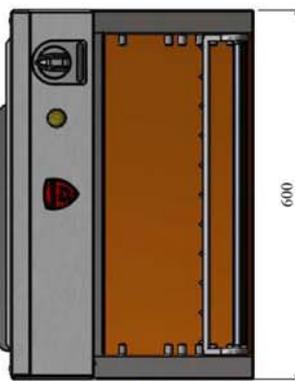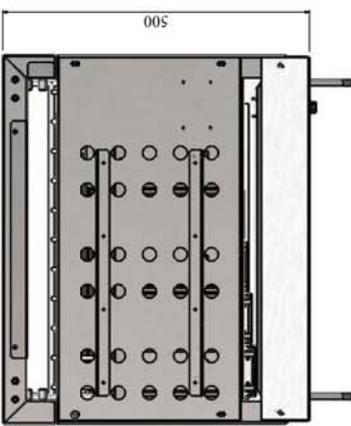

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufanfrage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection ≤ 3bars-1h...7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-1h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
						
	 <p>3~400 V + PE + Ø 1.5mm²</p> <p>V02228 SALAMANDRE 600 ELECTRIQUE COMMANDE A DROITE</p>					

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

