



# CUISEUR AUTOMATIQUE ELEC IXI20L./IXI2/15kg

Cuiseur automatique à légumes et féculents

Fiche technique

## XL Concept

Résumé

Energie : ELEC

Code : V02319

Des. : XC-CPMDE1-12

LxPxH (mm) : 800 x 900 x 900  
Puissance elec : 17 kW  
Capacité cuve : 135 L.  
Capacité du panier : 12 kgs  
Tension : 3 - 400 V + N + T



### Descriptif général

Caractéristiques de construction (châssis, cuve, façade, dessus, côtés, pieds)

- . Structure portante acier inox 304 épaisseur 20-30/10e.
- . Revêtement externe en inox 18-10, épaisseur 10/10e.
- . Cuve en acier inox AISI 316, épaisseur 30/10e.
- . Robinet de vidange frontal en laiton chrome de 2 pouces équipé d'une poignée isolante.
- . Couvercle équilibré en inox 18-10, ép 10/10e.
- . Paniers de cuisson perforés en inox 316L, épaisseur 15/10e.

### Précautions d'installation

- . Afin de démonter les panneaux latéraux et d'accéder aisément aux volumes techniques des appareils, il est recommandé de laisser un espace libre de chaque côté de 400 mm minimum.

## DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- . Remplissage en eau et mise à niveau automatique, créant un recyclage de l'eau et un courant d'eau afin de remuer les produits à cuire.
- . Trop plein et robinet pour l'échappement de l'amidon.
- . Douchette extractible pour le refroidissement rapide des produits et pour faciliter les opérations de lavage de la cuve.
- . Relevage automatique du panier en fin de cycle. Arrêt en position égouttage.
- . Système de contrôle de manque d'eau.

### Chauffe

- . Puissance : 17 kW, 3-400+N+T.
- . Résistances électriques blindées en alliage «incoloy 700».

### Contrôle

- . Tableau de commande et programmation à touches sensibles, afficheurs digitaux et diodes électroluminescentes.
- . Régulation électronique de la température.
- . Réglage des cycles de cuisson.
- . Voyant de défauts.


Dimensions (mm) : 800 x 900 x 900 mm	Tension/P.électrique : 3- 400 V + N + T/17 Kw	Puissance : 17 Kw (elec)
Poids net : 191 kg	Débit Gaz Nat G20/20 (m³/h) :	Débit Gaz Propane G31/37 (kg/h) :

### OPTIONS

V02429 : Bornier raccord optimiseur pour gestion d'énergie inclus
Douchette avec flexible sur enrouleur automatique inclus

### ACCESSOIRES

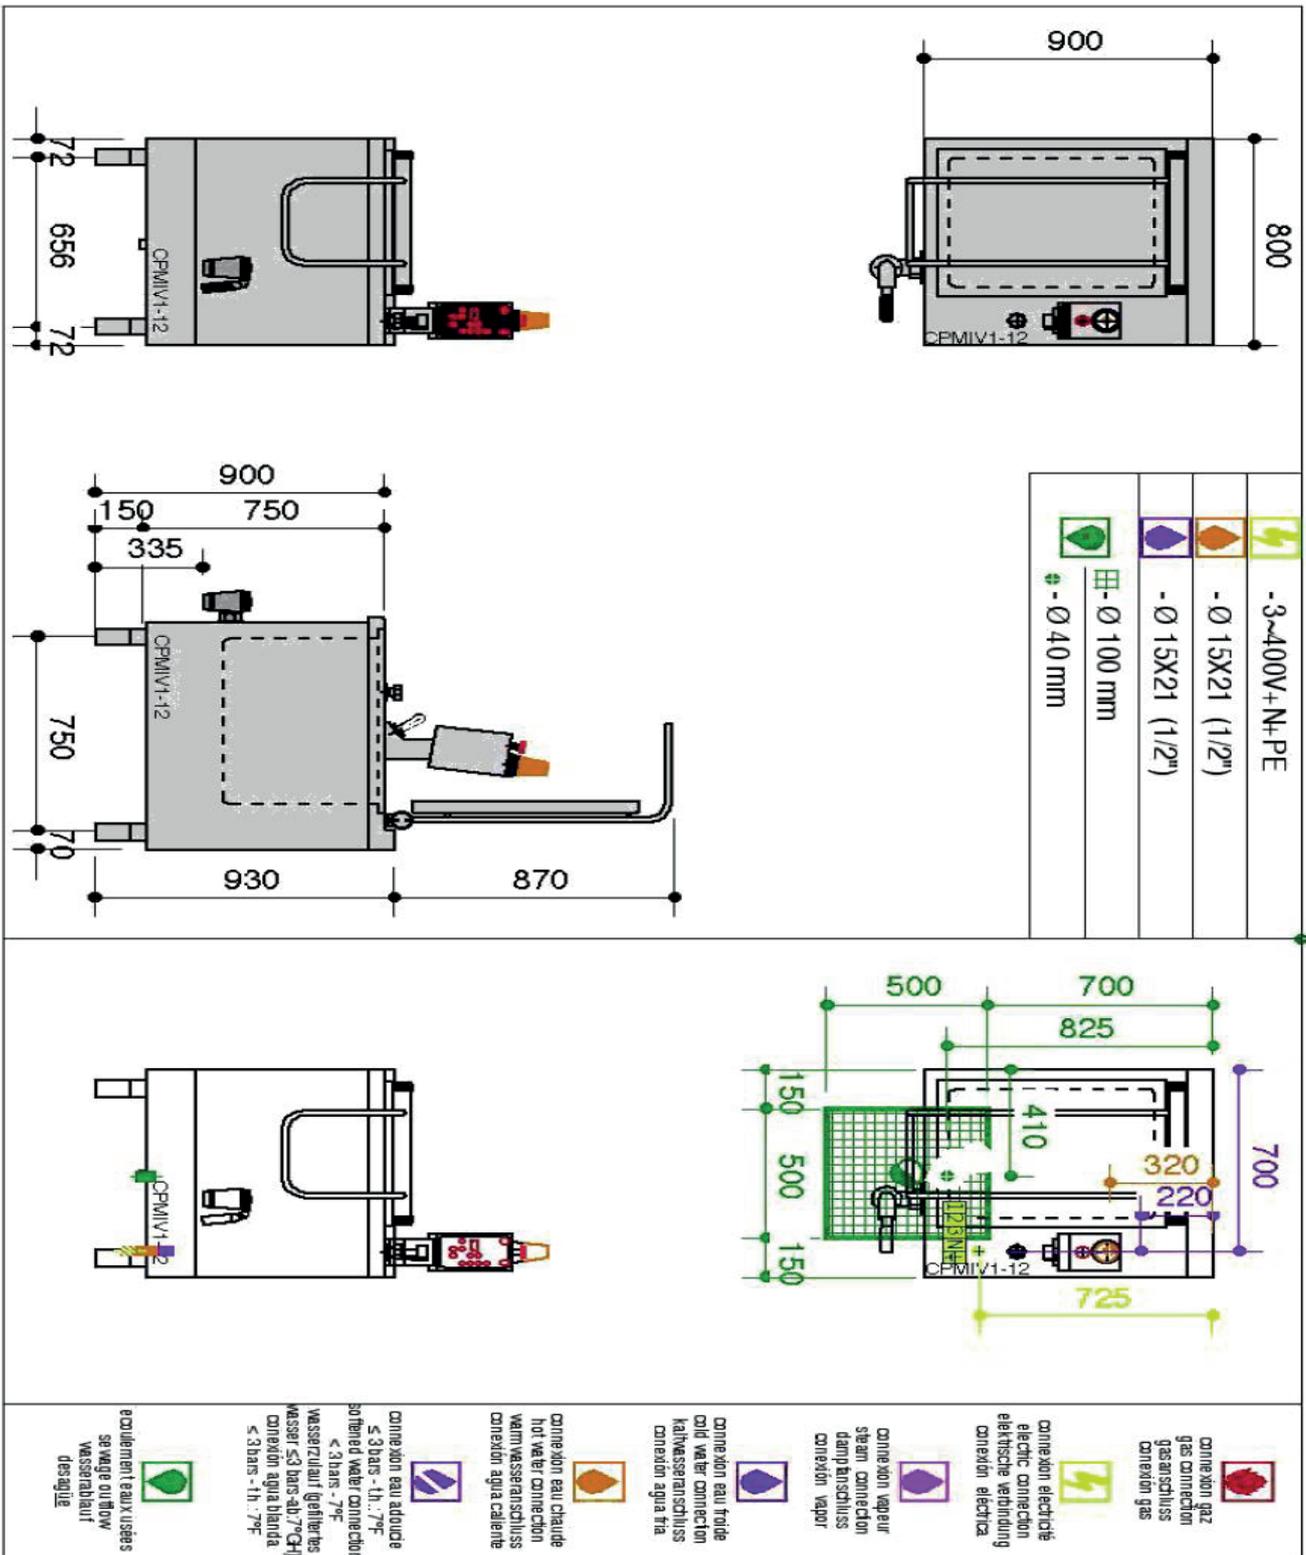

- connection gaz  
gas connection  
gasanschluss  
conexión gas
- connexion électrique  
electric connection  
elektrische Verbindung  
conexión eléctrica
- connexion vapeur  
steam connection  
dampfanschluss  
conexión vapor
- connexion eau froide  
cold water connection  
kalteswasseranschluss  
conexión agua fra
- connexion eau chaude  
hot water connection  
warmwasseranschluss  
conexión agua caliente
- connexion eau adoucie  
≤ 3bars - 1h - 79°  
softened water connection  
wasserzulauf (gefiltertes  
wasser) ≤3 bars -1h-79°  
conexión agua blanda  
≤ 3bars - 1h - 79°
- équipement eaux usées  
sewage outflow  
wasserablauf  
desagüe



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE  
Tél : +33(0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

