



# CUISEUR AUTOMATIQUE ELEC IXI80L./IXI8/23kg

## Cuiseur automatique à légumes et féculents

Fiche technique

# XL Concept

Résumé

Energie : ELEC

Code : V02320

Des. : XC-CPMDE1-18

LxPxH (mm) : 1000 x 900 x 900  
Puissance elec : 25,5 kW  
Capacité cuve : 188 L.  
Capacité du panier : 18 kgs  
Tension : 3 - 400 V + N + T



### Descriptif général

Caractéristiques de construction (châssis, cuve, façade, dessus, côtés, pieds)

- . Structure portante acier inox 304 épaisseur 20-30/10e.
- . Revêtement externe en inox 18-10, épaisseur 10/10e.
- . Cuve en acier inox AISI 316, épaisseur 30/10e.
- . Robinet de vidange frontal en laiton chrome de 2 pouces équipé d'une poignée isolante.
- . Couvercle équilibré en inox 18-10, ep 10/10e.
- . Paniers de cuisson perforés en inox 316L, épaisseur 15/10e.

### Précautions d'installation

- . Afin de démonter les panneaux latéraux et d'accéder aisément aux volumes techniques des appareils, il est recommandé de laisser un espace libre de chaque côté de 400 mm minimum.

## DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- . Remplissage en eau et mise à niveau automatique, créant un recyclage de l'eau et un courant d'eau afin de remuer les produits à cuire.
- . Trop plein et robinet pour l'échappement de l'amidon.
- . Douchette extractible pour le refroidissement rapide des produits et pour faciliter les opérations de lavage de la cuve.
- . Relevage automatique du panier en fin de cycle. Arrêt en position égouttage.
- . Système de contrôle de manque d'eau.

### Chauffe

- . Puissance : 25,5 kW, 3-400+N+T.
- . Résistances électriques blindées en alliage «incoloy 700».

### Contrôle

- . Tableau de commande et programmation à touches sensibles, afficheurs digitaux et diodes électroluminescentes.
- . Régulation électronique de la température.
- . Réglage des cycles de cuisson.
- . Voyant de défauts.


Dimensions (mm) : 1000 x 900 x 900	Tension/P.électrique : 3- 400 V + N + T/25,5 Kw	Puissance : 25,5 Kw (elec)
Poids net : 220 kg	Débit Gaz Nat G20/20 (m <sup>3</sup> /h) :	Débit Gaz Propane G31/37 (kg/h) :

### OPTIONS

V02429 : Bornier raccord optimiseur pour gestion d'énergie inclus
Douchette avec flexible sur enrouleur automatique inclus

### ACCESSOIRES

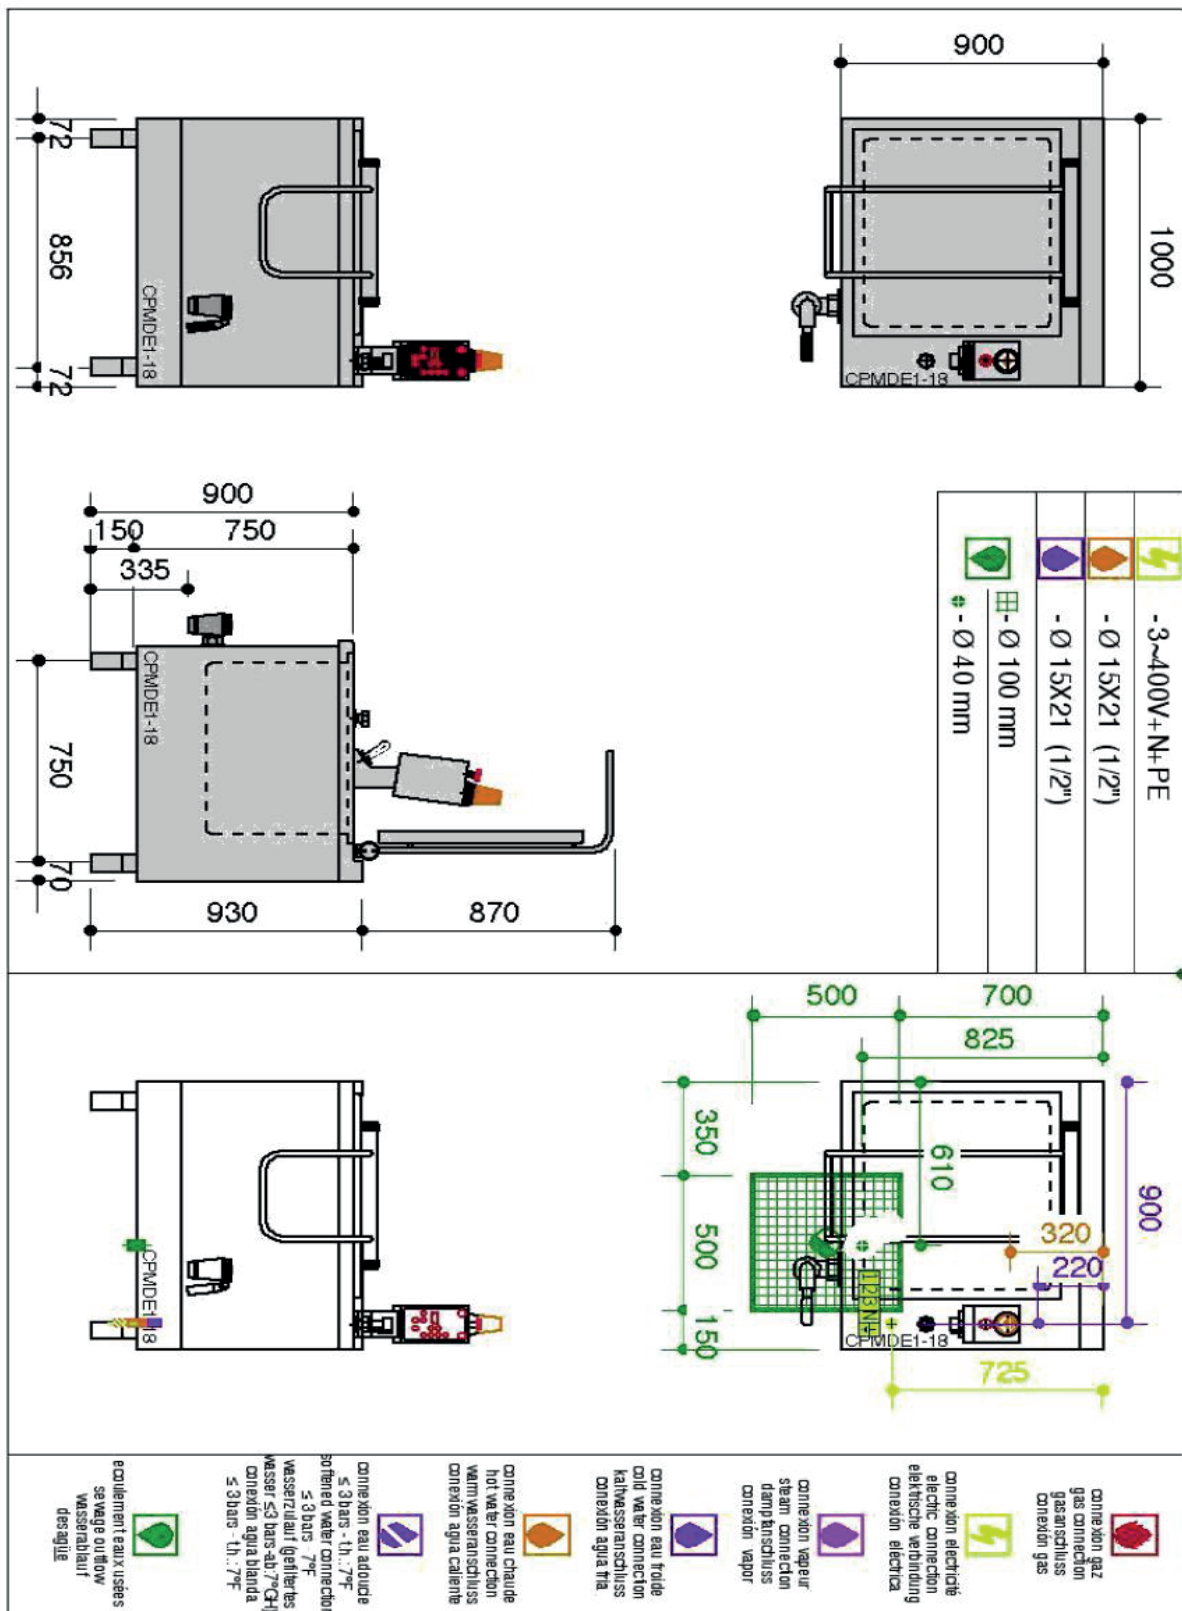

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE  
Tél : +33(0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

