



AEROGAM

SIMPLE-SERVICE

2 GRILS A PIERRE A BARREAUX EN "V" SUR 1 BAC

V02392 AEROGAM1000C-G2GRILPIER-V-1B



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 26 kW

Option -volt /Kw :

référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

-chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

-dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

-pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.

Débit : AEROGAM-1000C-G2GRILPIER-V-1B

Gaz naturel - G20-20 : 2.75 m3/h
Gaz propane - G31-37 : 2.02 kg/h

référence : AEROGAM-1000C-G2GRILPIER-V-1B


. 1 foyer en acier inox avec panache

dessus :

- 2 grils à pierres volcaniques :
- grille de cuisson de : 400 x 650 mm, à barreaux en "V" en acier avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
- grille support en acier inox des pierres volcaniques (en option : briquettes) (ronds de 12 mm de diamètre)
- brûleur multi-rampes en acier traité, puissance : 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- Dotation : 6 kg de pierres volcaniques pour 1ère charge
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade
- Ramasse-jus en inox sur le dessus et bac de récupération des graisses de 17 L dans baie libre.

soubassement :

. caisson inox

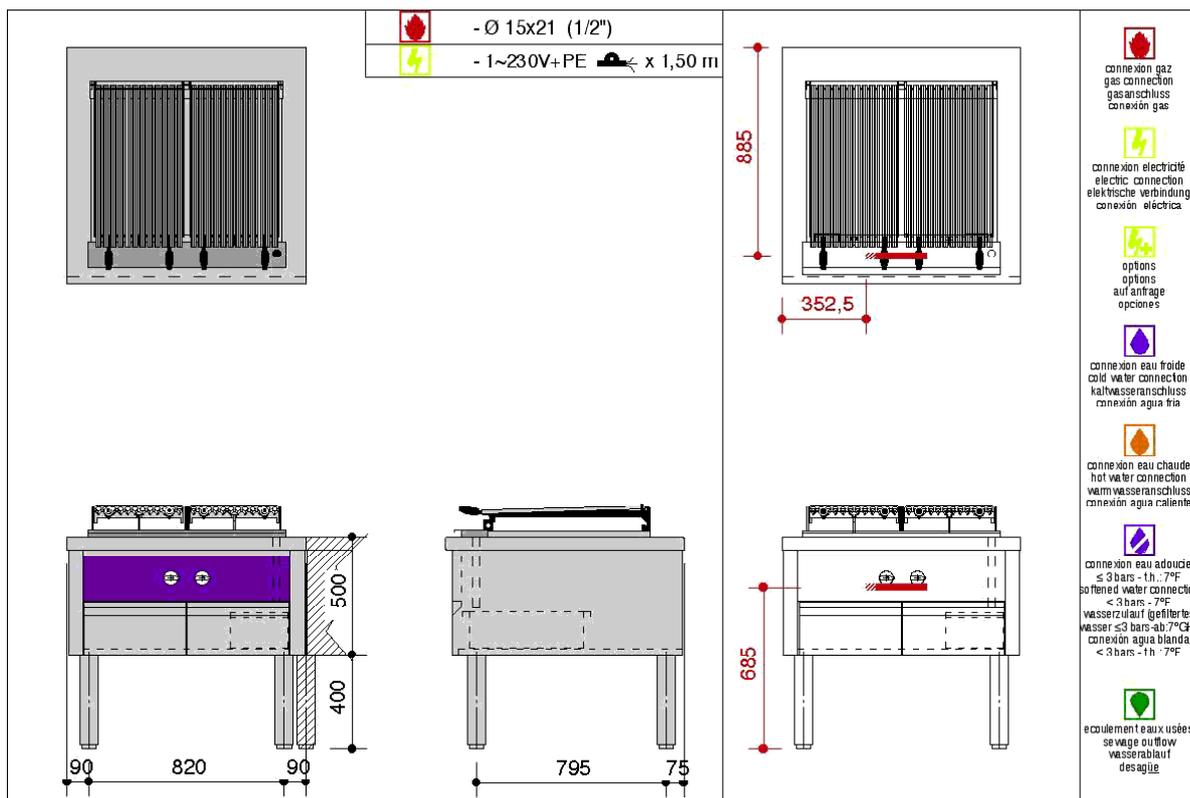

V02392/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages latéraux / façade □ habillage complet dos ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur baie : "habillage porteur" possible en inox, sur demande	V01290
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 400 mm embases 	inox 18-10 inox	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 40 mm		
DOTATION (pour un appareil, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			
GRIL A PIERRES VOLCANIQUES				
<ul style="list-style-type: none"> ● foyer ● grille support de pierres ● grille cuisson barreaux "V" ● poignées bakélite ● ramasse jus amovible ● tube d'écoulement graisses ● bac à graisse amovible ● bruleur multi-rampes ● puissance (base G20-20) ● commande et régulation ● sécurité ● allumage électrique 2 bruleurs ● pierres volcaniques □ briquettes réfractaires CHARVET 	inox F17 - épaisseur : 20/10 acier inox diam. 12 mm inox 18-10 ép. : 3 & 6 mm inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 robinet arrêt / plein feu / ralenti par thermocouple transformateur haute tension et bougie 1 ère charge recharge uniquement	400 x 650 mm 5 branches 13 kW à rattrapage de jeu 1~230V + T 12 Kg lot	amovible amovible, réglable sur 3 niveaux capacité : 17 L - glissières sur plancher tous gaz avec veilleuse, tube inox 187 briquettes réfractaires	V02253



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.
 Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN