



PRO1000

SIMPLE-SERVICE

2 FEUX NUS + 1 PLAQUE COUP DE FEU SUR BAIE OUVERTE

V02471 PRO1000B-G3PL/FN



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 30.5 kW

Option -volt /Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

Débit : PRO1000B-G3PL/FN

Gaz naturel - G20-20 : 3.22 m³/h
Gaz propane - G31-37 : 2.36 kg/h


référence : PRO1000B-G3PL/FN

dessus :

- . 1 plaque en fonte de : 495 x 700 mm avec rond décentré
 - . brûleur de type couronne de puissance : 10,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
 - . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
 - . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
 - . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade
-
- . 1 ensemble de 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 495 x 350 mm
 - . brûleurs de type volcans, puissance : 10 kW avec veilleuses et sécurité par thermocouple
 - . robinets "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
 - . cuvette de rétention amovible en acier émaillé
 - . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

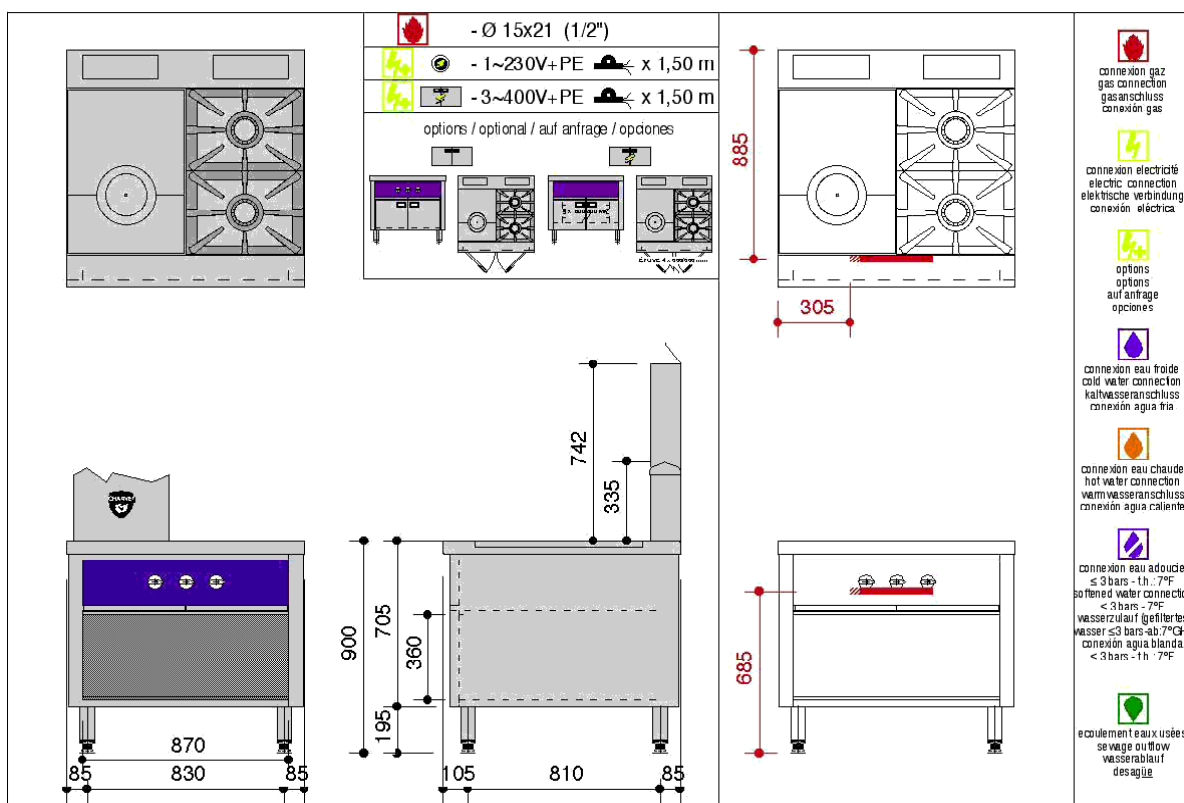

V02471/
1/01/2004

| STRUCTURE | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages lateraux / facade □ habillage complet dos ● collecteur gaz brulés ● isolation collecteur ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté | inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10 | épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10 | Sur Bbaie : "habillage porteur" sur partie arriere possible en inox sur demande | V00887 |
| SOUBASSEMENT BAIE | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● plancher amovible en 2 pièces | inox 18-10 | épaisseur : 10/10 | avec découpe pour passage tube gaz | |
| PIETEMENT STANDARD | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases | inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre | tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm | | |
| PLAQUE DE CUISSON - PETIT MODELE - | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● plaque de cuisson ● bruleur couronne ● puissance G20-20 ● commande ● sécurité ● garniture réfractaire amovible □ allumage électrique | fonte e. mini : 10 mm fonte robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti par thermocouple ciment réfractaire transformateur haute tension et bougie | 495 x 700 mm diam. 120 mm 10,5 kW à rattrapage de jeu 1~230V + T | en 2 pcs, rond décentré tous gaz avec veilleuse dans coffrage inox F17 - épaisseur : 20/10 | V01014 |
| 1 ENSEMBLE 2 FEUX NUS | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● grille ● brûleurs volcan ● puissance ● commande ● sécurité ● cuvette de propreté □ allumage électrique 2 bruleurs □ régulation "séquentiel" 1 bruleur □ cuvette à eau | fonte fonte robinet arrêt-allumage-plein feu-ralenti par thermocouple acier émaillé transformateur haute tension et bougie doseur cyclique inox 18-10 / épaisseur : 15/10 | 495 x 700 mm diam. 120 mm 10 kW à rattrapage de jeu épaisseur : 15/10 1~230V + T sélection 0 / 100 % électrovanne + bouton poussoir | tous gaz avec veilleuse montage standard sur baie (nous consulter pour autre cas) évacuation raccordée | V01014 V00568 V02454 |
| OPTION SOUBASSEMENT BAIE | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> □ PORTES □ portes et contre portes □ poignées encastrées □ loqueteaux magnétiques □ RANGEMENT GN □ flasques avec glissières GN 2/1 □ flasques avec glissières GN 1/1 | inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10 inox 18-10 | épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10 | sur charnière "piano" en inox 18-10 nombre : 2 4 niveaux GN 2/1 - écartement 60 mm 2 x 4 niveaux GN /1 - écartement 60 mm | --- V01577 --- V01842 V01153 |
| ETUVE ELECTRIQUE GN 2/1 - OPTION - CODE : V01008 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● CAGE ETUVE ● moufle ● isolation ● paraboles, porte plateries ● PORTE ETUVE ● portes et contre portes ● isolation ● charnière ● poignées encastrées ● CHAUFFAGE ● résistance "sole" ● tension ● puissance ● commande et régulation □ DOTATION □ Platerie | inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 inox 18-10 incoloy 800 thermostat 30-110 °C avec position arrêt acier nickelé | épaisseur : 15/10 épaisseur 25 mm épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10 épaisseur 20 mm type "piano" toute hauteur 3 épingles 3~400V + T 2,25 kW voyant "régulation" | dessus, arriere et cotés à 4 glissières espacées de 60 mm tri 230+T en opts | V01008 --- --- --- V01008 --- --- --- --- V01008 --- --- --- --- 04072A |
| DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool | acier zingué acier peint | | | |



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.
Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN