



SIMPLE SERVICE - 2 FEUX + 1 PLAQUE PM

BAIE OUVERTE

Pro 1000

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V02474

Désignation :

B-G3FN/PL

Dimensions (L x P x H) :
1000 x 1000 x 900 mm
Puissance : 30,5 kW (gaz)
Tension/P.électrique :
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

Pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0 / + 30).



Dessus :

- . 1 ensemble de 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 495 x 350 mm
- . brûleurs, puissance : 10 kW avec veilleuses et sécurité par thermocouple
- . robinets "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . cuvette de rétention amovible en acier émaillé
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade
- . 1 plaque en fonte de : 495 x 700 mm avec rond décentré
- . brûleur de type couronne de puissance : 10,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

Soubassement :

- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

Débit Gaz Nat G20/20 :

3,22

Débit Gaz Propane G31/37 :

2,36

OPTIONS

CODE








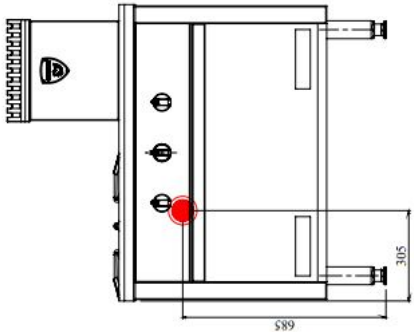
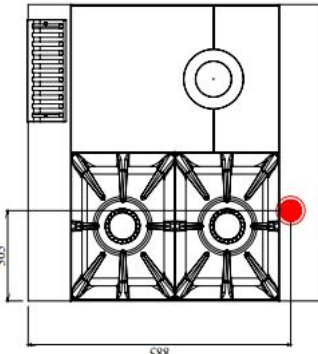
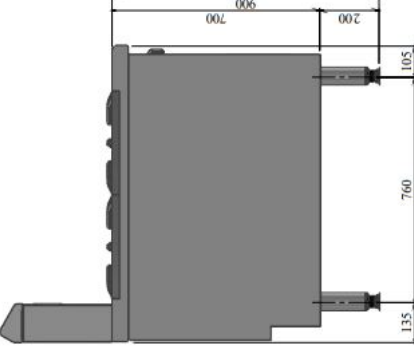





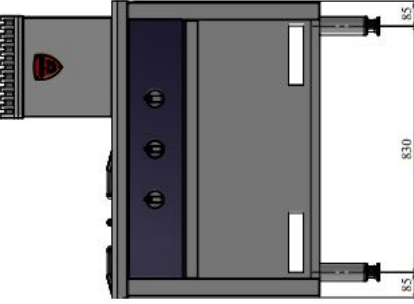

Étuve élect. 4 x 600 x 800 mm 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V01008
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01577
Bac à eau alimenté amovible - remplace cuvette sous tous feux nus	V02454
Allumage électrique tous brûleurs à train d'éteincelle - 1~230V+T /0,002 Kw	V01014
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 990 x H : 645 mm	V00887
Kit de 2 brûleurs " IS ECO " - En remplacement 2 brûleur standard 1-230V+T	V03163

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	F02880



 <p>Connexion gaz Gasanschluss Gasanschl.ass Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aulanzage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschlass Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschlass Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection ≤ 3 bars-t.h...7°F Wasser mit Filter Wasser < bars-ab. 7°GH Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow wässersblauf desague</p>
 <p>685</p>	 <p>305</p> <p>885</p>					
				     <p>Ø15x21 (1/2")</p>		
					<p>v02474 PRO1000B-G3FN/PL</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

