



PRO1000

ANNEXE

2 FEUX NUS PETIT MODELE SUR BAIE
OUVERTE

V02475 PRO1000-1/2B-G2FN



Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 20 kW

Option -volt /Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

- pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

Débit : PRO1000-1/2B-G2FN

Gaz naturel - G20-20 : 2.11 m³/h

Gaz propane - G31-37 : 1.55 kg/h


référence : PRO1000-1/2B-G2FN

1 ensemble de 2 feux vifs :

- . feux vifs sous grilles en fonte de : 495 x 350 mm
- . brûleurs de type couronne l'Systeme, puissance : 10 kW avec veilleuses et sécurité par thermocouple
- . robinets "arrêt-allumage-plein feu-ralentir" à rattrapage de jeu
- . cuvette de rétention amovible en acier émaillé
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

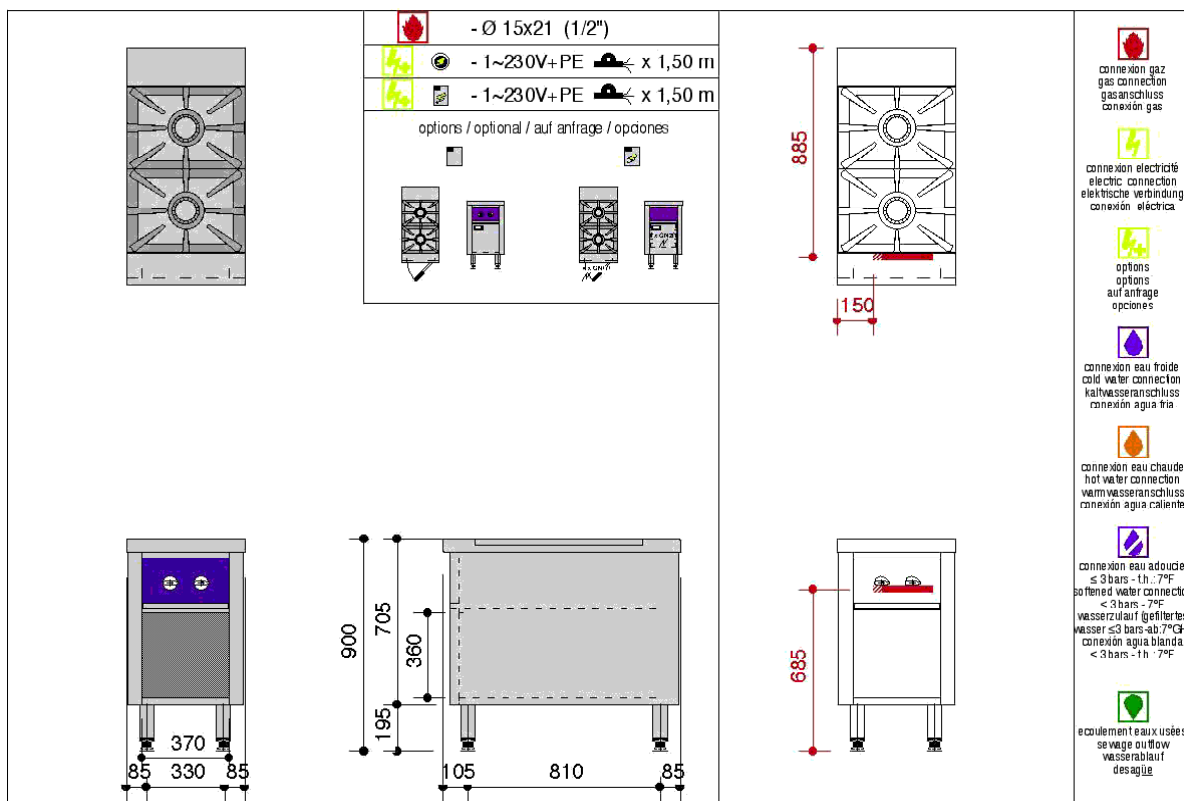

V02475/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages latéraux / facade □ habillage complet dos ● collecteur gaz brûlés ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" possible en inox, sur demande	V01184
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> ● plancher amovible 	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
PORTE <ul style="list-style-type: none"> □ portes et contre portes □ poignées encastrées □ loqueteaux magnétiques RANGEMENT GN <ul style="list-style-type: none"> □ flasques avec glissières 	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10	épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10 4 niveaux GN 1/1 - écartement 60 mm	--- V02007 --- V01276
ENSEMBLE 2 FEUX NUS				
<ul style="list-style-type: none"> ● grille ● brûleur volcan ● puissance ● commande ● sécurité ● cuvette de propreté □ allumage électrique 2 brûleurs □ régulation "séquentiel" 1 brûleur □ cuvette à eau 	fonte fonte robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti par thermocouple acier émaillé transformateur haute tension et bougie doseur cyclique inox 18-10 / épaisseur : 15/10	495 x 350 mm diam. 120 mm 10 kW à rattrapage de jeu épaisseur : 15/10 1~230V + T sélection 0 / 100 % électrovanne + bouton poussoir	tous gaz avec veilleuse montage standard sur baie+porte (ns consulter pour autre cas) évacuation raccordée	V01013 V00568 V02454
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases 	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			
OPTION : ETUVE ELECTRIQUE GN 1/1 - Code OPTION : V01007				
<ul style="list-style-type: none"> □ CAGE ETUVE □ moufle □ isolation □ paraboles, porte plateries PORTE ETUVE <ul style="list-style-type: none"> □ portes et contre portes □ isolation □ charnière □ poignées encastrées CHAUFFAGE <ul style="list-style-type: none"> □ résistance □ tension □ puissance □ commande et régulation, signalisation DOTATION <ul style="list-style-type: none"> □ Platerie GN 1/1 	inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 inox 18-10 incoloy 800 thermostat 30-110 °C avec position arrêt	épaisseur : 15/10 épaisseur 25 mm épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10 épaisseur 20 mm type "piano" toute hauteur 2 épingles 3- 400V + T 1,5 kW voyant de signalisation 325 x 530	dessus, arrière et cotés à 4 glissières espacées de 60 mm type "piano" toute hauteur	V01007 --- --- --- V01007 --- --- --- --- V01007 --- --- --- ---



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-09B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN