



SIMPLE SERVICE - 4 FEUX NUS

BAIE OUVERTE

Pro 1000

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V02482

Désignation :

B-G4FN

Dimensions (L x P x H) :

1000 x 1000 x 900 mm

Puissance : 40 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10,

épaisseur 15 à

30/10, assemblé par soudures élec-

triques haute intensité.

Dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18

-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé

avant de 55 mm avec contrepli.

Pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier

inox 18-10, diamètre 60 mm avec em-

bases réglables (0 / + 30).



Dessus :

. 2 ensembles de 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 495 x 350 mm

. brûleurs, puissance : 10 kW avec veilleuses et sécurité par thermocouple

. robinets "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu

. cuvette de rétention amovible en acier émaillé

. tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

Soubassement :

. baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

Débit Gaz Nat G20/20 :

4.23

Débit Gaz Propane G31/37 :

3.10

OPTIONS

CODE

Étuve élect. 4 x 600x800 mm 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C

V01008

Portes pivotantes en fermeture de baie

V01577

Bac à eau alimenté amovible - remplace cuvette sous tous feux nus

V02455

Allumage électrique tous brûleurs à train d'éteincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

V01014

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 990 x H : 645 mm

V00887

Kit de 2 brûleurs " IS ECO " - En remplacement 2 brûleur standard 1-230V+T

V03163






ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards

F02880

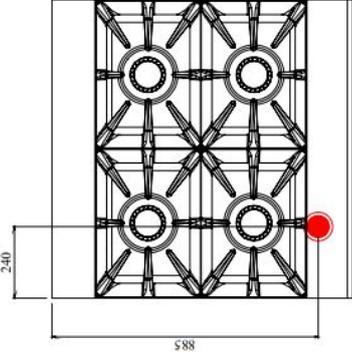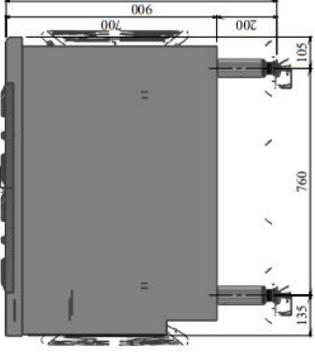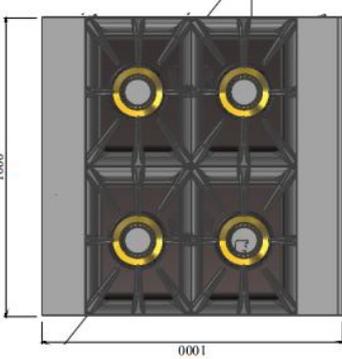

 <p>Connection gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattg Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Wasserlauf (gefiltertes wasser < 3 bars-ab: 7° GH) Conexión agua blanda < 3 bars-ab: 7° F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
			 <p>Ø15x21 (1/2")</p>			
			<p>v02482- PRO1000B-G4FN</p>			



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

