



**SAUTEUSES BASCULANTES** - 33 dm<sup>2</sup> / 66 l.

**BASCULEMENT ELECTRIQUE**

**Pro 800**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V02512**

**Désignation :**

**G1SBE33i**

**Dimensions (L x P x H) :**

**850 x 800 x 900mm**

**Puissance : 17,4kW (gaz)**

**Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,18 kW**

**Poids : 165kg**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

1,84m<sup>3</sup>/h

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

1,35m<sup>3</sup>/h

**Sauteuse/construction :**

. Cuve 33dm<sup>2</sup> inox AISI304 - fond épaisseur 10 mm - virolle épaisseur 25/10ème avec face avant en biseau à large bec verseur intégré . Côtes intérieures (mm): L:666 x P:490 x H:250.

. Basculement par vérin électrique 1~230V+T, puissance 0,18kW commande par boutons poussoirs.

. Remplissage de cuve par rejet fixe (Eau chaude/Eau froide) de série coté gauche de la cuve, alimentation via électrovannes commandées par un commutateur 3 positions.

. Couvercle inox AISI304 épaisseur 15/10ème avec charnière à ressorts inox pour maintien ouvert et poignée de manoeuvre tube inox.

**Chauffage :**

. Chauffage par brûleur multirampes en acier émaillé avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Puissance gaz 17,4kW.

. Commande par robinet "allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu. Allumage électrique par bougie à train d'étincelles (allumage manuel toujours possible).

Photo non contractuelle



**OPTIONS**

**CODE**





Cuve à fond bi-métal 10 mm	V01817
Régulation par doseur d'énergie	V01164
Sécurité au basculement de cuve	V01060
Couvercle équilibré	V00569
Egouttoir inox amovible	V02489

**ACCESSOIRES**

**CODE**

Plinthe inox clipsée sur pieds	V01187
Adaptateur bain-marie GN	V01853

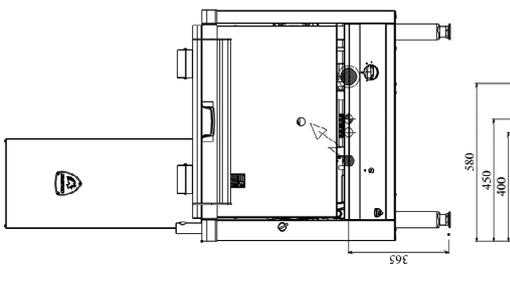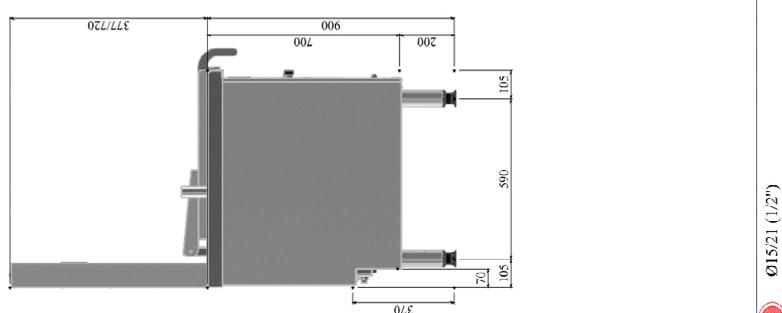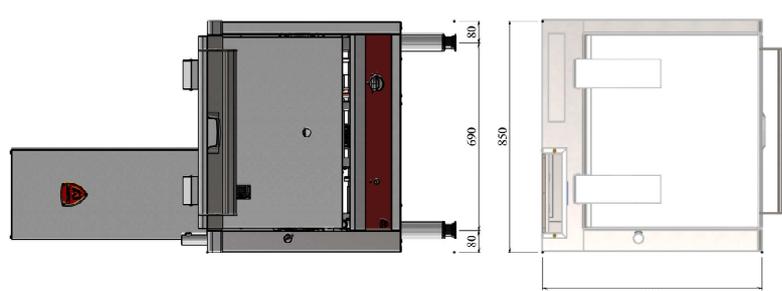

 <p>Comexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Comexion electrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión electrica</p>	 <p>Options Aufbaue Opções</p>	 <p>Comexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Comexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Comexion eau adouciee Softened water connection Softened water connection Wasserlauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3 bars-7°F Conexión agua ≤ 3 bars-40.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
				 <p>  Ø15/21 (1/2")   1~230V + PE - 1.5 mm<sup>2</sup>   Ø15/21 (1/2")   Ø15/21 (1/2")   </p> <p>V02512 PRO800C1SBE33I</p>		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

