



# MARMITE A CHAUFFE DIRECTE - 60 L.

CUVE RECTANGULAIRE

## Pro 900

### Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V02517

Désignation :

1/2G1MF60CD

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 900 mm

Puissance : 11,6 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,001

Poids :

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

#### Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

#### Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

#### Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

#### Débit Gaz Nat G20/20 :

1,22

#### Débit Gaz Propane G31/37 :

0,90



#### Marmite :

- . cuve rectangulaire capacité 60 litres :
- . cuve chaudronnée en acier inox épaisseur 20/10, fond de cuve en inox 316L et virole en inox 18-10 épaisseur 20/10, à angles verticaux et horizontaux arrondis, fond penté.
- . crépine amovible en acier inox 18-10.
- . robinet de vidange en bronze chromé en facade avec poignée rabattable.
- . cotes interieures ( mm ) : L : 305 x P : 500 x H : 400.
- . couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnière Charvet ( talon et ressort ) pour maintien "ouvert", et levier de manœuvre en rond plein inox, avec poignée isolante.

#### Chauffage :

- . brûleur multi-rampes puissance : 11,6 kW en acier émaillé avec veilleuse et sécurité par thermocouple.
- . robinet "allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu.
- . allumage électrique par transformateur haute tension 1~230V+T et bougie, commandé par bouton poussoir (allumage manuel toujours possible).

### OPTIONS

### CODE








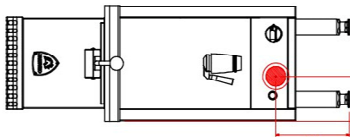
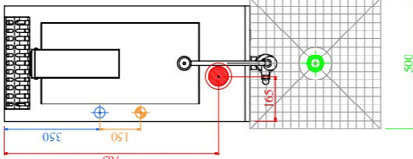
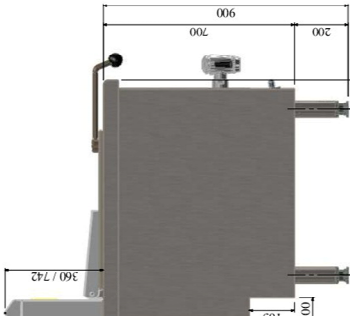


Cuve complète en acier inox 316L pour aliments acides et/ou salins	V01433
Couvercle équilibré - toutes positions	V01177
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415/840 x H : 645 mm	V01181
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 360°	V00561
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 180°	V01651
Percement pour robinetterie fournie et posée par vos soins	V01292

### ACCESSOIRES

### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Conexión agua ≤ 3bars-7°F wasser ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (get filtertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexión agua ≤ 3 bars-lb.-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>
						 <p>Ø 15x21 (1/2") 1~230 V + PE Ø 2.00mm<sup>2</sup> Ø 15x21 (1/2") Ø 15x21 (1/2") Ø 100 mm</p> <p>v02517 PRO900-1/2G1MF60CD</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

