



AEROGAM

ANNEXE

1 PLAQUE COUP DE FEU

V02595 AERO500R-G1PL



Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 10.5 kW

Option -volt/Kw :

référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

-chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

-dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

-pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.

Débit : AERO500R-G1PL

Gaz naturel - G20-20 : 1.11 m3/h
Gaz propane - G31-37 : 0.81 kg/h


référence : AERO500R-G1PL

dessus :

- plaque en fonte de : 495 x 700 mm avec rond décentré
- brûleur de type couronne de puissance : 10,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralentir" à rattrapage de jeu
- éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- caisson inox

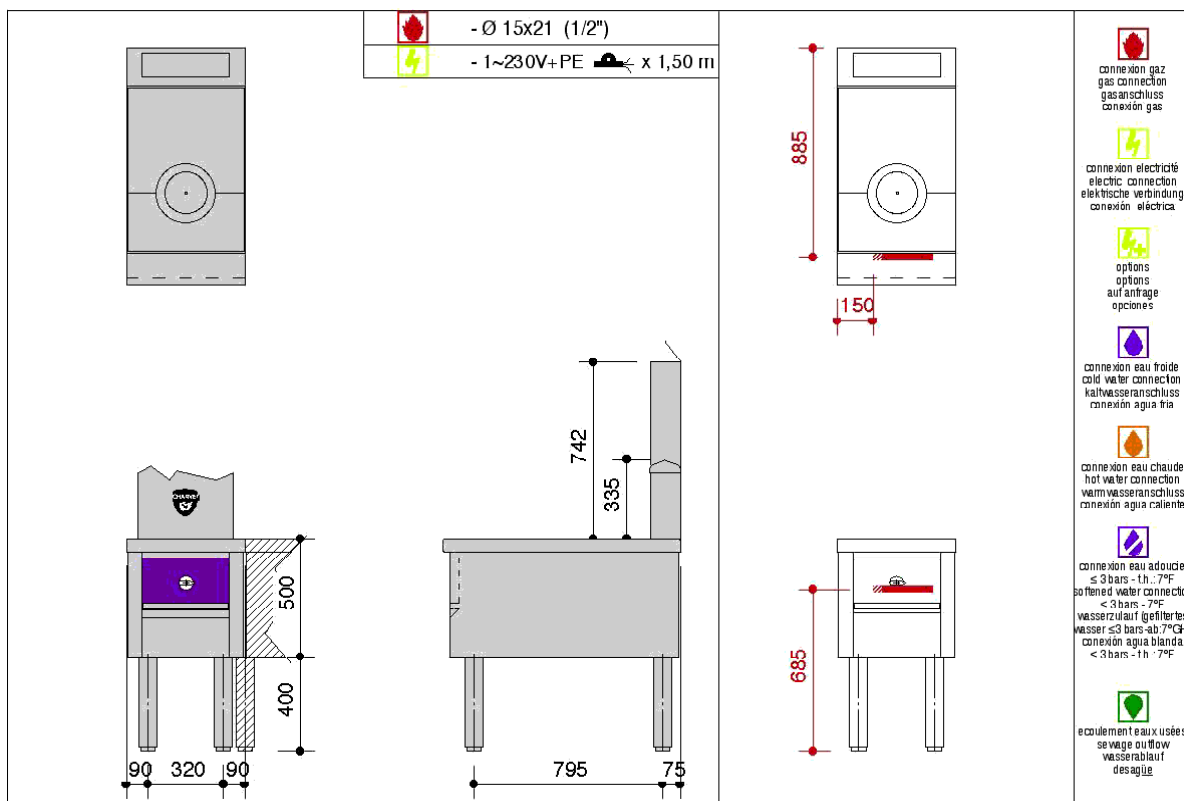

V02595/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages latéraux / façade ■ habillage complet dos ● collecteur gaz brûlés ● isolation collecteur ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur baie : "habillage porteur" sur partie arriere possible en inox, sur demande	V01289
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 400 mm ● embases 	inox 18-10 inox	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 40 mm		
MITRE(S) GAZ BRULES				
<ul style="list-style-type: none"> ● paroi interne / externe ● isolation 	inox 18-10 laine d'isolation haute température	épaisseur : 10/10 épaisseur : 10 mm	sur haut. 300 mm, faces avant et cotés	
DOTATION (pour un appareil, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			
PLAQUE DE CUISSON - PETIT MODELE -				
<ul style="list-style-type: none"> ● plaque de cuisson ● brûleur couronne ● puissance G20-20 ● commande ● sécurité ● garniture réfractaire amovible ● allumage électrique 	fonte e. mini : 10 mm fonte robinet arrêt-allumage-plein feu-ralenti par thermocouple ciment réfractaire transformateur haute tension et bougie	495 x 700 mm diam. 120 mm 10,5 kW à rattrapage de jeu 1~230V + T	rond décentré tous gaz avec veilleuse dans coffrage inox F17 - épaisseur : 20/10	



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN