



SAUTEUSES BASCULANTES - 33 dm² / 66 l.

BASCULEMENT MANUEL

Pro 800

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V02685

Désignation :

E1SBM33i

Dimensions (L x P x H) :

850 x 800 x 900mm

Puissance :

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 10,2 Kw

Poids : 160kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

Sauteuse/construction :

. Cuve 33dm² inox AISI304 - fond épaisseur 10 mm - virolle épaisseur 25/10ème avec face avant en biseau à large bec verseur intégré . Côtes intérieures (mm): L:666 x P:490 x H:250.

. Basculement manuel par volant escamotable, réducteur à entraînement par chaîne débrayable.

. Remplissage de cuve par rejet fixe (Eau chaude/Eau froide) de série coté gauche de la cuve, alimentation via électrovannes commandées par un commutateur 3 positions.

. Couvercle inox AISI304 épaisseur 15/10ème avec charnière à ressorts inox pour maintien ouvert et poignée de manoeuvre tube inox.

Chauffage :

. Chauffage par résistances blindées plaquées sous cuve. Sécurité surchauffe par thermostat limiteur à réarmement automatique. Puissance 10,2kW.

. Commande par doseur d'énergie 0-100% avec position arrêt, signalisation par voyants en façade.

Photo non contractuelle



OPTIONS

CODE








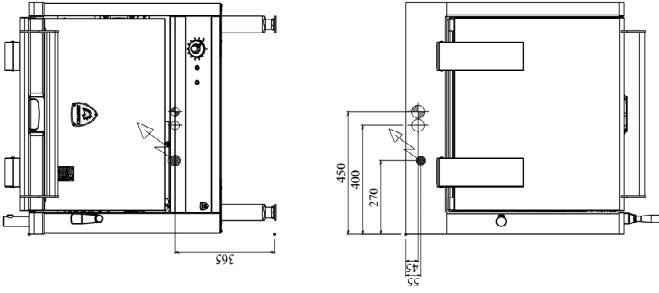








Cuve à fond bi-métal 10 mm	V01817
Bornier raccordement optimiseur	V02427
Sécurité au basculement de cuve	V01061
Couvercle équilibré	V00569
Egouttoir inox amovible	V02489

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds	V01187
Adaptateur bain-marie GN	V01853



 <p>Comexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Comexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Aufbauten Opciones</p>	 <p>Comexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Comexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Comexion eau adoucie Softened water connection Softened water connection Wasserlauf (gefällertes wasser ≤ 3 bars-7°F) Conexión agua ≤ 3 bars-41,7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
			  <p>  3-400V + N + PE - 2.5 mm²  Ø15/21 (1/2")  Ø15/21 (1/2")  Ø15/21 (1/2")  </p>			
<p>V02685 PRO 800-E SBMI-33</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

