



AEROGAM

SAUTEUSE

BASCULEMENT ELECTRIQUE Cuve : 85dm²



V02688 AEROGAM1000G1SBEL85I

Identité Produit

LxPxH (mm) : 2000 x 1000 x 900

Puissance : 37 kW

Option -volt/Kw : 1~230 V + T / 0.2



référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

-chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
hauteur du corps de l'appareil : 500 mm

-dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

-pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.

Débit : AEROGAM1000G1SBEL85I

Gaz naturel - G20-20 : 3.91 m³/h
Gaz propane - G31-37 : 2.87 kg/h

référence : AEROGAM1000G1SBEL85I

Sauteuse:

Cuve 85dm²: acier inox 18-10, fond épaisseur: 10mm
virole épaisseur: 25/10 avec face avant en biseau à large bec verseur intégré.
côtes intérieures (mm): 1345 * 630 * 255mm
couvercle en acier inox 18-10 épaisseur: 15/10 assisté par vérin basculement de la cuve électrique assisté par un vérin électrique.

Chauffage:

brûleur multi-rampes puissance: 37Kw en acier émaillé, solidaire de la cuve lors du basculement avec veilleuse et sécurité par boîtier de contrôle électronique. allumage commandé ainsi par le même boîtier électronique.

Robinetterie:


1 mélangeur EF/EC (20*27) - entre-axes: 120mm et bec mobile.
coté gauche bec verseur intégré à la cuve eau chaude eau froide assisté d'un compteur d'eau volumétrique

Options:

- . fond bi-métal inox 18/10 acier
- . doseur volumétrique ef+ec
- . relevage automatique des paniers
- . douchette de lavage
- . égouttoir inox amovible

Accessoires:

- . panier à pâtes (gn1/1)

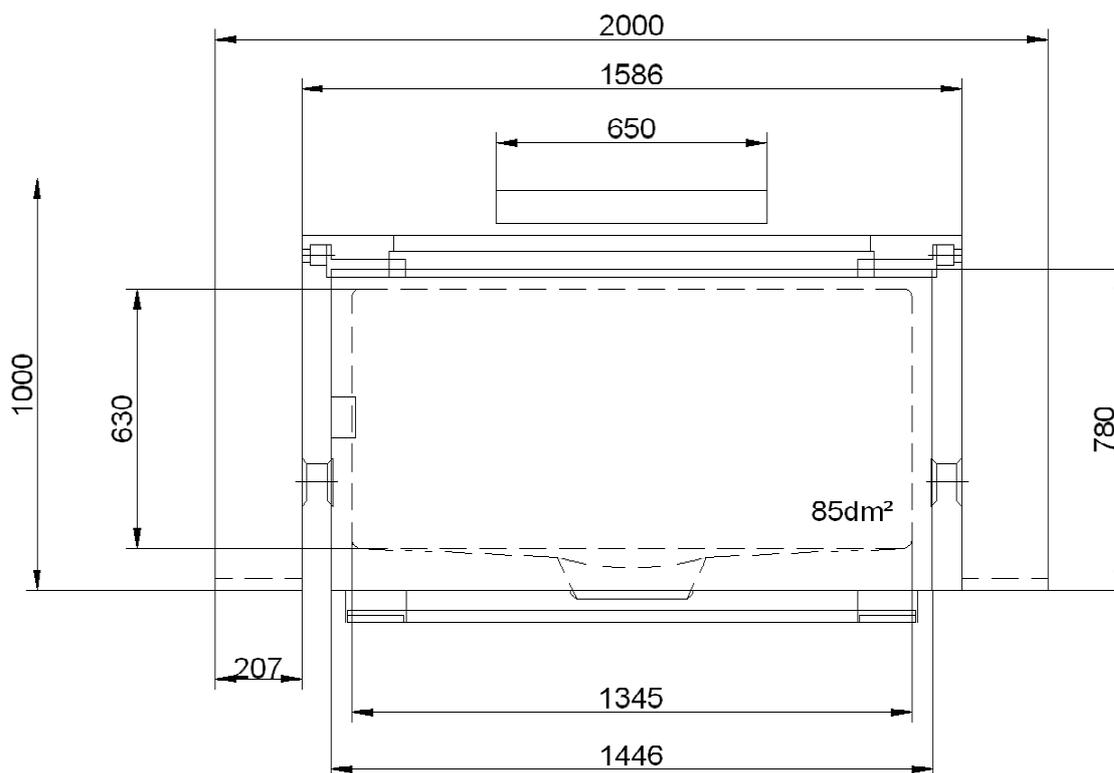

V02688/
1/01/2009

