



AEROGAM

SAUTEUSE

BASCULEMENT ELECTRIQUE Cuve : 55 dm²



V02690 AEROGAM1000G1SBEL55I

Identité Produit

LxPxH (mm) : 1500 x 1000 x 900

Puissance : 23 kW

Option-volt/Kw: 1~230 V + T / 0.2



référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

-chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
hauteur du corps de l'appareil : 500 mm

-dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

-pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.

Débit : AEROGAM1000G1SBM50I

Gaz naturel - G20-20 : 2.43 m³/h
Gaz propane - G31-37 : 1.78 kg/h

référence : AEROGAM1000G1SBEL55I

Sauteuse:

Cuve 55dm²: acier inox 18-10, fond épaisseur: 10mm
Virole épaisseur: 25/10 avec face avant en biseau à large bec verseur intégré.
Côtes intérieures (mm): 845 * 630 * 255mm
Couverture en acier inox 18-10 épaisseur: 15/10
Basculement de la cuve électrique assisté par un vérin

Chauffage:

Brûleur multi-rampes puissance: 23Kw en acier émaillé, solidaire de la cuve lors du basculement, avec veilleuse et sécurité commandé par un boîtier de contrôle électronique.
Allumage commandé ainsi par le même boîtier électronique.

Robinetterie:


1 mélangeur EF/EC (20*27) - entre-axes: 120mm et bec mobile coté gauche.
Bec verseur intégré à la cuve eau chaude eau froide assisté d'un compteur d'eau volumétrique.

Options:

- . fond bi-métal inox 18/10 acier
- . doseur volumétrique ef+ec
- . relevage automatique des paniers
- . douchette de lavage
- . égouttoir amovible

Accessoires:

- . panier à pâtes (gn1/1)

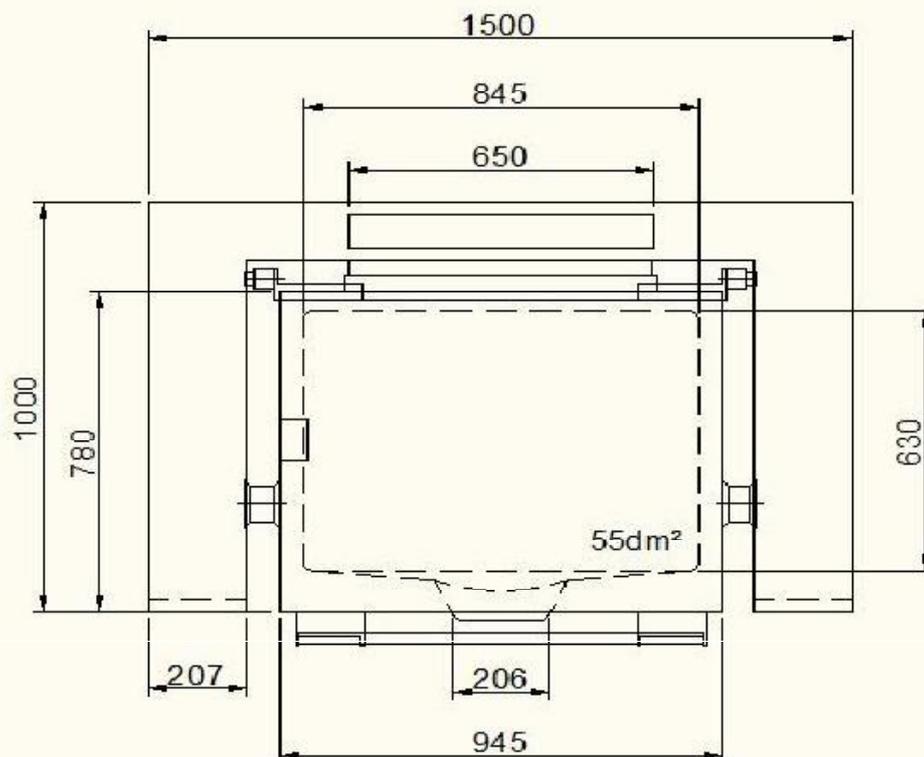

V02690/
1/01/2009

