



ANNEXE - CUISEUR A PATES

BAIE OUVERTE

Pro 800

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V02923

Désignation :

B-E1CUISPAT1/1

Dimensions (L x P x H) :

425 x 800 x 900 mm

Puissance : 11 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 11

Poids : 55kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Photo non contractuelle

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Dessus :

- . 1 cuve inox avec double fond perforé
- . Dimensions intérieure de la cuve : l 305 x P 520 H 230 mm
- . Chauffage par thermoplongeur amovible puissance 11 kW, piloté par un thermostat électronique
- . Voyant de marche
- . Dispositif de lavage de l'amidon et asperseur
- . Zone d'égouttage des paniers avec grilles amovibles
- . Tube d'écoulement, faisant bonde de vidange de la cuve
- . Dotation : 6 paniers GN 1/6 en inox avec poigné isolante
- . En option relevage automatique des paniers

Soubassement :

- . Baie ouverte avec plancher amovible en inox F17 Tl



Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie

V01937

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm

V01181

Relevage paniers automatique 1-230V+T

V02929





ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards

V01186

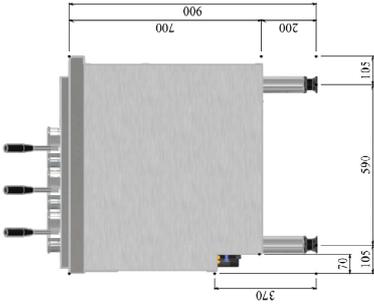

 <p>Comexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Comexion electrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Aufbauelemente Opciones</p>	 <p>Comexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Comexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Comexion eau adoucie Softened water connection Wasserlauf (gefällertes Wasser) ≤ 3 bars-ab 7°C(H) Conexión agua ablanda ≤ 3 bars-ab 7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>			
									
				<p>3~400V+ N + PE - 2,5 mm²</p>		 <p>Ø15/21 (1/2")</p>		 <p>Ø20/27 (3/4")</p>	
<p>V02923</p>		<p>1-2 PRO800 B-ECUISPAT 1/1</p>							



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

