

SAUTEUSE 50 dm²

BASCULEMENT A VERIN


DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Châssis :
Châssis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- Dessus :
Dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- Pieds :
Pieds hauteur 400 mm, réglable (0 / + 40) en tube acier inox 18-10 diamètre 0 mm avec embases réglables .

Débit Gaz Nat
G20/20 : -

Débit Gaz Pro-
pane G31/37 : -

RÉFÉRENCE : **E1SBE50I**

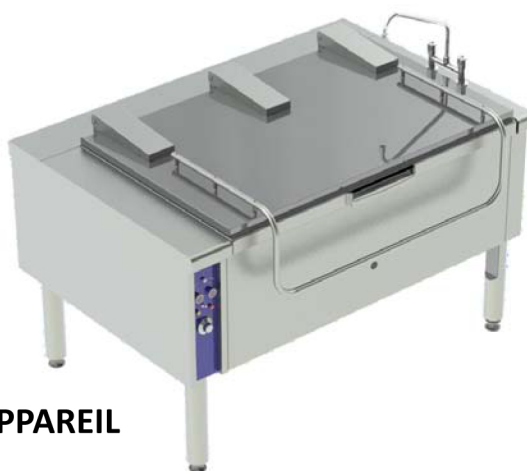

AERO
Gam

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- Sauteuse :
 - . cuve 50 dm² : acier inox 18-10, fond épaisseur : 10 mm, virolle épaisseur : 25/10 avec face avant en biseau à large bec verseur intégré
 - . côtes intérieures (mm) : L : 730 x P : 680 x H : 250
 - . couvercle en acier inox 18-10 épaisseur : 15/10, et charnières à ressort(s) inox pour maintien "ouvert", et poignée en tube inox 18-10
 - . basculement par vérin électrique 1-230V+T
- Chauffage :
 - . résistances blindées plaquées sous cuve, puissance : 15,3 kW, tension : 3~400V+T
 - . pilotées par doseur d'énergie (0 - 100 %) avec position arrêt et voyant de signalisation
 - . sécurité de surchauffe par thermostat à accès protégé
- Robinetterie :
 - . 1 mélangeur EF / EC (20 x 27) - entre-axes : 120 mm et bec mobile
 - . col de cygne longueur : 400 mm x hauteur : 300 mm, orientable à 360°

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V02946	1100 x 1000 x 900 mm	1-230V+T	15,3 kW	-

OTPIONS	CODE
Cuve à Fond bi-métal 10 mm	V02043
Régulation par doseur d'énergie 1-230V+T/0,008 kW	Incluse
Sécurité au basculement de la cuve (arrêt de la chauffe)	Incluse
Couvercle équilibré toutes positions	V00569
Egouttoir inox amovible	V02492
Dos inox moté en usine	V01290
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Mélangeur ef/ec diamètre : 20 x 27 Bec mobile 360° L : 400 mm	Inclus
Adaptateur bain-marie GN (bac(s) non fourni(s))	V01158
-	-