



SAUTEUSE BASCULANTE

BASCULEMENT À VÉRIN 1~230V

50 dm² / 100 litres

Pro 1000

Résumé

Energie : ELEC

Code : V02970

E1SBE50i

L x P x H (mm) : 1000 X 1000 X 900 mm
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T/
15,18 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Sauteuse :

- . cuve de 50dm² en inox AISI304 - fond épaisseur 10mm - virole épaisseur 25/10 avec face avant en biseau à large bec verseur intégré.
- . cuve chaudronnée - fond inox AISI 304 épaisseur 10 mm
- . Côtés intérieures (mm) : L 730 x P 680 x H 250. Couvercle inox AISI304 épaisseur 15/10 avec charnières a ressort(s) inox pour maintien "ouvert" et poignée tube inox AISI304.
- . Basculement par vérin électrique puissance 0,18 kW - 3/400V+N+T commandé par boutons poussoirs montée/descente.
- . Chauffage par résistances blindées plaquées sous cuve, puissance 15kW - 3/400V+N+T piloté par doseur d'énergie (0 - 100%) avec position arrêt.
- . Sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement automatique.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

1000 X 1000 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T/ 15,18 kW

Puissance :

15,18 kW

Poids :

- kg

OPTIONS

CODE

Cuve à fond bi-métal 10 mm - int/ext : inox18-10 e : 2mm /acier e : 8mm

V02043

Télécommande 24 V - contacteur(s) non fourni(s)

V00878

Bornier raccordement optimiseur - pour gestion énergie

V02427

Couvercle équilibré - toutes positions

V00569

Sécurité au basculement de cuve et réarmement - arrêt de la chauffe

Inclus

Égouttoir inox amovible - impérativement monté en usine

V02492

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 990/1490 x H : 645 mm

V00887

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

F02880

Adaptateur bain-marie GN - bac(s) non fourni(s) - accessoire

V01158

ACCESSOIRES

CODE

Mélangeur ef/ec Ø 20x27 - bec mobile : 360° sur côté gauche

V00563


Mélangeur ef/ec Ø 20x27 - bec mobile : 180° sur côté gauche

V01652

Percement pour robinetterie - fournie et posée par vos soins sur côté gauche

V01292



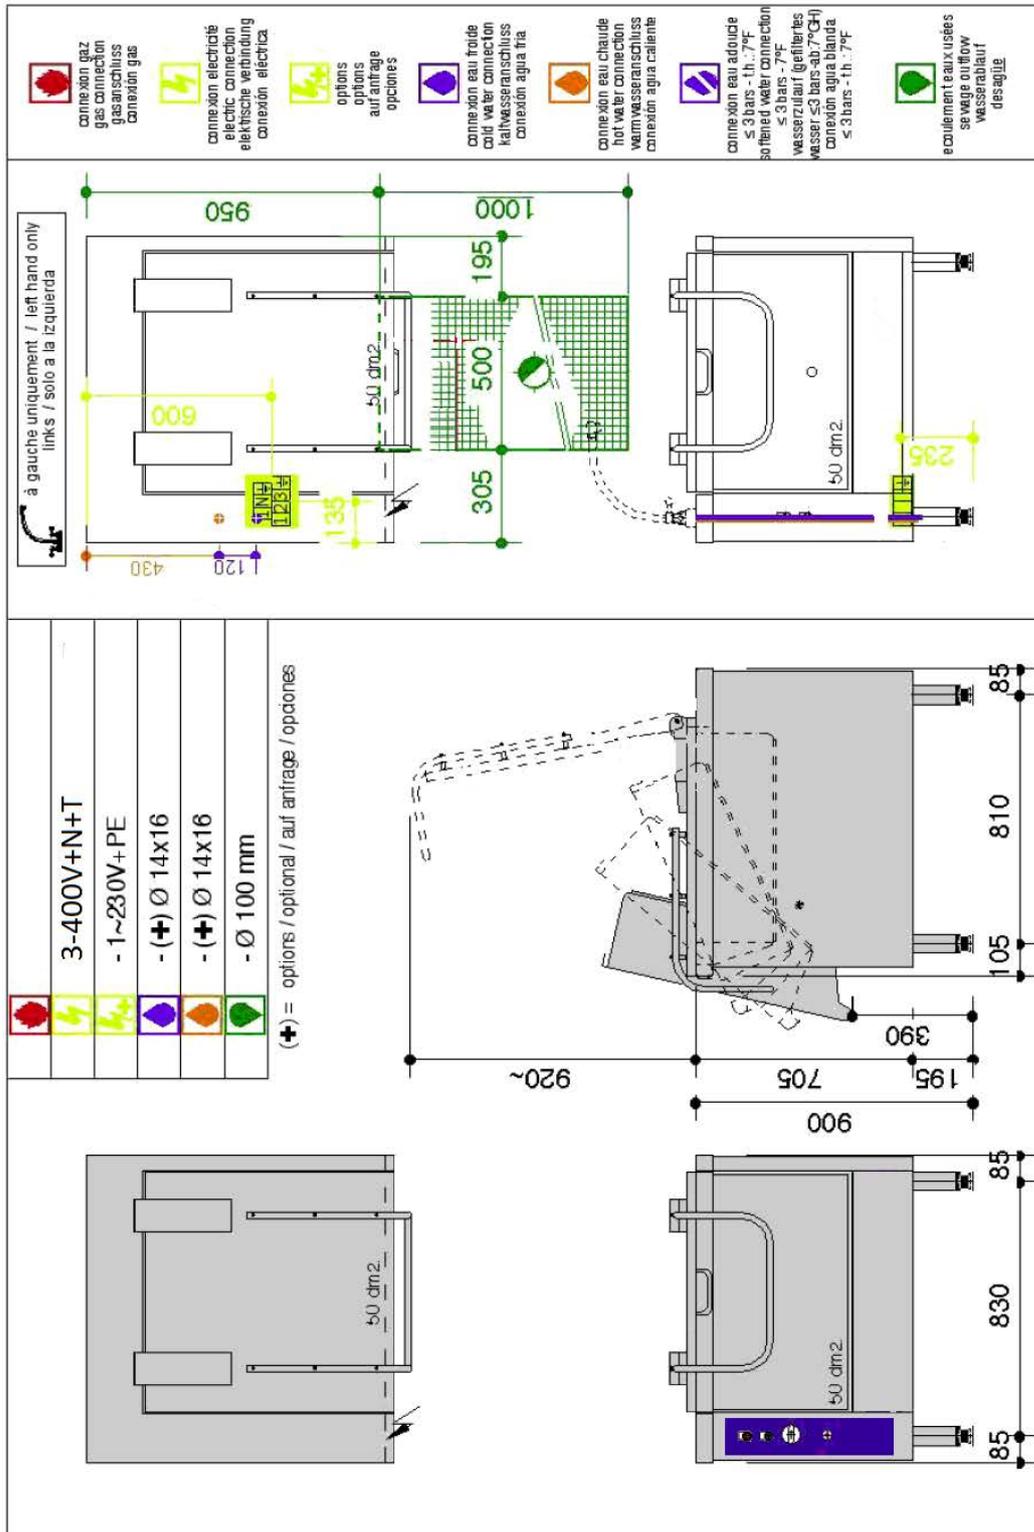

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

