



SIMPLE SERVICE - COMBI PAN GN 2/1 - 2 ZONES

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03238

Désignation :
B-E2COMBI-PAN

Dimensions (L x P x H) :
850 x 900 x 900 mm
Puissance : 7,5 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 7,5
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :










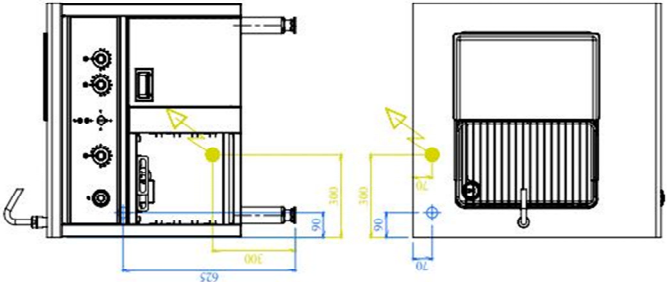
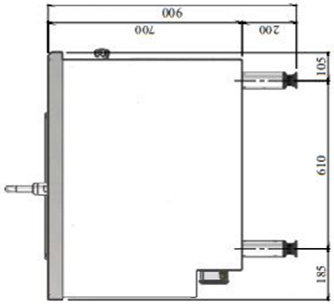
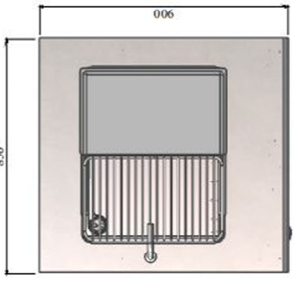















Combi pan/construction :

- Cuve chaudiérée affleurante au-dessus, fond épaisseur 12 mm-inox Aisi 304.
- Disponible en énergie électrique, sur baie ouverte.
- Puissance 7.5 kW, alimenté en 3-400V+N+T.
- La chauffe est assurée par résistances plates blindées.
- 2 zones de chauffe commandées par 2 thermostats (version électronique en option).
- Dimensions utiles de la cuve : 650 x 530 x H. 77 mm.
- Vidange en soubassement dans un bac inox GN1/1.
- Remplissage en eau de la cuve commandé par robinet.
- Accessoires fournis : bonde, réhausse, séparateur de zone et rejet mobile 180°.

OPTIONS	CODE
Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie	V01576
Etuve GN1/1 + rangement bac - pour combi pan uniquement (bac inclus)	V03298
Planche de découpe + grille inox - pour Combi pan uniquement	V03251
Double couvercle en fermeture de cuve - pour Combi pan uniquement	V03252
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187



 <p>Connexion gaz Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Elektrische connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufanlage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Soft water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7 GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ch...7 F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>							
													
													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <p>3 ~ 400V + PE Ø1.5mm²</p> <p>15X21 (1/2)</p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">V03238 PRO900-B-E2-COMBI-PAN</p>												<p>3 ~ 400V + PE Ø1.5mm²</p> <p>15X21 (1/2)</p>	
					<p>3 ~ 400V + PE Ø1.5mm²</p> <p>15X21 (1/2)</p>								



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

