



MARMITE A BAIN-MARIE A EAU - 150 L.

CUVE BASCULANTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03242

Désignation :

G1MBE150BME/C AERO

Dimensions (L x P x H) :

1275 x 900 x 900 mm

Puissance : 28 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,180

Poids : 350 kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 400 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 76 mm avec embases réglables (0 / + 30).

Marmite :

Cuve cylindrique capacité 150 litres à panache :

. Cuve chaudironnée en acier inoxydable épaisseur 20/10, fond de cuve en inox 316L et virole en inox AISI 304, fond bombé penté, large bec verseur intégré

. Crépine amovible en acier inox AISI304

. Robinet de vidange en bronze chromé en façade avec poignée rabattable

. Côtes intérieures (mm): diamètre: 595 x H: 550

. Couvercle doublé en acier inox AISI304 épaisseur 15/10 avec charnières à ressort(s) inox pour maintien "ouvert", et levier de manoeuvre en tube avec poignée isolante

. Grille égouttoir incluse.

Double enveloppe :

. Cuve externe en acier inox AISI304 épaisseur 30/10

. Groupe de sécurité (manomètre et soupape de sécurité)

Chauffage :

. Brûleur en tube acier inoxydable (x2) puissance globale 28 kW.

. Pilotage par vanne gaz assurant l'alimentation, l'allumage (train d'é-tincelles) et la surveillance de la flamme.

. Régulation par thermostat.

. Sécurité "coupure du brûleur" au basculement de la cuve ; redémarrage immédiat lorsque cette dernière est à nouveau en position.

. Signalisation défaut (présence flamme) par voyant, réarmement par pous-soir.

. Alimentation EC/EF (débit 28L/mn sous 3 Bars de pression).



Débit Gaz Nat G20/20 :

2,96

Débit Gaz Propane G31/37 :

2,18

OPTIONS

CODE

Cuve complète en acier inox 316L pour aliments acides et/ou salins

V01433

Remise à niveau automatique - 1~230V+T / 0,022 kW

Inclus

Régulation par thermostat 1-230 V + T / 0.008 Kw

Inclus

Couvercle équilibré toutes positions

Inclus

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415/840 x H : 645 mm

V02977

Sécurité au basculement de la cuve arrêt de la chauffe

Inclus

Couvercle doublé

Inclus

Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 360°

Inclus






Mélangeur ef/ec 20x27 bec mobile : 360 °0 L : 400 mm

Inclus

ACCESSOIRES

CODE

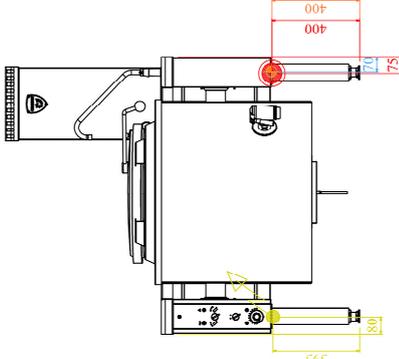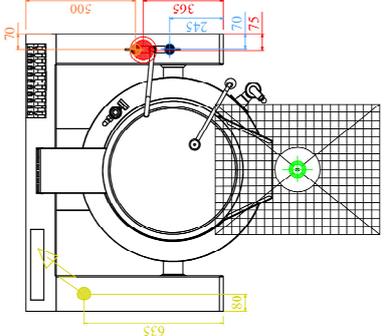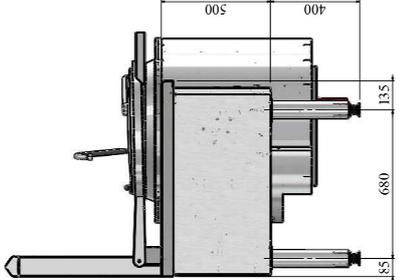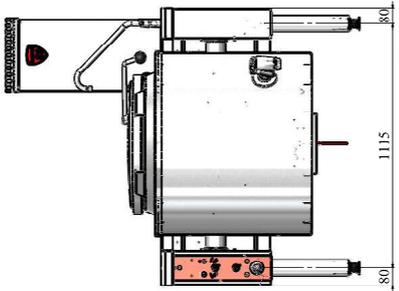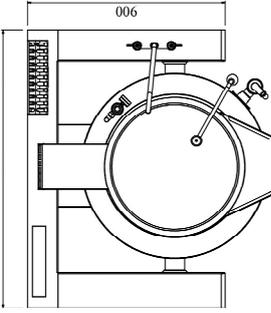

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connector ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ barsab-7°F/311 Grad Celsius) ≤ 3 bars-ab. 7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow Wasserablauf desagüe</p>
					 <ul style="list-style-type: none">  Ø 15x21 (1/2")  1~2300V + pe Ø1,50mm²  Ø 15x21 (1/2")  Ø 15x21 (1/2")  Ø 100 	<p>Notice-Y03242 PRO900G2MB150BME/C AERO</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

