



ELEMENTS 6 FEUX 1275 MM - 6 FEUX VIFS 1275 MM

BAIE OUVERTE

Pro 800

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03321

Désignation :

B-G6FN

Dimensions (L x P x H) :

1275 x 800 x 900 mm

Puissance : 49,5 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

. 6 feux vifs - P : 3x10W à l'avant et 3x 6,5kW à l'arrière: - sous 6 grilles en fonte de 420x300mm.

. 3 cuvettes de rétention amovibles en acier émaillé. 3 grilles de réduction en fil inox.

. Brûleurs "I.SYSTEM" (brevetés CHARVET) de type couronne, avec veilleuses et thermocouples de sécurité commandés par robinets gaz à rattrapage de jeu type "arrêt / allumage / plein feu / ralenti".

. Tiroir de propreté inox AISI304 en façade.

Soubassement :

. Baie ouverte : 1275 x 800 x 900 mm.

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE





Tablette de dressage - avancée 150 mm intégrée au dessus	V00807
Portes pivotantes en fermeture de baie	V03632
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1-230V+T/0,002 kW	V01014
Brûleur FN double couronne 8 kW - En remplacement 1 brûleur standard	V02459
Kit de 2 brûleurs « IS ECO » - En remplacement 2 brûleurs standard (1-230V+T)	ND
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840/1265 x H : 645 mm	V01183

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01188

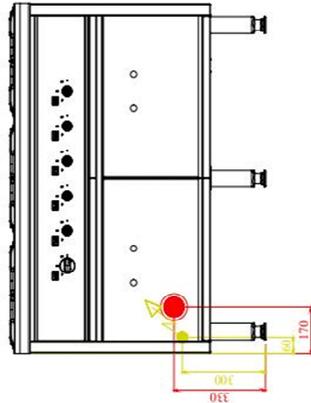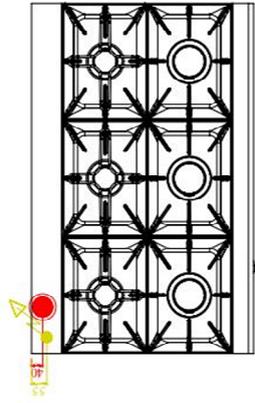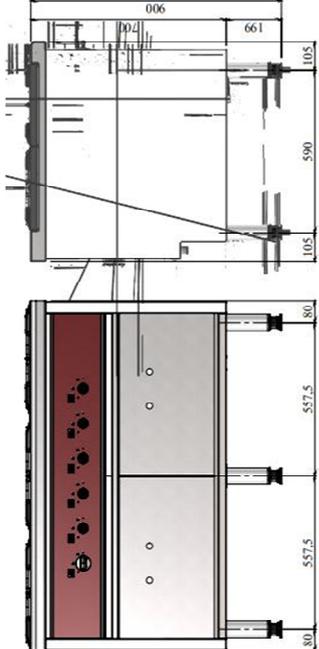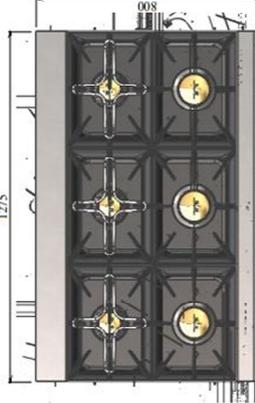

<p>  Conexión gas Gas connection Gasanschluss Conexión gas </p>	<p>  Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica </p>	<p>  Options Options Aulfträge Opciones </p>	<p>  Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	<p>  Connexion eau chaude Hot water connection Heißwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	<p>  Connexion eau adoucie Soft water connection Softwasseranschluss Conexión agua suavizada Softwater ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefülltes wasser ≤ bars-abt. 7°GH) Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-abt. 7°F </p>	<p>  Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague </p>	
						 <p data-bbox="1093 907 1157 1198">  Ø20/27 (3/4")  1~230V+T - 2.5 mm² (Opt. Allélect.) </p> <p data-bbox="1228 1422 1252 1624">V03321 PRO800 B-G6FN</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

