



SAUTEUSE GAZ 69/145 dm²/L.

Sauteuse polyvalente basculante à cuve rectangulaire
Standard (sans relevage auto.)

XL Concept

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03364

Des. : XC-DBRG145S/DAF

LxPxH (mm) : 1725 x 1033/1125 x 950

Puissance gaz : 35 kW

Tension : 1 - 230 V + T

Volume total et utile : 173/145L

Dimension cuve (mm)/L : 1060 x P : 650 x H : 250



Descriptif général

Caractéristiques de construction (châssis, cuve, façade, dessus, côtés, pieds)

- . Chassis et structure portante : en acier inox 304 épaisseur 30/10 à 40/10.
- . Habillage : façade et cotés en inox 304, épaisseur 20/10.
- . Support : 4 pieds inox hauteur 380 mm avec embases réglables de 0 à 40 mm.
- . Fond de cuve en acier inox Aisi 304, épaisseur 12mm.
- . Couvercle, cuve et revêtement externe en Aisi 304, épaisseur 20/10.
- . ATTENTION, sauteuse standard réalisable sur roulettes, impératif. Nous consulter.

Précautions d'installation

- . Afin de démonter les panneaux latéraux et d'accéder aisément aux volumes techniques des appareils, il est recommandé de laisser un espace libre de chaque côté de 400 mm minimum.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- . Fonctions : Sauteuse, braisière, marmite, friteuse. Démarrage différé.
- . Cuve avec basculement par moteur réducteur. (Capteur de position pour sécurité de basculement).
- . Couvercle standard équilibré à double paroi, avec vérin à gaz, qui empêche le basculement de la cuve si le couvercle n'est pas en position d'ouverture totale. (Capteur de position pour sécurité de basculement).
- . Egottoir inox amovible inclus adaptable sur le bec verseur.
- . Modèle standard, capacité de la cuve en paniers : 4 GN1/1.

Chauffe

- . Chauffage par brûleurs tubulaires inox à haut rendement. Puissance gaz : 35 kW.
- . Allumage électrique et sécurité en cas de changement de pression de gaz.
- . Raccordement pour optimiseur et traçabilité HACCP inclus.
- . Contrôle de la température par un système de sonde thermocouple géré automatiquement par la carte électronique.

Contrôle

- . Tableau de commande avec écran tactile ETC déporté sur le dessus du bras droit de l'appareil.
- . Port USB inclus sur tableau de commande.
- . Sélection des fonctions de cuisson, de la température (50 à 250°C) au degré-près, du temps de cuisson. Possibilité de départ différé.
- . Doseur volumétrique d'eau inclus. (EC/EF)

Dimensions (mm) : 1725 x 1033/1125 x 950 mm	Tension/P.électrique : 1 - 230 + T / 0,2 kW	Puissance : 35 kW (gaz)
Poids net : 435 kg	Débit Gaz Nat G20/20 (m ³ /h) : 3,7	Débit Gaz Propane G31/37 (kg/h) : 2,72


OPTIONS

Bornier raccord. optimiseur pour gestion d'énergie inclus
V02221 : Douchette avec flexible sur enrouleur automatique





ACCESSOIRES

Piètement inox inclus : 4 pieds hauteur 380 mm
V03474 : Consoles murales (la paire)
V03475 : Support mixte (2 pieds/cornière), nous consulter
V02408 : Pelle à omelette inox
V02188 : Panier à pâtes (l'unité)
V02189 : Panier à frites (l'unité)
V02731 : Sonde à piquer



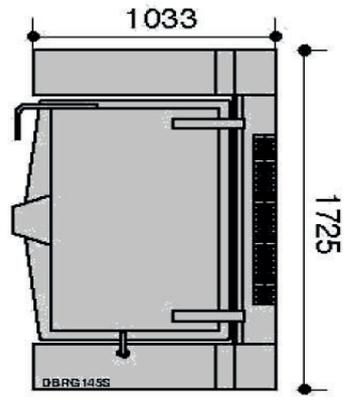

	- Ø 20X27 (3/4")
	- 1~230V+PE
	- Ø 20X27 (3/4")
	- Ø 20X27 (3/4")
	- Ø 100 mm

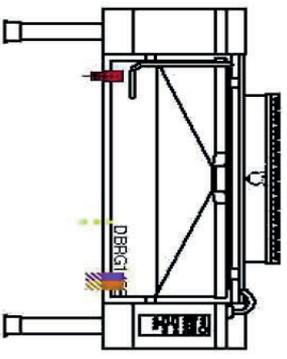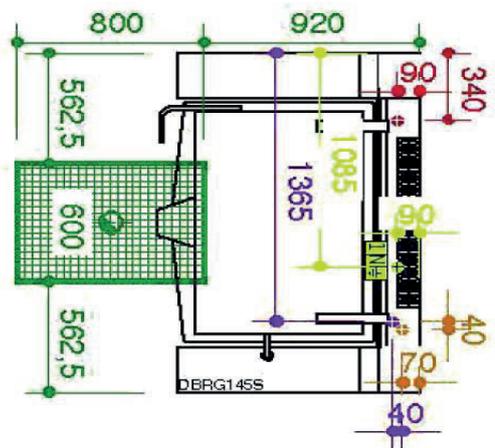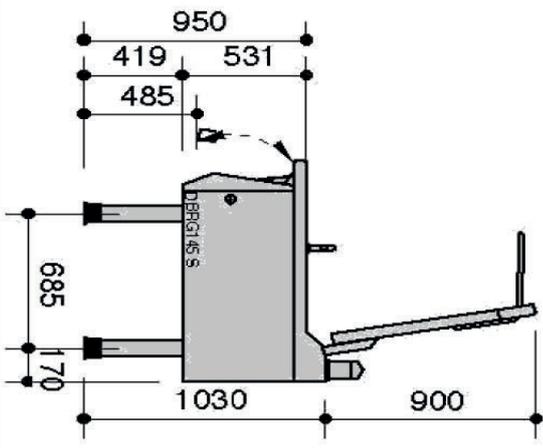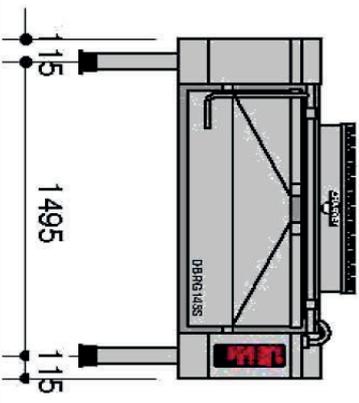

- connexion gaz
gas connection
gasanschluss
conexión gas
- connexion électrique
electric connection
elektrische verbindung
conexión eléctrica
- connexion vapeur
steam connection
dampfanschluss
conexión vapor
- connexion eau froide
cold water connection
kaltwasseranschluss
conexión agua fría
- connexion eau chaude
hot water connection
warmwasseranschluss
conexión agua caliente
- connexion eau adoucie
softened water connection
wasser (≤3 bars - th.: 7°F)
wasser (≤3 bars - th.: 7°F)
wasser (≤3 bars - th.: 7°F)
conexión agua blanda
≤ 3 bars - th.: 7°F
- évacuellement eaux usées
sewage outflow
wasserablauf
desagüe



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE
Tél : +33(0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

